


ICT inspireLED Carpet V2

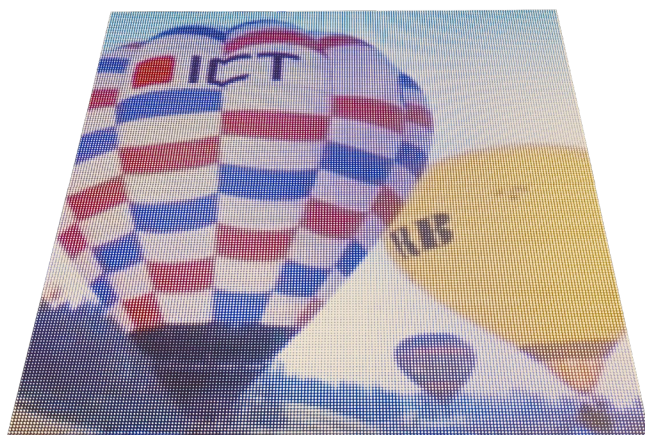

KEY FEATURES

- Super Slim: 15 mm Höhe
- Front-Service
- Für leisen Betrieb ausgelegt: Lüfterloses Design für den Einsatz in geräuschempfindlichen Umgebungen
- Weite Betrachtungswinkel für konsistente Bildqualität aus jeder Perspektive
- Hohe Bildwiederholrate, perfekt geeignet für professionelle TV- und Rundfunkproduktion

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Allgemeine Information

Modell	NWT-LCARPET-P2.6-V2.0
Umgebung	Innenbereich
Servicezugang	Vorderseite
Zertifizierung	CE, EMC Klasse A

Physikalische Parameter

Pixelabstand	2,604 mm
LED-Typ	3-in-1 SMD (GOB)
Pixelichte	147.456 Pixel / m ²
Modulauflösung (BxH)	192 x 48 Pixel
Cabinet-Auflösung	192 x 192 Pixel
Cabinet-Maße (BxHxT)	500 x 500 x 15 mm
Cabinet-Gewicht	5 kg
Max. Belastung	500 kg/Cabinet

Optische Parameter

Helligkeit (kalibriert)	650 cd/m ²
Farbtemperatur	3.200 - 9.300 K
Einblickwinkel (H/V)	120° / 120°
Graustufen	16 Bit
Kontrastverhältnis	6.000:1
Bildwiederholrate	3.840 Hz
Bildwechselrate	50 / 60 Hz

Elektrische Parameter

Leistung pro Cabinet	45 W (typ.); 128 W (max.)
Eingangsspannung	36V DC

Steuerungssysteme

Empfangskarte	Novastar A5s Plus
Video-Steuerungssysteme	Novastar
Eingangsstecker	RJ45

Betriebs- / Umweltbedingungen

LED-Lebensdauer	>100.000 Std.
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10 - 90% r.F.
IP-Schutzart	IP30

Artikelnummer

Artikelnummer	1032206
---------------	---------