


peerless-AV XHB754-EUK



KEY FEATURES

- Mattes Panel
- 24/7 Dauerbetrieb
- IP 66 geschütztes Outdoordisplay
- Umgebungslichtsensor
- Gyrosensor mit Warnfunktion (SMS, E-Mail)
- IK10 gehärtetes, entspiegeltes Sicherheitsglas
- Fernwartungsfunktionen, Überwachung

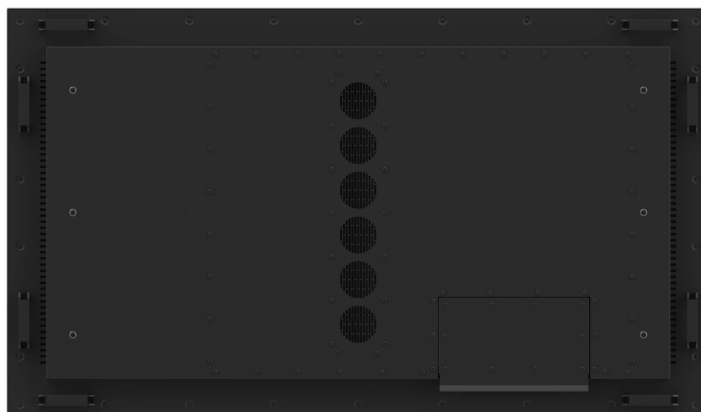

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Display

Bildschirmdiagonale	75"
Seitenverhältnis	16:9
Native Bildauflösung	3840 x 2160 Pixel
Aktive Bildschirmfläche	1650 x 928 mm
Einblickwinkel (H/V)	178° / 178°
Displayreaktionszeit	8 ms
Kontrastverhältnis	1200:1 (typ.)
Helligkeit	3000 cd/m ² (typ.)

Mechanische Daten

BxHxT	1724 x 1002 x 136 mm
Gewicht	86 kg
Halterung VESA-Standard	1400 x 300 mm, 1400 x 600 mm, M8 x 16 mm
Versatz VESA zu Bild Mitte (V)	0 mm
VESA-Mitte zu Display Unterkante (V)	501 mm
Zulässige Ausrichtung	Querformat, Hochformat

Energieversorgung

Spannungseingang	100 - 240 V, 50/60 Hz, C14
Leistung	600 W (typ.)

Umwelteigenschaften

Betriebstemperatur	-35 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit	-

Anschlüsse

Signaleingänge	1x DP, 2x HDMI, 1x USB A 2.0, 1x HDBaseT (RJ52), 1x CVBS (3,5mm), 1x YPbPr (3,5mm), RJ45
Bedienung/Konfiguration	1x IR (3,5mm), 1x RS269 TRS (3,5mm)
Signalausgänge	1x USB A Power (5V 2,4A), 1x Analog Audio (3,5mm), 1x IR (3,5mm), 1x 12VDC 2,5A (5,5mm)

Audio

Integrierte Lautsprecher	-
--------------------------	---

Artikelnummer

Artikelnummer	1028997
---------------	---------