


# FoMA Antares 12" Hollow-Axle Kit

## Stabilisierter Remote Head

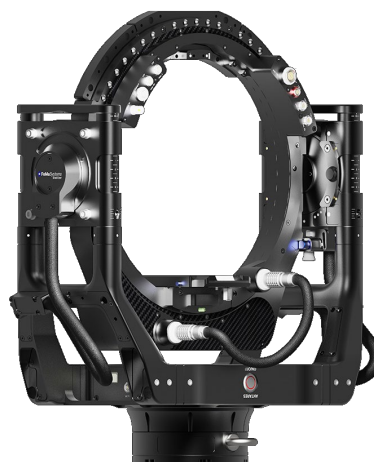

### KEY FEATURES

- 3-Achsen Stabilisierung (Pan, Tilt, Roll) für präzise und ruhige Kamerabewegungen
- Hollow-Axle Design für integriertes Kabelmanagement und saubere Setups
- Hohe Flexibilität durch große Bewegungsbereiche auf allen Achsen
- Hohe Dynamik und schnelle Reaktionszeiten für anspruchsvolle Shots
- Modulares System mit Counterweights und vielfältigen Zubehör-Mounts
- Umfangreiche Montagemöglichkeiten (u. a. Mitchell Mount, Dovetail für SAM Plates)
- Integrierte Rod-Clamps und skalierte Rods für schnelles Rigging
- Mehrere Junction Boxes für strukturiertes und professionelles Kabelmanagement
- Umfangreiche Schnittstellen für Kamera, Lens Control und Zubehör
- Unterstützung von 12V / 24V Power sowie Signalverteilung (z. B. SDI, Ethernet, LBUS)
- Integrierte Sicherheitsfeatures wie Emergency Stop und mechanische Locks
- Robuste, kompakte Bauweise für Studio-, Remote- und Crane-Anwendungen

### SYSTEMEIGENSCHAFTEN

#### Mechanische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Höhe         | 511 - 620 mm |
| Breite       | 460 mm       |
| Tiefe (Head) | 200 mm       |
| Tiefe (Base) | 130 mm       |
| Gewicht      | 13,3 kg      |

#### Stabilisierung & Achsen

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Stabilisierte Achsen | 3 (Pan, Tilt, Roll)          |
| Pan-Bereich          | abhängig vom Kabelmanagement |
| Tilt-Bereich         | +60 ° / -220 °               |
| Roll-Bereich         | ±360 °                       |

#### Dynamik & Geschwindigkeit

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Max. Tilt-Geschwindigkeit | 180°/s |
| Max. Pan-Geschwindigkeit  | 180°/s |
| Max. Roll-Geschwindigkeit | 180°/s |

#### Traglast & Kameraaufnahme

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Max. Payload    | 23,5 kg                                     |
| Ringdurchmesser | 283 mm                                      |
| Kamera-Freiraum | 243,2 mm mit Top-Bracket; 261,5 mm ohne T-B |

#### Konstruktion

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Pan Hollow-Axle Durchmesser | 38 mm                       |
| QuickLock Plate             | Position bis Oberkante Ring |

#### Energieversorgung

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Spannung Kamera | 12 V / 24 V (max. 15 A) |
| Spannung Aux    | 12 V (max. 3 A)         |
| Spannung LBUS   | 12 V (max. 3 A)         |

#### Anschlüsse

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Signaleingänge          | 1x HD-SDI In (6G)                                                 |
| Bedienung/Konfiguration | 1x Ethernet (RJ45), 1x FS CAN (Fischer 4 Pin), 1x USB-C (Service) |
| Signalausgänge          | 1x HD-SDI Out (6G), 1x Aux / Tally (Fischer 3 Pin)                |

#### Artikelnummer

|               |         |
|---------------|---------|
| Artikelnummer | 1033799 |
|---------------|---------|