



130 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Flakers Ice Makers:

B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B205 - B305 - B505 - B1005

B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B205 F - B305 F - B505 F - B1005 F

B125

230V/1N/50Hz

Modular - Flaker System



USB



BLUETOOTH



WI-FI



TOUCH CONTROL



RAINBOW TECHNOLOGY



SAFE ICE



PROGRAMMED OZONE CYCLE




SCHEDULED PRODUCTION

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione umidità ghiaccio
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Connessione cloud IOT
- Produzione ghiaccio programmabile



TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA

25 %

ICE CONTAINS RESIDUAL WATER

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Ice humidity adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report
- Feet 100 mm kit
- IOT cloud connection
- Programmable ice production

DEPOSITO / SLOPE BINS

MG105 - MG155

DIMENSIONI / DIMENSIONS

L x P x H (mm)
545 x 570 x 535



600 x 620 x 710

VOLTAGE



220-240/50/1

GAS



R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. Air = 0.0
Ton CO2 equiv. Water = 0.0

OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS



cond

comp. W

ABS. W

Fuse

Kwh/100Kg

l / h

kg

kg

B125	A	AG	220-240/50/1		634	570	10	14.6	4.0	50	57
B125	W	AG	220-240/50/1		634	500	10	12.8	32.4	50	57

PRODUZIONE GHIACCIO / ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	112	121	125	130
50°	246	266	275	286
21°	105	114	118	120
70°	231	251	260	264
32°	85	91	95	98
90°	187	200	209	216
38°	76	82	86	88
100°	167	180	189	194

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	97	108	117	120
50°	214	238	258	264
21°	96	106	116	118
70°	212	234	256	260
32°	94	104	111	114
90°	207	229	245	251
38°	87	97	102	105
100°	192	214	225	231

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmatic.it
www.castelmatic.eu - www.icematic.eu



130 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Flakers Ice Makers:

B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B205 - B305 - B505 - B1005


B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B205 F - B305 F - B505 F - B1005 F

B125

230V/1N/50Hz

Modular - Flaker System

DIMENSIONI - DIMENSIONS

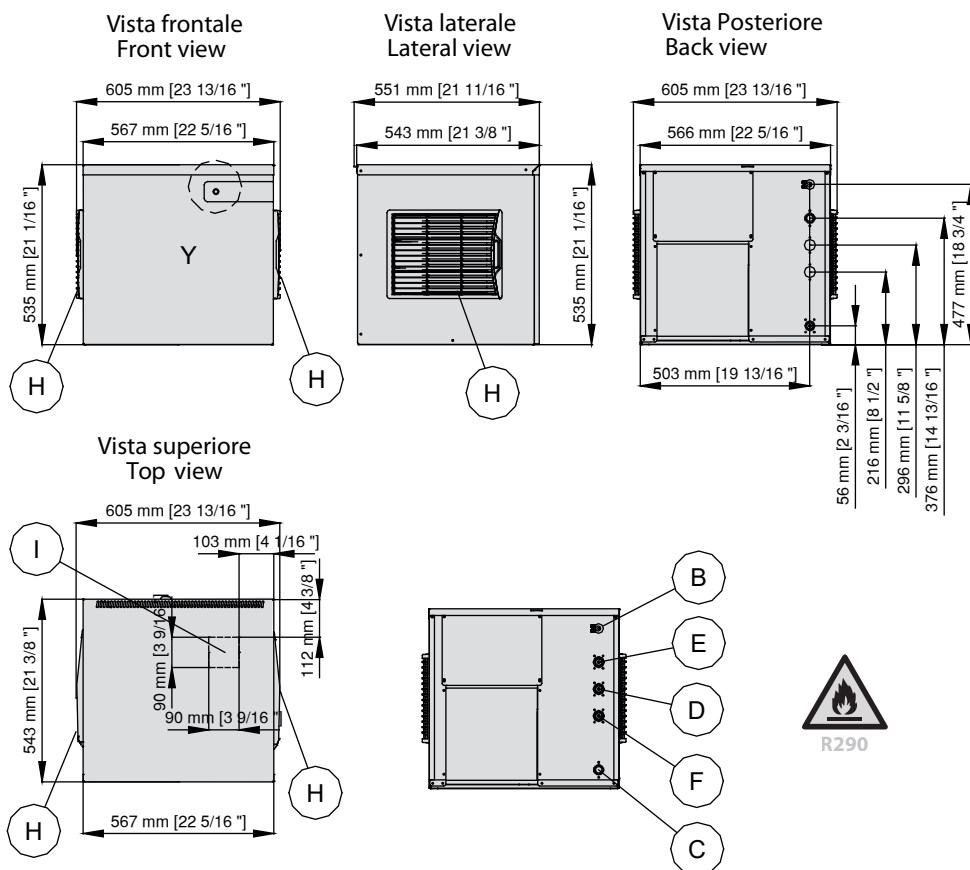

TOUCH CONTROL


APP ALLGAS SYSTEM

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 µS	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

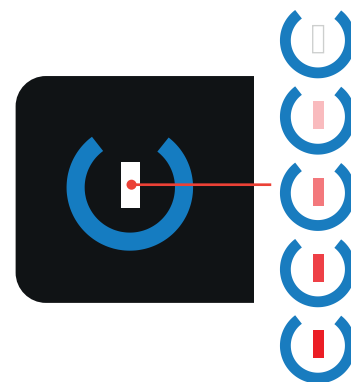

Capacitive Stand-by Reset control
 (led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by
 (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso / Rejected Heat	1707 W
Volume Aria / Air Volume	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
 +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
 email: info@castelmatic.it
 www.castelmatic.eu - www.icematic.eu