

130 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio nugget / Nugget Ice Makers:
G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G205 - G305 - G505
G95C F - G130C F - G160C F - G200C F - G125 F - G205 F - G305 F - G505 F

G130C

230V/1N/50Hz

Self contained - Nugget System




CARATTERISTICHE


- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione umidità ghiaccio
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Kit piedini 100 mm
- Connessione cloud IOT
- Produzione ghiaccio programmabile
- Filtro aria estraibile e lavabile
- Aspirazione ed espulsione frontale dell'aria

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono

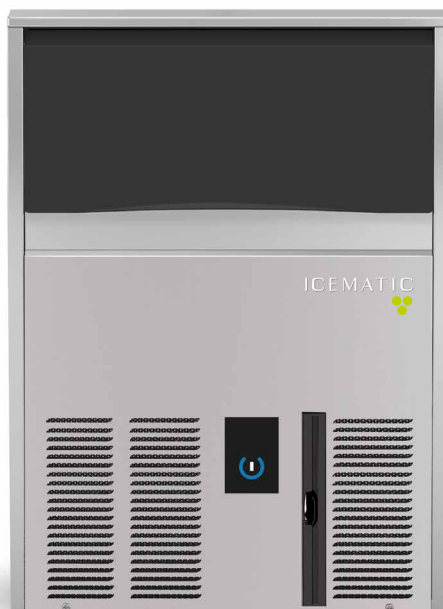

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



1.1 g

CONTENUTO ACQUA
RESIDUO

8 %

RESIDUAL WATER
CONTENT

PRODUZIONE GHIACCIO / ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	112	121	125	130
50°	247	267	277	287
21°	103	112	116	118
70°	227	247	256	260
32°	85	91	95	98
90°	187	201	209	216
38°	71	77	81	83
100°	157	170	179	183

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	95	106	115	118
50°	209	234	254	260
21°	90	100	110	112
70°	198	220	243	247
32°	84	94	104	106
90°	185	207	229	234
38°	79	86	96	97
100°	174	190	212	214

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Ice humidity adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report
- Feet 100 mm kit
- IOT cloud connection
- Programmable ice production
- Removable and washable air filter
- Front air intake and expulsion

OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable

CAPACITÀ DEPOSITO / BIN CAPACITY

18 kg

DIMENSIONI / DIMENSIONS

L x P x H (mm)



500 x 597 x 694



560 x 650 x 970

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. Air = 0.0
Ton CO2 equiv. Water = 0.0

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg
G130C A AG	220-240/50/1		634	570	10	14.2	4.0	50	57
G130C W AG	220-240/50/1		634	500	10	12.2	40.0	50	57

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmatic.it
www.castelmatic.eu - www.icematic.eu

130 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio nugget / Nugget Ice Makers:
G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G205 - G305 - G505
G95C F - G130C F - G160C F - G200C F - G125 F - G205 F - G305 F - G505 F


G130C

230V/1N/50Hz


Self contained - Nugget System

DIMENSIONI - DIMENSIONS


Vista frontale
Front view

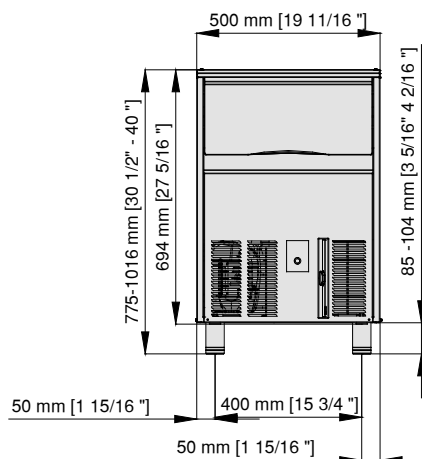


Vista laterale
Lateral view

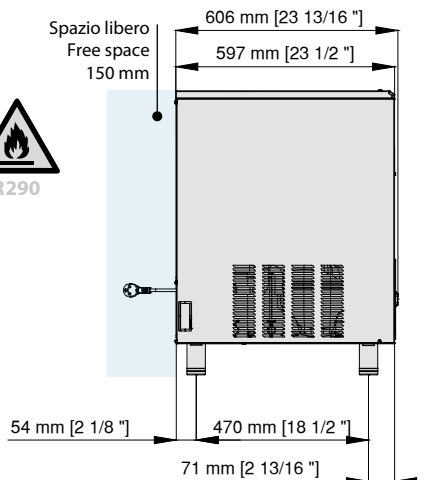

Vista superiore
Top view

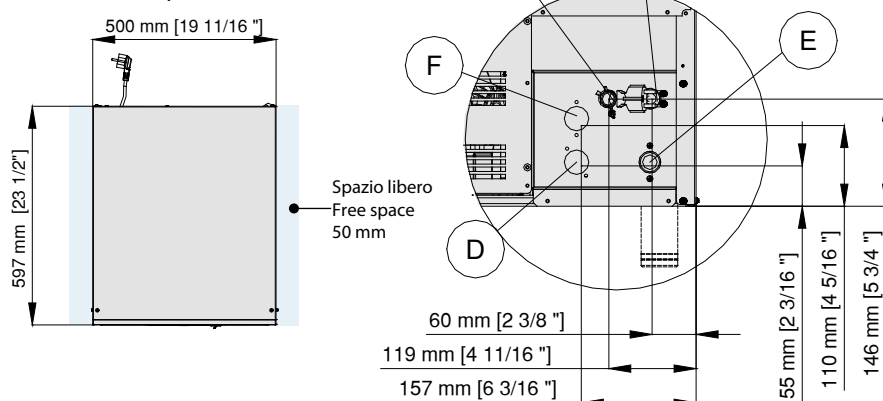

- B** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm / Water outlet connection water condensation
- E** Attacco entrata acqua - 3/4" gas
/ Water inlet connection
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4" gas OPTIONAL
Water inlet connection water condensation




Schuko plug
Spina schuko



Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm

TOUCH CONTROL

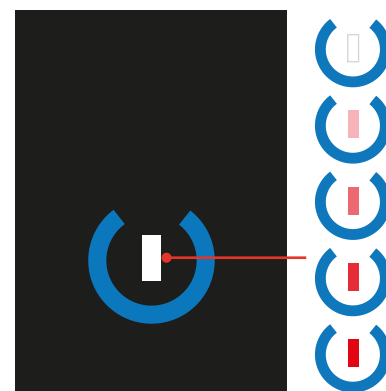

Capacitive Stand-by Reset control
(led with continuous colors variation from white to red)





Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

APP MyICE

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



Available on the
Google Play



Download on the
App Store

Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 µS	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	1707 W
Volume Aria / Air Volume	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu