

 **300** Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio modulare / Modular Ice Makers:
M145 F - M195 F - M205 F - M305 F - M405 F - M505 F
M145 - M195 - M205 - M305 - M405 - M505

M305 ALL GAS
230V/1N/50Hz
Modular Ice Makers



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto esterna
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Regolazione livello ghiaccio deposito


FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- External cube weight adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Programmable ice production
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.

OPTIONAL

- Sanitization cycle programmable with Ozone
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Storage bin ice level adjustment

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

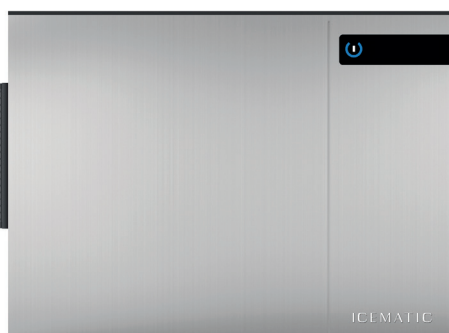

DEPOSITO / SLOPE BIN

MG205-MG255-MG305(KM305)
MG405(KFM404)
MG505(KFM505)

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	760 x 620 x 575
	690 x 830 x 740

VOLTAGE

 220-240/50/1

GAS

 R290
GWP=3
Ton CO2 equiv.
Air= 0
Water= 0

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE

	PCS / CYCLE PZ/CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 HALF-LARGE 10X29X24 mm	370	6 g
 DICE 22X22X24 mm	234	10 g
 LARGE 29X29X24 mm	140	17 g

PRODUZIONE GHIACCIO / ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	235	267	286	300
50°	578	589	631	661
21°	219	246	260	270
70°	482	543	574	595
32°	181	200	205	209
90°	400	441	451	461
38°	163	172	176	179
100°	359	379	388	394

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	240	260	265	270
50°	529	573	584	595
21°	230	250	254	259
70°	507	551	560	571
32°	202	221	225	230
90°	446	487	497	507
38°	189	207	211	216
100°	417	456	466	475

										
			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg
M305	A AG	220-240/50/1		1923	1250	16	11.6	12.8	71	86
M305	W AG	220-240/50/1		1923	1100	16	10.5	113	71	86

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu


 **300 Kg/24h**

Fabbricatori di ghiaccio modulare / Modular Ice Makers:
M145 F - M195 F - M205 F - M305 F - M405 F - M505 F
M145 - M195 - M205 - M305 - M405 - M505


M305 ALL GAS
230V/1N/50Hz
Modular Ice Makers

DIMENSIONI - DIMENSIONS


Vista frontale
Front view

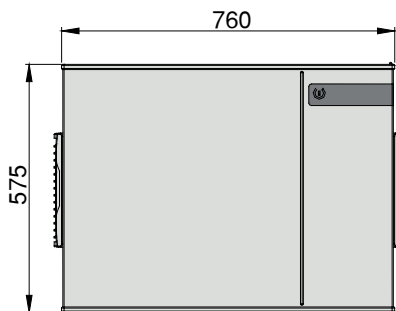

Vista laterale
Lateral view





Vista superiore
Top view

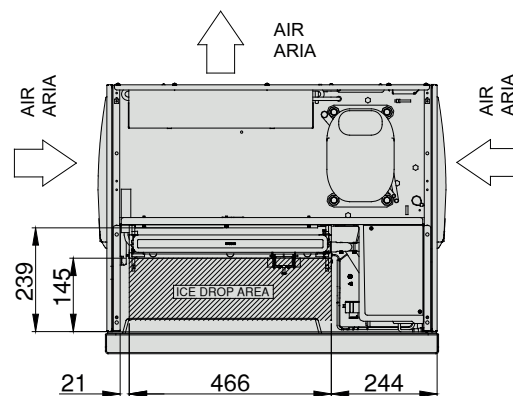

 Raffreddato ad aria
Air cooled

 Raffreddato ad acqua
Water cooled

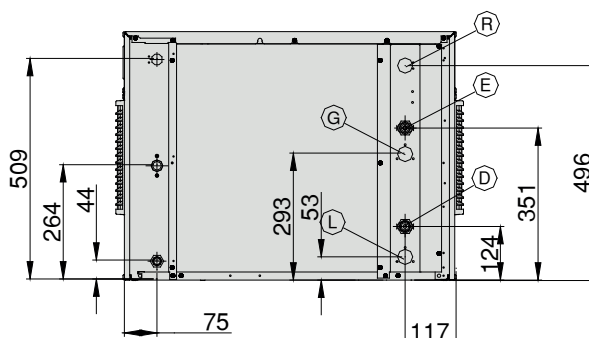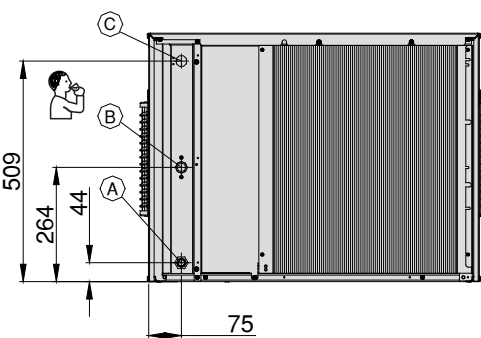


- (A) Scarico acqua Ø 20mm
Water drain Ø 20mm
- (B) Ingr. acqua potabile 3/4 GAS
Potable water inlet 3/4 GAS
- (C) Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

- (D) Ingresso acqua cond. 3/4 GAS
Condenser water inlet 3/4 GAS
- (E) Uscita acqua cond. 3/4 GAS
Condenser water outlet 3/4 GAS
- (G) Mandata gas linea split 1/2"
Discharge gas split line 1/2"
male quick connection

- (L) Aspirazione gas linea split 1/2"
connessione rapida maschio
Suction gas split line 1/2"
male quick connection
- (R) Connessione alimentazione per
ventilatore condensatore remoto
Remote electrical connection
for condenser fans

TOUCH CONTROL




Capacitive Stand-by / Start button
(led continuous variation colors from white to red)

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

APP ALLGAS SYSTEM

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone

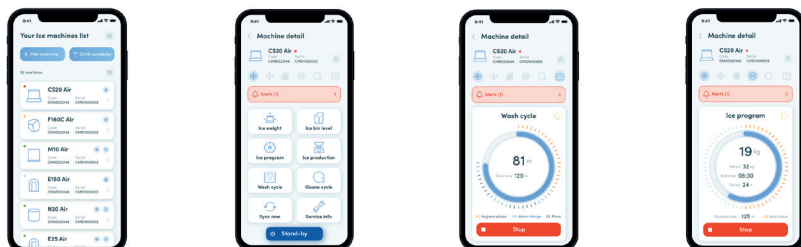

Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	20 µS	500 µS
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	3120 W
Volume Aria / Air Volume	590 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu