

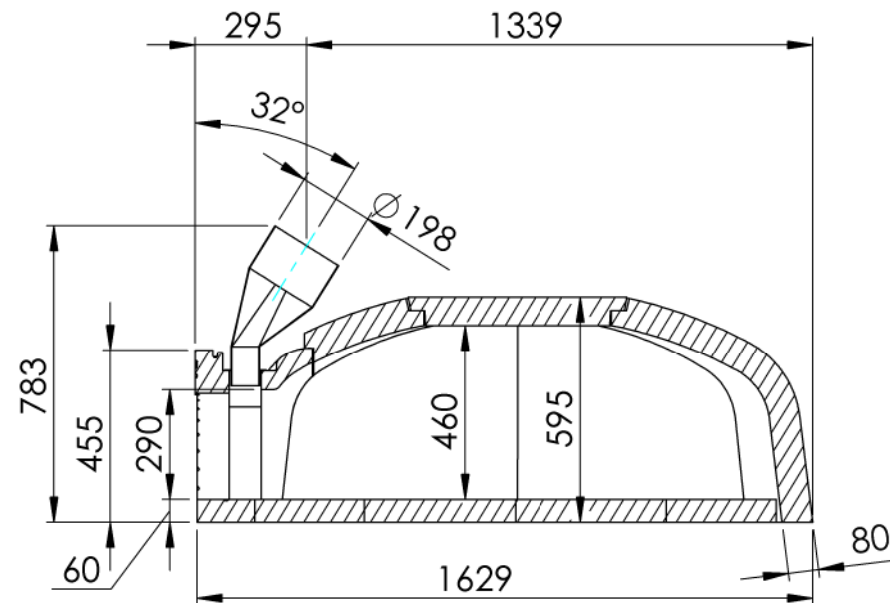


INDUSTRY KITCHENS

www.industrykitchens.com.au 1800 611 058

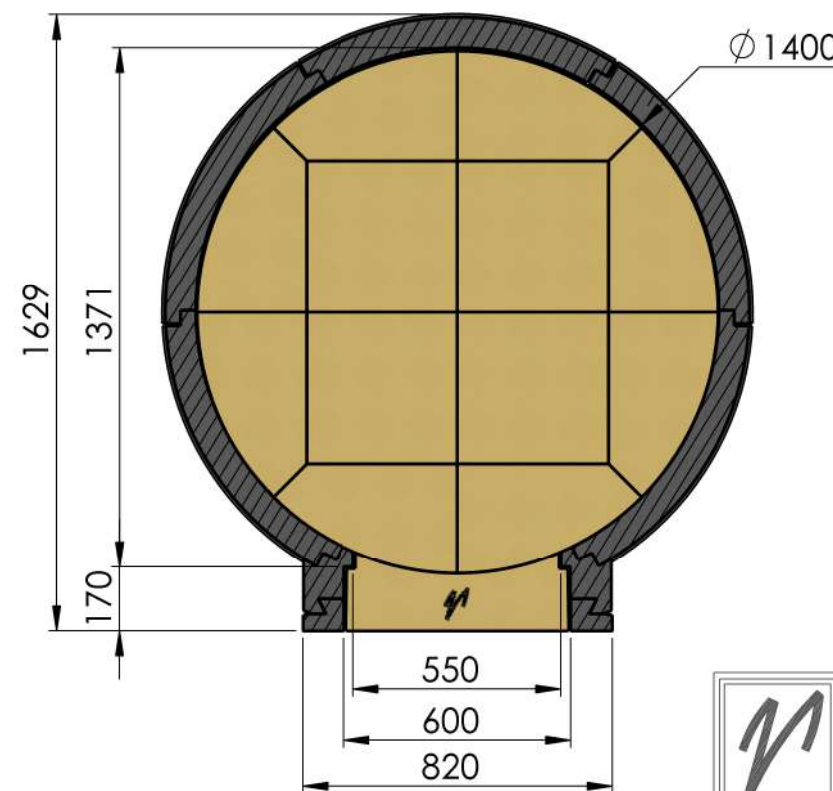


SEZIONE A-A

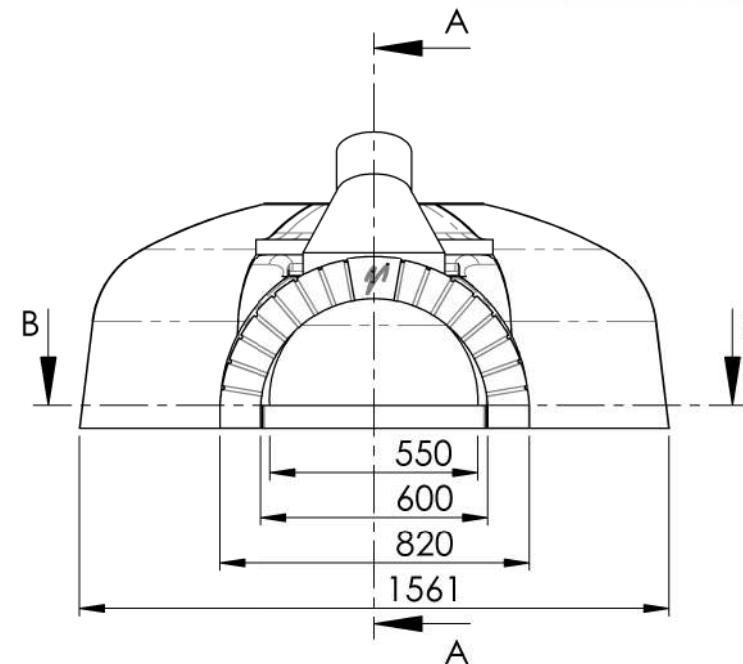

SEZIONE B-B

Codifica Coding	Descrizione Description	Quantità Quantity
1	Suolo Bocca Front Skill	1
2	Suolo cottura Perimetrale Perimeter Baking Floor	8
3	Suolo di cottura centrale Central Baking Floor	4
4	Raccordo fumi 32° Flue Manifold 32°	1
A1	Arco Arch	1
A2	Sezione Bocca Mouth Section	1
I	Voltino ant. Sx Left Front Dome Section	1
II	Voltino ant. Dx Right Front Dome Section	1
B	Trapezio Trapezoid	1
III	Voltino post. Sx Left Back Dome Section	1
IV	Voltino post. Dx Right Back Dome Section	1
V	Voltino posteriore Back Dome Section	1
C	Tappo volta Ruond Dome Section	1

Potenza Termica Nominale Nominal heating capacity of the Oven	Kcal/h = 19.500	Kw = 22,7
Temperatura di utilizzo Temperature of use	°C = 250 / 450	°F = 480 / 840
Diemetro canna fumaria Flue exit diameter	Ø mm = 200	Ø inch = 7,87
Temperatura dei fumi al raccordo Flue gas temperature at the manifold	°C = 195 / 220	°F = 380 - 430
Volume di evacuazione richiesto Flue extraction required	Nm³/h = 270 / 290	CFM [ft³/min] = 159 / 171
ΔP Canna fumaria (pressione differenziale) ΔP Chimney (chimney differential pressure)	mmH2O = - 0,4	Pa = - 3,93

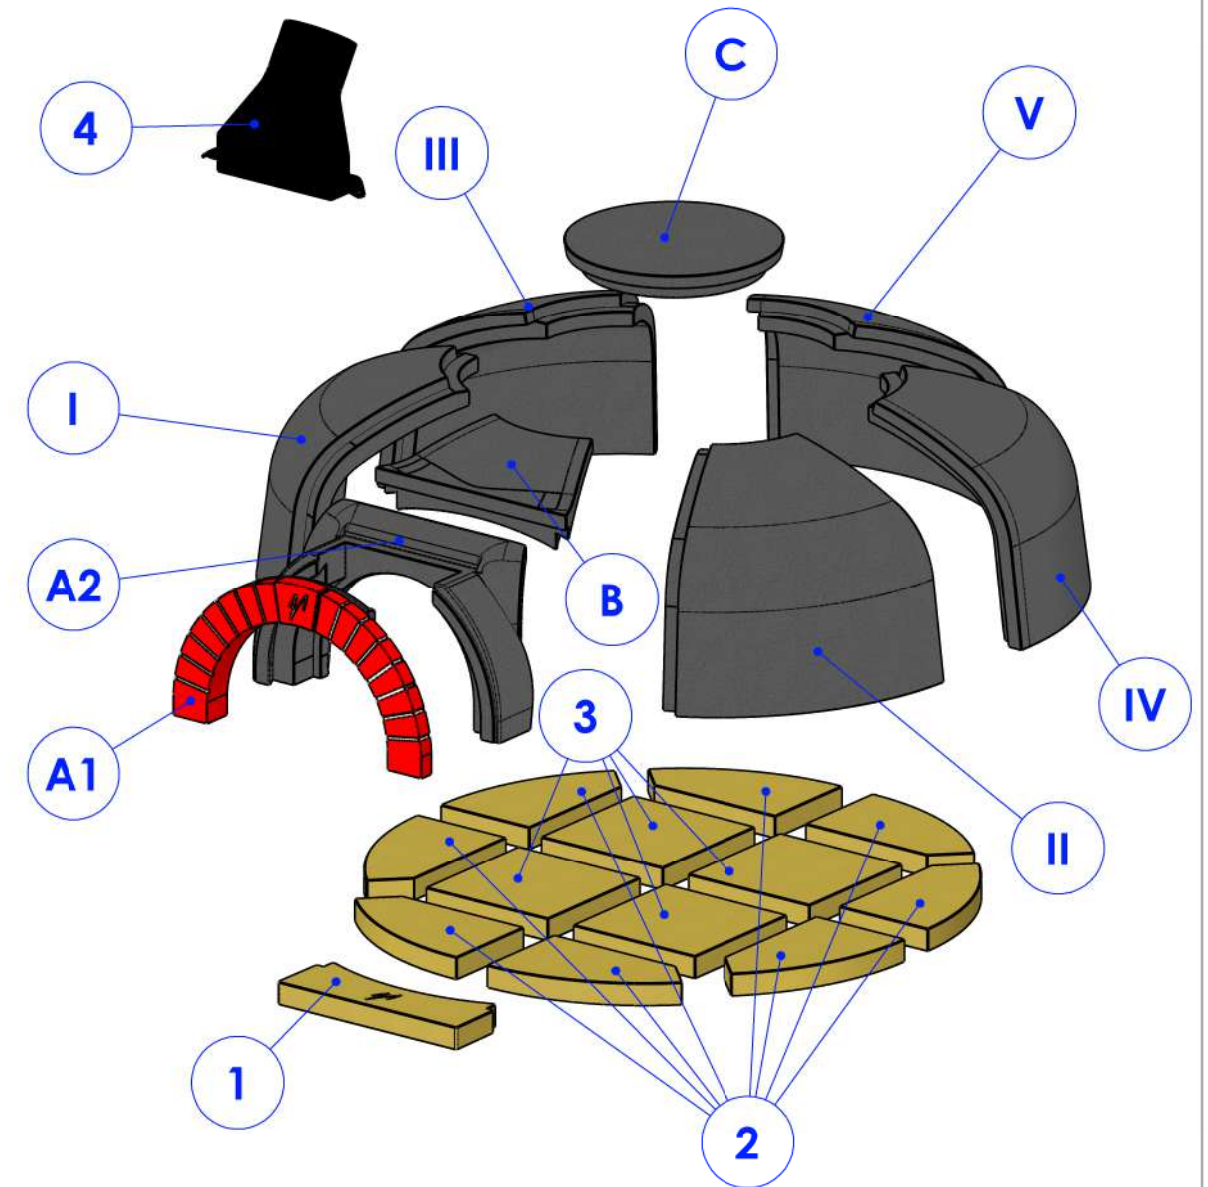

REFRATTARI VALORIANI S.R.L.

Via Caselli alla Fornace 213 -
50066 Reggello (FI) Italia tel. +39-055868069

NOME	FIRMA	DATA	MATERIALE:
DESEGNATO	R.A.		Refrattario
VERIFICATO			
APPROVATO			
QUALITÀ			FINITURA:
			Raw
			PESO: Kg 800

NON SCALARE IL DISEGNO

REVISIONE

TITOLO:

**Vesuvio
GR 140**

N. DISEGNO

20221017/13

A3

SCALA:1:20

FOLIO 1 DI 1