



Línea gratuita: 87 PERMATEX
(877-376-2839)

10 Columbus Blvd., Hartford,
Connecticut 06106

6875 Parkland Boulevard, Solon Ohio
44139

Ficha técnica

Permatex • Form-A-Empaquetadura® No. 1 Sellador

AAM Revisado 03/18

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SIN: 834-300

Permatex • Form-A-Empaquetadura® No. 1 Sellador es un marrón rojizo, pasta viscosa con un olor alcohólico característico. Es una pasta de secado rápido que cambia a un sello flexible duro, semi a través de evaporación del disolvente. Se sella bridas, accesorios, conexiones y ensambla contra

fuga. Mejora el sello de la junta en
asambleas permanentes y rígido.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Extiende la vida junta
- previene fugas
- Secado rápido
- ajuste duro
- Soporta presiones de hasta 5000 psi


APLICACIONES TÍPICAS

- enchufes de la helada
- sellador de automoción e industriales para conjuntos permanente

- Las conexiones roscadas
- juntas del colector
- Los conductos de aire
- calderas
- Accesorios de tubería
- conexiones hidráulicas

INSTRUCCIONES DE USO

1. Retirar todo el material previo de superficies de acoplamiento. Permatex • Remover junta se recomienda para la mayoría de los materiales, no para plásticos o superficies pintadas.
2. Para obtener los mejores resultados, limpie y seque todas las superficies con un disolvente libre de residuos, tales como Permatex • Brake y limpiador de piezas de recambio.
3. Quitar la tapa, el tubo de punción o junta de cartucho y adjuntar boquilla de extensión (si se proporciona).
4. Cuando se utiliza como un apósito junta, repartidas producto con una espátula para una película uniforme en un lado de la junta y luego colocarla en el conjunto. Escudo el segundo lado de la junta y volver a montar.

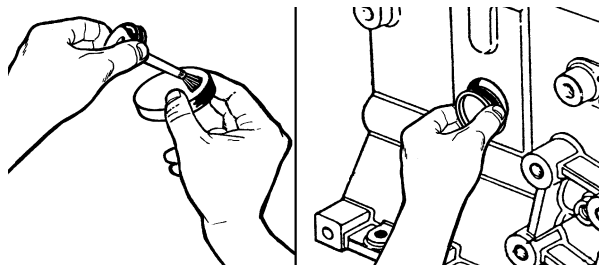

5. Asamblea está en funcionamiento después de 2 horas, el curado completo es eficaz después de 24 horas.

para la limpieza

1. El producto puede ser retirado de las superficies de metal con alcohol isopropílico. Si el sellante se ha secado durante mucho tiempo o a altas temperaturas, cubrir el sellador con alcohol y permitir para suavizar durante la noche.
2. Lávese las manos con Permatex • Los limpiadores de mano de la marca.

PROPIEDADES DEL MATERIAL CURADO

	Valor típico
Tipo de producto químico	Modificados con resina, materiales de carga y alcohol
Apariencia	Rojo - pasta marrón
Olor	Alcohol
Gravedad específica	1.5
Viscosidad	pasta viscosa
Punto de inflamación, TCC, °C (°F)	No se aplica

TÍPICO DE CURADO

Permatex • Form-A-Empaquetadura® No. 1 Sellador Una vez aplicado, se desarrolla un sellador duro semi-flexible por evaporación del disolvente. Los tiempos de secado pueden variar con la temperatura, la humedad y la brecha.

TÍPICA Resistencia a la temperatura resistencia ambiental

	Valores típicos
Continuo, °C (°F)	- 54 a 204 (-65 a 400)

Química / Resistencia Solvente

El producto presenta propiedades efectivas en contacto con el agua, etilenglicol, gasolina, aceite de motor, fluido de transmisión y agua de mar.

INFORMACIÓN GENERAL

Este producto no se recomienda para uso con oxígeno puro y / o sistemas ricos en oxígeno y no debe ser seleccionado como un sellador de cloro u otros oxidantes fuertes. El producto no está recomendado para uso donde hay una exposición prolongada a los solventes aromáticos y aditivos. Para obtener información seguridad en la manipulación de este producto, consultar la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Número de pieza	Tamaño de contenedor
80007 (1AR)	1,5 oz. tubo, cardadas
80008 (1BR)	3 tubo de oz, cardada
80003 (1C)	tubo de 11 oz, encajonado

ALMACENAMIENTO

Los productos deben almacenarse en un lugar fresco, seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8 • a 28 • C (46 • a 82 • F) a menos que alguna otra indicación. La temperatura óptima es en la mitad inferior de este intervalo de temperatura.

Para prevenir contaminación de producto no utilizado, no regrese cualquier material a su recipiente original.

NOTA

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información y se cree que son fiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre los cuales no tenemos control. **Permatex, Inc. declina específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o aptitud para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos Permatex, Inc. y se exime de cualquier responsabilidad por daños indirectos o incidentales, de cualquier tipo, incluyendo la pérdida de beneficios .**

Este producto puede estar cubierto por una o más patentes estadounidenses o extranjeras o solicitudes de patentes.