





Voltaje Nominal:	1.5 V
Voltaje de Operación	1.6 - 0.75V
Impedancia:	136 m-ohm @ 1kHz
Peso típico:	139 gm (4.9 oz.)
Volumen típico:	56.4 cm ³ (3.4 in. ³)
Terminales:	Flat
Rango Temperatura de almacenamiento:	-20 ^o C to 35 ^o C
Rango Temperatura de operación:	-20 ^o C to 54 ^o C (-4 ^o F to 130 ^o F)
ANSI:	13A
IEC:	LR20

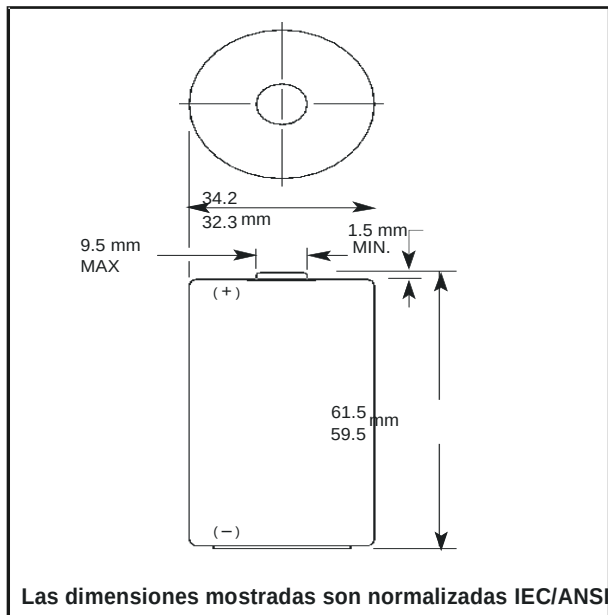

CARACTERISTICA TIPICA DE DESCARGA A 21 °C (70 °F)

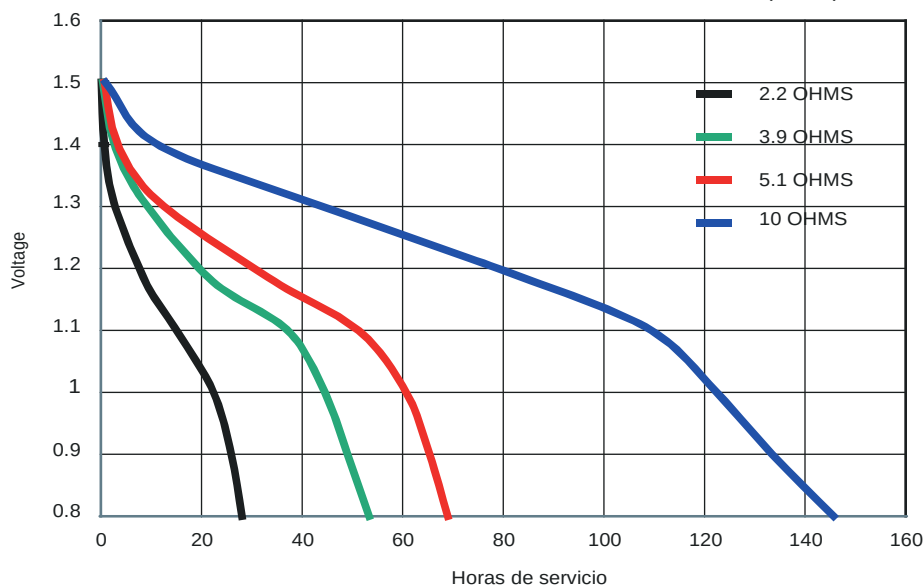


DURACELL[®] BATTERIES


Berkshire Corporate Park
Bethel, CT 06801 U.S.A.
Telefono 1-800-544-5454
Internet: www.duracell.com

*** La capacidad de la entrega depende de la carga, la temperatura de funcionamiento aplicada y el voltaje de corte. Por favor, consulte las tablas y los datos de descarga se muestran los ejemplos de la vida de la energía / servicio que la batería proporcionará para diversas condiciones de carga.**


CARACTERISTICA TIPICA DE DESCARGA
DE ENERGIA CONSTANTE A 21°C (70°F)

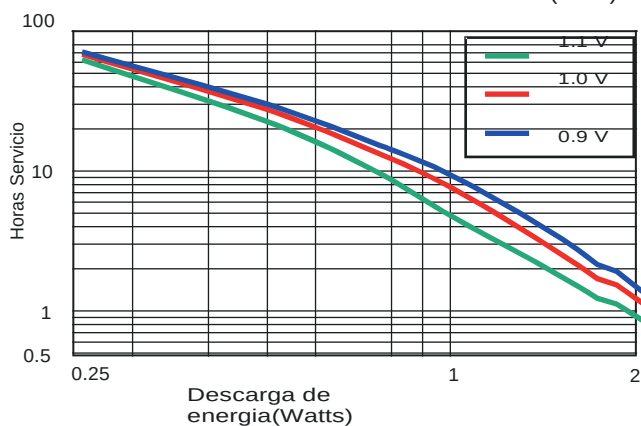


CARACTERISTICA TIPICA DE CORRIENTE
DE DESCARGA CONSTANTE A 21°C
(70°F)

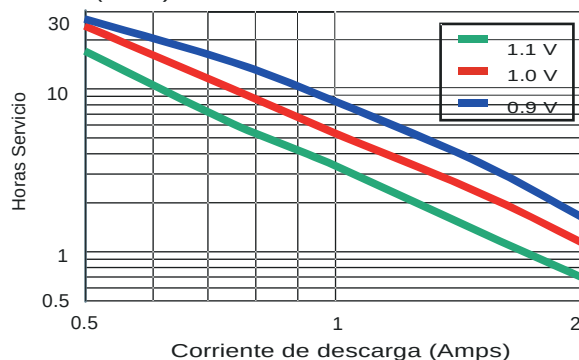


GRAFICA TIPICA DE DESCARGA
A 21°C (70°F)

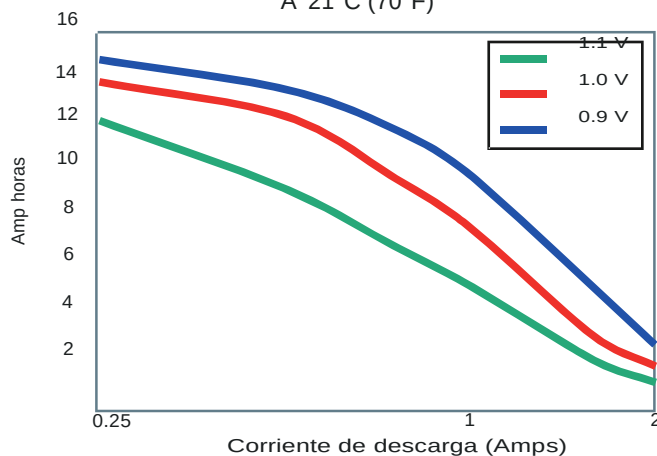

GRAFICA TIPICA DE DESCARGA A 21°C
(70°F)

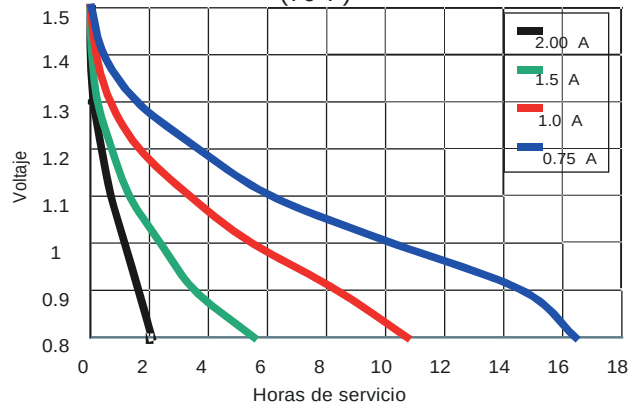

PRUEBA TIPICA DE LINTERNA A 21°C Y
0°C

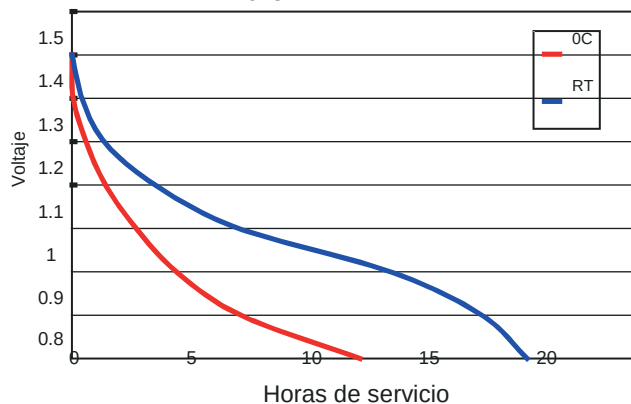

DURACELL[®]
BATTERIES

Berkshire Corporate Park
Bethel, CT 06801 U.S.A.
Telefono: 1-800-544-5454
Internet: www.duracell.com

*** La capacidad de la entrega depende de la carga, la temperatura de funcionamiento aplicada y el voltaje de corte. Por favor, consulte las tablas y los datos de descarga se muestran los ejemplos de la vida de la energía / servicio que la batería proporcionará para diversas condiciones de carga.**