

Umiejscowienie

Instalacja pulpitu

Zaleca się, aby urządzenie: w trakcie użytkowania było umiejscowione na płaskiej powierzchni, w miejscu odpowiednim do wagi urządzenia; dla zapewnienia dobrej wentylacji w odległości co najmniej 25 mm obudowy urządzenia od podłoża, na którym się znajduje; z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych: radia, nadajniki szerokopasmowe, itp.; w odległości do 100 m od innych urządzeń sieciowych, z którymi bezpośrednio jest połączony.

Montaż na szynie DIN

- 1 Ustawić zacisk kątowy klipsa montażowego nad górną krawędzią szyny DIN.
- 2 Docisnąć urządzenie do dołu, aż klips zatrzaskuje się na szynie.
- 3 Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane.

Konfiguracja

SFP

Ten produkt wymaga transceivera SFP umożliwiającego połączenie światłowodowe:

- 1 Wsuń transceiver do konwertera mediów i podłącz kabel światłowodowy do transceivera.
- 2 Podłącz drugi koniec kabla światłowodowego do odpowiedniego portu w sieci światłowodowej. Maksymalna długość i specyfikacja kabla światłowodowego zależy od modelu.

RJ45

Podłącz port UTP konwertera multimediów do urządzenia zasilanego RJ45; np. do kamery sieciowej. Zaleca się stosowanie okablowania kategorii CAT5e lub lepszego.

Moc

Śrubka uziemienia obudowy

Specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie intellinet-network.com. Zarejestruj produkt na register.intellinet-network.com/r/509572 lub zeskanuj znajdującą się na pokrywie kartę QR.

ITALIANO

Posizionamento

Installazione desktop

Prima di utilizzare il prodotto si consiglia di posizionare il dispositivo: su una superficie piana che possa sostenerne il peso (o qualsiasi altro oggetto di cui tenere conto); con un minimo di 25 mm (approssimativamente 1") di spazio libero verso l'alto e lateralmente per permettere un'adeguata ventilazione; lontano da sorgenti che possono provocare disturbi e interferenze elettromagnetiche: radio, trasmettitori, amplificatori di banda, ecc.; entro 100 m dalle periferiche di rete a cui è stato connesso.

Installazione su guida DIN

- 1 Posizionare ad angolo la molla della clip di montaggio sul bordo superiore della guida DIN.
- 2 Spingere il dispositivo verso il basso finché la clip non scatta sulla guida.
- 3 Verificare la stabilità del montaggio.

Connessioni

SFP

Questo prodotto richiede un modulo trasmettitore SFP che permetta connessioni in fibra ottica.

- 1 Inserire il transceiver nel convertitore multimediale e collegare il cavo in fibra ottica al trasmettitore.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo in fibra ottica a una porta appropriata della rete in fibra. La lunghezza massima e le specifiche del cavo in fibra dipendono dal modello.

RJ45

Connettere la porta UTP del convertitore multimediale a un dispositivo RJ45 alimentato; es. a una telecamera di rete. È consigliato un cablaggio Cat5e o migliore.

Potenza

Vite di messa a terra del telaio

Collocato sul lato destro del connettore di alimentazione

Per ulteriori specifiche, visita il sito intellinet-network.com. Registra il tuo prodotto su register.intellinet-network.com/r/509572 o scansiona il codice QR presente sulla copertina.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT
DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT

(Applicable In The European Union And Other European Countries With Separate Collection Systems)

ENGLISH: This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.

DEUTSCH: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ESPAÑOL: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto electrónico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

FRANÇAIS: Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

POLSKI: Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno uśwajać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

ITALIANO: Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

WARRANTY INFORMATION · GARANTIEINFORMATIONEN · GARANTÍA · GARANTIE · GWARANCJA · GARANZIA

intellinet-network.com

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Intellinet — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. - Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuauhtlém, Iztacal, Estado de México, C.P. 54730, México - Tel. (55) 1500-4500 - La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

- A** Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.
- B** Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.

- C** Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones:
- 1 Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
 - 2 El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
 - 3 La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensamblajes que hayan sido instalados de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.
- Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

REGULATORY STATEMENTS

Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver; or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE

EN: This device complies with the requirements of CE 2014/30/EU and / or 2014/35/EU. The Declaration of Conformity for is available at: **DE:** Dieses Gerät entspricht der CE 2014/30/EU und / oder 2014/35/EU. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter: **ES:** Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE 2014/30/EU y / o 2014/35/EU. La declaración de conformidad está disponible en: **FR:** Cet appareil satisfait aux exigences de CE 2014/30/EU et / ou 2014/35/EU. La Déclaration de Conformité est disponible à: **PL:** Urządzenie spełnia wymagania CE 2014/30/EU i / lub 2014/35/EU. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta: **IT:** Questo dispositivo è conforme alla CE 2014/30/EU e / o 2014/35/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile al:

support.intellinet-network.com/barcode/509572



North & South America IC Intracom Americas 550 Commerce Blvd. Oldsmar, FL 34677, USA	Asia & Africa IC Intracom Asia 4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan	Europe IC Intracom Europe Löhbachstr. 57 D-58553 Halver, Germany
--	---	--

All trademarks and trade names are the property of their respective owners.
© IC Intracom. All rights reserved. Intellinet is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.



Printed on recycled paper.

INT_509572_QIG_0325_REV_05.02

Industrial Gigabit Media Converter Instructions

Model 509572 (IMCI-SFPGB)





Important: Read before use.
Importante: Leer antes de usar.



For additional benefits:

Scan to register your product warranty
or go to: register.intellinet-network.com/r/509572



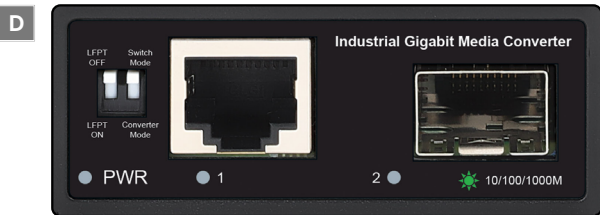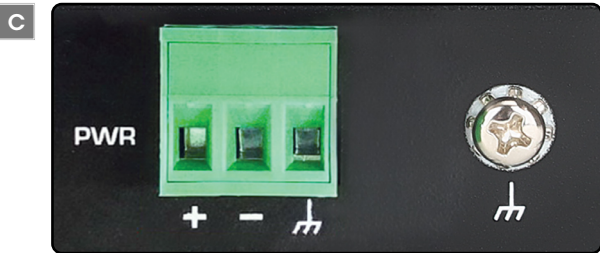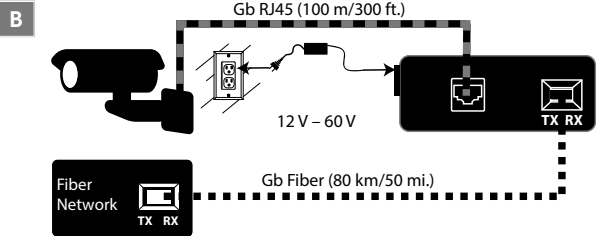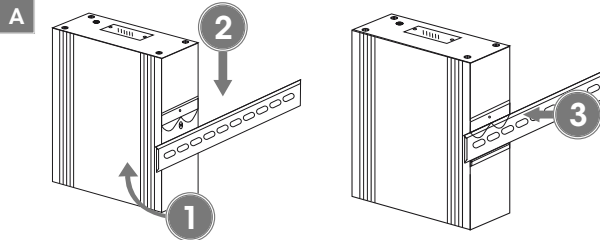

Placement

Desktop Installation

Prior to use, place/position the device: on a level surface that can support the device with at least 25 mm (approx. 1") of clearance for ventilation; away from sources of electrical noise: radios, transmitters, broadband amplifiers; within 100 m (approx. 328') of network devices it's to be connected to.

DIN-Rail Installation [A]

- 1 Angle spring of mounting clip over top lip of DIN rail.
- 2 Push device down till clip clicks onto rail.
- 3 Ensure installation is stable.

Connection [B]

SFP

This product requires an SFP transceiver module that provides fiber optic connections:

- 1 Insert the transceiver into the media converter and route the fiber optic cable into the transceiver
- 2 Route the other end of the fiber optic cable into a suitable port in your fiber optic network. Maximum length and fiber cable specification depend on the model.

RJ45

Connect the UTP port of the media converter to powered RJ45 device; e.g., to a network camera. Cat5e or better cabling is recommended.

Power [C]

Chassis Ground Column

Located on the side of the power supply connector, a

For specifications, go to intellinet-network.com. Register your product at register.intellinet-network.com/r/S09572 or scan the QR code on the cover.

ENGLISH

grounding terminal connector is used to provide proper grounding for your Intellinet Network Solutions switch. It should be wired to an object that provides earth ground.

Terminal Block Installation

Note: Ensure all power is off/disconnected before beginning!

- 1 Loosen appropriate screws.
- 2 Insert bare power-supply wires into appropriate terminals (positive wire into positive terminal; negative wire into negative terminal).
- 3 Tighten appropriate screws to secure wires. (If desired, repeat steps 1 – 3 on second input pair.)
- 4 Install block into the device and tighten screws.

Front Panel [D]

LED

PWR – lights up when the Media Converter is powered on.

1,2 – lights up when the device is connected to Media Converter and flashes when sending or receiving on 10/100/1000 Mbps

DIP Switch

Link Fault Pass Through (LFPS) – Devices on a link must acknowledge that they are online before data can be transmitted. When one of the devices doesn't respond, data cannot be sent (On – enabled; Off – disabled)

Switch mode will reject any network packet that are smaller than 64 bytes. These small packets won't pass through the device at all.

Converter mode allows even the smaller packets to pass through without rejecting them. Use it when you need to ensure that even small packets gets through.

DEUTSCH

Nutzungsumgebung

Desktop-Installation

Er wird empfohlen, das Gerät vor der Nutzung folgendermaßen aufzustellen: auf ebenem Untergrund, der das Gewicht des Gerätes (und evtl. anderer Gegenstände) trägt; mit mindestens 25 mm Abstand zu allen Seiten für angemessenen Luftdurchsatz; fern von anderen Übertragungsgeräten wie Radios, Breitband-verstärker, etc.; max. 100 m vom zu verbindenden Netzwerkgerät entfernt.

DIN-Schiene Montage [A]

- 1 Winkeln Sie die Feder des Montageclips über die obere Lippe der DIN-Schiene.
- 2 Drücken Sie das Gerät nach unten, bis der Clip auf der Schiene einrastet.
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Installation stabil ist.

Anschlüsse [B]

SFP

Dieses Produkt erfordert ein SFP-Transceivermodul, das Glasfaserverbindungen bietet.

- 1 Setzen Sie den Transceiver in den Medienkonverter ein und verlegen Sie das Glasfaserkabel in den Transceiver
- 2 Verlegen Sie das andere Ende des Glasfaserkabels in einen geeigneten Anschluss in Ihrem Glasfasernetz. Maximale Länge und Faserkabelspezifikation sind modellabhängig.

RJ45

Verbinden Sie den UTP-Anschluss des

Medienconverters mit einem aktiven RJ45-Gerät, zum Beispiel mit einer Netzwerkkamera. Cat5e oder bessere Verkabelung wird empfohlen.

Strom [C]

Gehäuseerdungsschraube

Der Erdungsendverbinder, der sich auf der rechten Seite des Netzsteckers befindet, erleichtert die korrekte Erdung

Die Spezifikationen finden Sie auf intellinet-network.com. Registrieren Sie Ihr Produkt auf register.intellinet-network.com/r/S09572 oder scannen Sie den QR-Code auf dem Deckblatt.

des Intellinet Network Solutions Schalters. Stellen Sie bitte sicher, dass sie mit einem Objekt verbunden ist, das eine direkte Verbindung zu einem Erdungsleiter besitzt.

Installation der Klemmleiste

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung vor Beginn abgeschaltet/getrennt ist!

- 1 Lösen Sie die entsprechenden Schrauben.
- 2 Führen Sie die freiliegenden Stromkabel in die entsprechenden Steckplätze ein (Pluskabel in den Plus-Steckplatz; Minuskabel in den Minus-Steckplatz).
- 3 Ziehen Sie die entsprechenden Schrauben an, um die Kabel zu fixieren. (Falls gewünscht, wiederholen Sie die Schritte 1 - 3 am zweiten Eingangs paar.)
- 4 Setzen Sie die Leiste in das Gerät ein und ziehen Sie die Schrauben fest.

Frontblende [D]

LED

PWR – leuchtet auf, wenn der Medienkonverter eingeschaltet ist.

1,2 – leuchtet auf, wenn das Gerät an den Medienkonverter angeschlossen ist und blinkt beim Senden oder Empfangen mit 10/100/1000 Mbit/s

DIP Switch

Link-Fault-Pass-Through (LFPS) – Geräte auf einer Verbindung müssen bestätigen, dass sie online sind, bevor Daten übertragen werden können. Falls eines der Geräte nicht antwortet, können keine Daten gesendet werden (On – aktiviert; Off – deaktiviert)

Im **Switch-Modus** werden alle Netzwerkpakete, die kleiner als 64 Byte sind, zurückgewiesen. Diese kleinen Pakete werden überhaupt nicht durch das Gerät geleitet.

Der **„Converter Mode“** lässt auch die kleineren Pakete passieren, ohne sie zurückzuweisen. Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie sicherstellen müssen, dass auch kleine Pakete durchgelassen werden.

Colocación

Instalación de escritorio

Antes de utilizarlo, se recomienda que el dispositivo sea colocado/ fijado: sobre una superficie plana que pueda soportar el peso del dispositivo (y cualquier otro artículo que deba ser considerado); con un mínimo de 25 mm (1" aprox.) de espacio libre en la parte superior y en los lados para una ventilación adecuada; apartado de fuentes de ruido eléctrico: radios, transmisores, amplificadores, etc.; dentro de los 100 m (aprox. 328') deben estar conectados los dispositivos de red.

Instalación del rail DIN [A]

- 1 Incline el resorte del clip de montaje sobre el borde superior del riel DIN.
- 2 Empuje el dispositivo hacia abajo hasta que el clip haga clic en el riel.
- 3 Asegúrese de que el montaje es estable.

Conexiones [B]

SFP

Este producto requiere un módulo transceptor SFP que le proporcione conexiones de fibra óptica:

- 1 Inserte el transceptor en el convertidor de medios y acople el cable de fibra óptica al transceptor.
- 2 Conecte el otro extremo del cable de fibra óptica a un puerto oportuno de su red de fibra. La longitud máxima y las especificaciones del cable de fibra dependen del modelo..

RJ45

Conecte el puerto UTP del convertidor de medios a un dispositivo compatible con el formato RJ45; por ejemplo, una cámara de red. Se recomienda cableado Cat5e o superior.

Alimentación [C]

Chasis-Tornillo de toma de tierra

Ubicado en el lado derecho del conector de la fuente de

Para más especificaciones, visite intellinet-network.com. Registre el producto en register.intellinet-network.com/r/S09572 o escanee el código QR en la cubierta.

ESPAÑOL

alimentación, el conector del terminal de tierra facilita la adecuada conexión para el switch (conmutador) de Intellinet Network Solutions. Asegúrese de engancharlo a un objeto que proporcione acceso directo a un conductor de tierra.

Instalación del bloque de terminales

Nota: asegúrese de que toda fuente de energía esté apagada/desconectada antes de comenzar.

- 1 Afloje los tornillos correspondientes.
- 2 Introduzca los cables de alimentación pelados en los orificios de los terminales adecuados (cable positivo en orificio positivo, cable negativo en orificio negativo).
- 3 Apriete los tornillos correspondientes para asegurar los cables (si lo desea, repita los pasos 1 a 3 en el segundo par de entradas).
- 4 Instale el bloque en el dispositivo y apriete los tornillos.

Panel frontal [D]

LED

PWR – Se ilumina cuando el conversor de medios está encendido.

1,2 – Se ilumina cuando el dispositivo está conectado al conversor de medios y parpadea cuando envía o recibe a 10/100/1000 Mbps.

DIP Switch

Paso de falla de enlace (LFPS) – los dispositivos en un enlace deben reconocer que están en línea antes de que se puedan transmitir datos. Cuando uno de los dispositivos no responde, no se pueden enviar los datos. (On – habilitado; Off – deshabilitado)

El modo de **„Switch“** rechazará cualquier paquete de red que sea menor que 64 bytes. Estos pequeños paquetes no pasarán a través del dispositivo en absoluto.

El modo **„Converter“** permite que incluso los paquetes más pequeños pasen sin rechazarlos. Úselo cuando necesite asegurarse de que incluso los paquetes más pequeños lleguen al destino.

FRANÇAIS

Placement

Installation en bureau

Avant d'utiliser l'appareil, il est recommandé: de le placer sur une surface plane qui peut supporter son poids (et celui d'autres objets); à un écartement minimal de 25 mm d'autres objets pour une ventilation suffisante; loin des appareils électriques qui peuvent être source d'interférence (des radios etc.); à pas plus loin que 100 m de l'appareil réseau auquel vous voudriez connecter.

Installation du DIN-Rail [A]

- 1 Angle du ressort du clip de montage sur laèvre supérieure du rail DIN.
- 2 Poussez l'appareil vers le bas jusqu'à ce que le clip s'engage sur le rail.
- 3 Assurez-vous que l'installation est stable.

Connexions [B]

SFP

Ce produit nécessite SFP module d'interface avec des connexions par fibre optique:

- 1 Insérez l'interface dans le convertisseur de média et insérez le câble fibre optique dans l'interface.
- 2 Installez l'autre extrémité du câble fibre optique dans un port approprié sur votre réseau fibre optique. La longueur maximale et les caractéristiques du câble fibre optique dépendent du modèle.

RJ45

Connectez le port UTP du convertisseur de média à un périphérique RJ45 alimenté; ex. une caméra réseau. un câblage Cat5e ou supérieur est recommandé.

Alimentation [C]

Vis de châssis/Mise à la terre

Situé sur le côté droit du connecteur d'alimentation, le connecteur de terre facilite la mise à la terre du commutateur

Vous trouvez les spécifications sur intellinet-network.com. Enregistrez votre produit sur register.intellinet-network.com/r/S09572 ou scannez le code QR figurant sur la couverture.