

# OWNER'S MANUAL

& INSTALLATION INSTRUCTIONS

## MONUMENT 2



**MODEL 312** [312A12 / 312D12]

PHOTO STORAGE & MANAGEMENT DEVICE

312-ENG-FR-DE-REV02

[www.getmonument.com](http://www.getmonument.com)



# WARRANTY & ELECTRICAL REQUIREMENTS

## **FULL 1-YEAR WARRANTY**

If this product fails due to a defect in material or workmanship within one year from the date of purchase, Monument Labs will at its option repair or replace it free of charge. Shipping costs are not covered.

## **WARRANTY RESTRICTIONS**

There are no customer-serviceable parts inside this device. Do not attempt to repair this unit yourself. Doing so may void the warranty and can cause damage to the device or personal injury to yourself.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights depending on your state of residence. For additional Monument Labs warranty information, please visit our web site at [www.getmonument.com/warranty](http://www.getmonument.com/warranty)

## **ELECTRICAL REQUIREMENTS**

The included power supply can operate between 100-240 V AC, and provides 5V DC power to the device with sufficient power to simultaneously operate two USB-based external portable drives (not included) OR one internal SSD SATA storage (on some models) and one USB-based external portable drive (not included). The power provided for each USB portable drive is limited to 500 mA. If your external portable drive requires more power, you will need to externally power it per its manufacturer's instructions and recommendations.

**Keep these instructions and your sales receipt for future reference.**

Copyright © 2021 Monument Labs, Inc.

[www.getmonument.com](http://www.getmonument.com)

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1212  
Chicago, IL 60654, USA

# REGULATORY COMPLIANCE

## FCC Regulatory Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.  
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :  
[1] L'appareil ne doit pas produire de brouillage;  
[2] L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC/IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

- i. the device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
  - ii. for devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250–5350 MHz and 5470–5725 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limit;
  - iii. for devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725–5850 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limits as appropriate; and
  - iv. where applicable, antenna type(s), antenna model(s), and worst-case tilt angle(s) necessary to remain compliant with the e.i.r.p. elevation mask requirement set forth in section 6.2.2.3 shall be clearly indicated.
- i. le dispositif utilisé dans la bande 5150–5250 MHz est réservé à une utilisation en intérieur afin de réduire le risque de brouillage préjudiciable aux systèmes mobiles par satellite dans le même canal;
- ii. pour les dispositifs à antenne (s) détachable (s), le gain d'antenne maximal autorisé pour les dispositifs dans les bandes 5250–5350 MHz et 5470–5725 MHz doit être tel que l'équipement soit toujours conforme à la norme e.i.r.p. limite;
- iii. pour les dispositifs à antenne (s) détachable (s), le gain d'antenne maximal autorisé pour les dispositifs de la bande 5725–5850 MHz doit être tel que l'équipement soit toujours conforme à la norme e.i.r.p. les limites, le cas échéant; et
- iv. le cas échéant, le (s) type (s) d'antenne, le (s) modèle (s) d'antenne et l'angle (s) d'inclinaison le plus défavorable nécessaire (s) pour rester conforme (e) au p.e. L'exigence relative au masque d'élévation énoncée à la section 6.2.2.3 doit être clairement indiquée.

# SAFETY REQUIREMENTS

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### **WARNING:**

1. Do not immerse the device in water or other liquids.
2. Do not use the device near water or in damp locations such as near bathtubs or a wet basement.
3. Do not use the device if the power supply has been damaged.
4. Do not use a power supply other than the one provided by Monument Labs.
5. Do not insert foreign objects into the device.
6. Do not use the device if it malfunctions or has been damaged. Return the device to the manufacturer for examination, electrical, or mechanical repairs. See **WARRANTY** section.
7. Do not block air vents, or place the device on a soft surface such as a bed or a sofa as this can block vent openings. Do not place objects on top of the device as this can also block vent openings.
8. Do not plug in an external portable drive if it is damaged.

# SAFETY REQUIREMENTS

9. If you're intended to exchange, remove or plug-in an internal SSD drive, get professional assistance from a qualified IT technician. Opening devices and replacing device components can present electric shock, device damage, fire, and personal injury risks, and other hazards. Always use caution and follow the safety precautions and procedures that are identified in the "Monument 2 - SSD Removal Guide" which can be found online at [www.getmonument.com/support](http://www.getmonument.com/support)

10. Do not move or relocate the device unless all connected cables, and external portable drives are disconnected and removed first per instructions in the OPERATION section.

Place the device on a flat, level surface at least 24 inches (61 cm) away from heat sources such as ranges or space heaters.

**This product is intended for indoor use only. Save these instructions.**

# OPERATION

## INITIAL SETUP

1. Make sure the device is unplugged from power.
2. If you'd like to use a gigabit Ethernet connection, connect the device to an Ethernet switch using a CAT6 Ethernet cable. Ethernet cables of a lower standard than CAT6 may result in a lower speed connection.
3. If desired, connect the device to a TV using the HDMI port.
4. For diskless models, attach one USB external 2.5" portable drive to the device. If you're using an internal SSD model, there's no need to plug in an external USB Drive for the setup.  
Plugging in an additional external USB drive is optional but strongly recommended. The additional drive can be plugged in and configured as the backup drive after the setup is completed.
5. Turn the device on by plugging in the power. The device will power on in less than a minute and the light in front will start blinking blue.
6. Install the Monument app on your smartphone or tablet. Go to [www.getmonument.com/apps](http://www.getmonument.com/apps) to find the right app for your mobile device. Install and launch the app, and follow the instructions. The initial setup needs to be completed using a mobile device, not a computer.

# OPERATION

## STORING YOUR PHOTOS ON MONUMENT

1. Photos from your smartphone or tablet can be automatically transferred when you start using Monument apps.
2. Insert the SD card from your digital camera and then follow the instructions using the Monument app to import all of your content.
3. All of the new content will be analyzed and organized by the device.

## LED INDICATOR

Your Monument device has an indicator light in front. It allows you to check its status at a quick glance.

**Solid White:** Idle, functioning normally.

**Blinking White:** Processing content.


**Blinking Blue:** User action required, please check your mobile app.

**Blinking Green:** Importing content from SD card.

# OPERATION

## NORMAL OPERATION

1. SD cards can be plugged in and removed while the light in the front is white.
2. The device can be powered down by disconnecting the power when the light is solid white.
3. New external portable drives can be added either when the device is powered on, or when off. As soon as a new drive is plugged in, an alert will be shown on the mobile app. You can choose to make the second drive as the backup drive.  
WHEN USING THE BUILT-IN SSD STORAGE, DO NOT ATTEMPT TO ADD OR REMOVE THE SSD DRIVE WHEN THE DEVICE IS POWERED ON. FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN THE SAFETY SECTION.
4. To remove a drive, please open the mobile app and go to the Settings screen. Select the drive you want to remove and follow the instructions. Removing a drive without following these steps may cause data loss or damage to your drives.





# PRODUCT INFORMATION

## SPECIFICATIONS

**Operating temperature:** 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

**Operating humidity:** 25% to 80% relative humidity, non-condensing

**Power consumption:** 12 Watts

**Maximum USB current:** 500 mA per each attached device


**Maximum external portable drive capacity:** 2

**Internal SSD compatibility:** M.2 2280 form factor, SATA SSD drive.

## LEGAL

By using your Monument device, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy, use limitations, and liability limitations. Please visit [www.getmonument.com/terms](http://www.getmonument.com/terms) to review our terms. Additional information about product safety, regulations, and legal notices can be found at [www.getmonument.com/legal](http://www.getmonument.com/legal).

# TROUBLESHOOTING

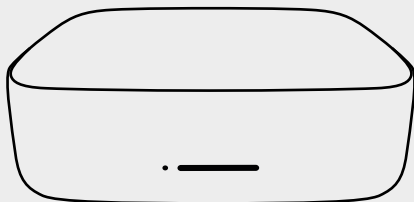

If the device is not functioning as expected, please check the front light:

**Red:** Firmware or hardware error. Visit [www.getmonument.com/troubleshooting](http://www.getmonument.com/troubleshooting).





**Blinking Blue:** The device requires user attention. Follow the instructions on the mobile app.

**No Light:** Check if the power supply is connected to a wall outlet and to the device.

For additional support visit [www.getmonument.com/support](http://www.getmonument.com/support)



# MONUMENT<sup>®</sup>

V	Volt	A	Ampere
W	Watt		Direct Current (DC)
	Product complies with the European Safety Regulations		For indoor use only
Environmentally friendly disposal			
	Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.		

[www.getmonument.com](http://www.getmonument.com)

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1212

Chicago, IL 60654

USA

Copyright © 2021 Monument Labs, Inc.

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

& INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## MONUMENT 2



**MODÈLE 312** (312A12 / 312D12)

DISPOSITIF DE GESTION DE STOCKAGE ET DE  
GESTION DE PHOTOS

312-ENG-FR-DE-REV02

[www.getmonument.com](http://www.getmonument.com)



MONUMENT®

# GARANTIE & EXIGENCES ÉLECTRIQUES

## GARANTIE DE 1 AN

Si ce produit tombe en panne en raison d'un défaut de matériel ou de fabrication dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, Monument Labs le réparera ou le remplacera gratuitement à sa seule discrétion. Les frais de port ne sont pas couverts.

## RESTRICTIONS DE GARANTIE

Aucune pièce pouvant être réparée par le client ne se trouve à l'intérieur de cet appareil. N'essayez pas de réparer vous-même cet appareil. Ceci pourrait annuler la garantie et causer des dommages à l'appareil ou vous blesser.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous bénéficiez également d'autres droits en fonction de votre état de résidence. Pour plus d'informations sur la garantie de Monument Labs, veuillez visiter notre site Web sur

[www.getmonument.com/warranty](http://www.getmonument.com/warranty)

## EXIGENCES ÉLECTRIQUES

L'alimentation incluse peut fonctionner entre 100 et 240 V CA et fournit une alimentation de 5 V CC à l'appareil avec une puissance suffisante pour faire fonctionner simultanément deux lecteurs portables externes USB (non inclus) OU un stockage SSD SATA interne (sur certains modèles) et un lecteur portable externe basé sur USB (non inclus). La puissance fournie pour chaque variateur est limitée à 500 mA. Si votre lecteur externe portatif nécessite plus de puissance, vous devrez l'alimenter de l'extérieur selon les instructions et les recommandations du fabricant.

**Conservez ces instructions et votre facture pour toute référence future.**

Droits d'auteur © 2021 Monument Labs, Inc.

[www.getmonument.com](http://www.getmonument.com)

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1212  
Chicago, IL 60654, USA

# CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

## FCC Regulatory Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
  2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
  - (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC/ IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

i. the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

ii. for devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limit;

iii. for devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5850 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limits as appropriate; and

iv. where applicable, antenna type(s), antenna model(s), and worst-case tilt angle(s) necessary to remain compliant with the e.i.r.p. elevation mask requirement set forth in section 6.2.2.3 shall be clearly indicated.

i. le dispositif utilisé dans la bande 5150-5250 MHz est réservé à une utilisation en intérieur afin de réduire le risque de brouillage préjudiciable aux systèmes mobiles par satellite dans le même canal;

ii. pour les dispositifs à antenne (s) détachable (s), le gain d'antenne maximal autorisé pour les dispositifs dans les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit être tel que l'équipement soit toujours conforme à la norme e.i.r.p. limite;

iii. pour les dispositifs à antenne (s) détachable (s), le gain d'antenne maximal autorisé pour les dispositifs de la bande 5725-5850 MHz doit être tel que l'équipement soit toujours conforme à la norme e.i.r.p. les limites, le cas échéant; et

iv. le cas échéant, le (s) type (s) d'antenne, le (s) modèle (s) d'antenne et l'angle (s) d'inclinaison le plus défavorable nécessaire (s) pour rester conforme (e) au p.e. L'exigence relative au masque d'élévation énoncée à la section 6.2.2.3 doit être clairement indiquée.

# EXIGENCES DE SÉCURITÉ

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### **ATTENTION :**

1. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
2. N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau ou d'endroits humides tels qu'une baignoire ou un sous-sol humide.
3. N'utilisez pas l'appareil si l'alimentation électrique a été endommagée.
4. N'utilisez pas une source d'alimentation autre que celle fournie par Monument Labs.
5. N'insérez pas d'objets étrangers dans l'appareil.
6. N'utilisez pas l'appareil s'il fonctionne mal ou s'il a été endommagé. Renvoyez l'appareil au fabricant pour tout examen, réparations électriques ou mécaniques. Voir la section GARANTIE.
7. Ne bloquez pas les orifices d'aération et ne placez pas l'appareil sur une surface douce telle qu'un lit ou un canapé car elle pourrait bloquer les ouvertures d'aération. Ne placez pas d'objets au dessus de l'appareil car ceci pourrait également bloquer les ouvertures d'aération.
8. **Ne branchez pas un lecteur portable externe s'il est endommagé.**

# EXIGENCES DE SÉCURITÉ

9. Si vous avez l'intention d'échanger, de retirer ou de brancher un disque SSD interne, obtenez l'assistance professionnelle d'un technicien informatique qualifié. L'ouverture d'appareils et le remplacement de composants d'appareils peuvent présenter des risques d'électrocution, d'endommagement de l'appareil, d'incendie, de blessures et d'autres dangers. Soyez toujours prudent et suivez les précautions et les procédures de sécurité identifiées dans le "Monument 2 - Guide de retrait du SSD" qui peut être consulté en ligne sur [www.getmonument.com/support](http://www.getmonument.com/support).

10. Ne déplacez pas l'appareil à moins que tous les câbles connectés et les lecteurs portables externes du compartiment du disque soient déconnectés et retirés, conformément aux instructions de la section FONCTIONNEMENT.

Placez l'appareil sur une surface plane et à une distance minimale de 24 pouces (61 cm) des sources de chaleur telles que les cuisinières ou les radiateurs.

**Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Conservez ces instructions.**



# FONCTIONNEMENT


## CONFIGURATION INITIALE

1. Assurez-vous que l'appareil soit débranché de la source d'alimentation.
2. Si vous souhaitez utiliser une connexion Gigabit Ethernet, connectez l'appareil à un commutateur Ethernet à l'aide d'un câble Ethernet CAT6. Des câbles Ethernet de qualité inférieure à la norme CAT6 peuvent réduire la vitesse de connexion.
3. Si vous le souhaitez, connectez l'appareil à un écran d'ordinateur ou à un téléviseur à l'aide du port HDMI.
4. Pour les modèles sans disque, connectez un lecteur portable externe USB 2,5" à l'appareil. Si vous utilisez un modèle SSD interne, il n'est pas nécessaire de brancher une clé USB externe pour la configuration. Le branchement d'un lecteur USB externe supplémentaire est facultatif mais fortement recommandé. Le lecteur supplémentaire peut être branché et configuré comme lecteur de sauvegarde une fois la configuration terminée.
5. Allumez l'appareil en branchant l'alimentation. L'appareil s'allume en moins d'une minute et la lumière à l'avant commence à clignoter en bleu.
6. Installez l'application Monument sur votre smartphone ou tablette. Rendez-vous sur [www.getmonument.com/apps](http://www.getmonument.com/apps) pour trouver l'application dédiée pour votre appareil mobile. Installez et lancez l'application, et suivez les instructions. La configuration initiale doit être effectuée à l'aide d'un appareil mobile et non d'un ordinateur.

# FONCTIONNEMENT

## STOCKAGE DE VOS PHOTOS SUR MONUMENT

1. Les photos de votre smartphone ou de votre tablette peuvent être automatiquement transférées lorsque vous commencez à utiliser les applications Monument.
2. Insérez la carte SD de votre appareil photo numérique, puis suivez les instructions à l'aide de l'application Monument pour importer tout votre contenu.
3. Tout le nouveau contenu sera analysé et organisé par l'appareil.

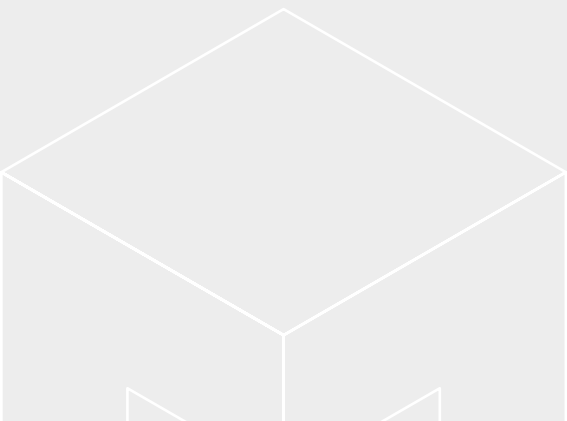

# FONCTIONNEMENT

## VOYANT LED

Votre appareil Monument dispose d'un voyant lumineux à l'avant. Il est ainsi facile de vérifier l'état en un coup d'œil.

**Blanc fixe** : Inactif, fonctionne normalement.

**Blanc clignotant** : Traitement du contenu.


**Bleu clignotant** : Action de l'utilisateur requise, veuillez vérifier votre application mobile.

**Vert clignotant** : Importation de contenu depuis la carte SD.

# FONCTIONNEMENT

## FONCTIONNEMENT NORMAL

1. Les cartes SD peuvent être branchées et retirées lorsque la lumière à l'avant est blanche.
2. L'appareil peut être mis hors tension en coupant l'alimentation lorsque le voyant est blanc fixe.
3. De nouveaux lecteurs portables externes peuvent être ajoutés lorsque l'appareil est allumé ou éteint. Dès qu'un nouveau lecteur est branché, une alerte s'affiche sur l'application mobile. Vous pouvez choisir de faire du deuxième lecteur le lecteur de sauvegarde.  
LORSQUE VOUS UTILISEZ LE STOCKAGE SSD INTÉGRÉ, N'ESSAYEZ PAS D'AJOUTER OU DE RETIRER LE LECTEUR SSD LORSQUE L'APPAREIL EST SOUS TENSION. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE LA SECTION SÉCURITÉ.
4. Pour supprimer un lecteur, veuillez ouvrir l'application mobile et accéder à l'écran Paramètres. Sélectionnez le lecteur que vous souhaitez supprimer et suivez les instructions. La suppression d'un lecteur sans suivre ces étapes peut entraîner une perte de données ou endommager vos lecteurs.



# INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

## CARACTÉRISTIQUES

**Température de fonctionnement** : de 5°C à 35°C (41°F à 95°F)

**Humidité** : de 25% à 80% d'humidité relative, sans condensation

**Consommation électrique** : 12 Watts

**Courant USB maximum** : 500 mA par périphérique connecté


**Capacité maximale de lecteurs portables externes** : 2

**Compatibilité SSD interne** : Facteur de forme M.2 2280, lecteur SSD SATA.

## LÉGAL

En utilisant votre appareil Monument, vous acceptez nos conditions d'utilisation et notre politique de confidentialité, les limitations d'utilisation et les limitations de responsabilité. Veuillez visiter [www.getmonument.com/terms](http://www.getmonument.com/terms) pour consulter nos conditions. Vous trouverez des informations supplémentaires sur la sécurité des produits, les réglementations et les mentions légales sur [www.getmonument.com/legal](http://www.getmonument.com/legal).

# DÉPANNAGE

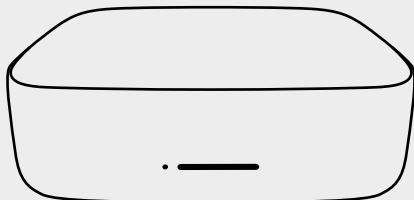

Si l'appareil ne fonctionne pas comme prévu, vérifiez le voyant avant :






**Rouge** : erreur de micro logiciel ou de matériel. Visitez [www.getmonument.com/troubleshooting](http://www.getmonument.com/troubleshooting).

**Bleu clignotant** : L'appareil nécessite l'attention de l'utilisateur. Suivez les instructions sur l'application mobile.

**Aucun voyant** : Vérifiez si l'alimentation électrique est connectée à une prise murale et à l'appareil. Pour une assistance supplémentaire, visitez [www.getmonument.com/support](http://www.getmonument.com/support).



# MONUMENT<sup>®</sup>

V	Volt	A	Ampère
W	Watt		Courant continu (DC)
	Le produit est conforme aux directives de sécurité Européennes.		N'utiliser qu'à l'intérieur
Mise au rebut respectueuse de l'environnement			
 	Les anciens appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets résiduels, il faut les traiter séparément. Le traitement dans les points de collecte commune via des personnes privées est gratuite. Le propriétaire des appareils usagés est responsable de mettre les appareils aux points de collecte ou à ceux similaires. Avec ce petit effort individuel, vous contribuez à la recyclage des matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.		

[www.getmonument.com](http://www.getmonument.com)

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1212

Chicago, IL 60654

USA

Copyright © 2021 Monument Labs, Inc.

# BEDIENUNGS- & INSTALLATIONSANLEITUNG

## MONUMENT 2



**MODELL 312** (312A12 / 312D12)  
FOTOSPEICHER & VERWALTUNGSGERÄT

312-ENG-FR-DE-REV02

[www.getmonument.com](http://www.getmonument.com)





# GARANTIE & ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN

## **KOMPLETTE 1-JAHR-GARANTIE**

Wenn dieses Produkt innerhalb eines Jahres nach dem Kaufdatum aufgrund eines Material- oder Herstellungsfehlers versagt, wird Monument Labs es nach eigenem Ermessen kostenlos reparieren oder ersetzen. Die Versandkosten werden damit nicht abgedeckt.

## **GARANTIEBESCHRÄNKUNGEN**

In diesem Gerät befinden sich keine Teile, die vom Kunden gewartet werden können. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Dies kann zum Erlöschen der Garantie und zur Beschädigung des Geräts oder zu Personenschäden führen. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte und Sie können je nach Ihrem Wohnort auch andere Rechte haben. Weitere Informationen zur Garantie von Monument Labs erhalten Sie auf unserer Webseite unter [www.getmonument.com/warranty](http://www.getmonument.com/warranty)

## **ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN**

Das mitgelieferte Netzteil kann zwischen 100-240 V AC betrieben werden und versorgt das Gerät mit 5 V DC mit ausreichend Strom, um gleichzeitig zwei USB-basierte externe tragbare Laufwerke (nicht im Lieferumfang enthalten) ODER einen internen SSD SATA-Speicher (bei einigen Modellen) und einen USB-basierten externen zu betreiben tragbares Laufwerk (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Stromversorgung jedes tragbaren USB-Laufwerks ist auf 500 mA begrenzt. Wenn Ihr externes tragbares Laufwerk mehr Strom benötigt, müssen Sie es gemäß den Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers extern mit Strom versorgen.

**Bewahren Sie diese Anleitung und Ihren Kaufbeleg zur späteren Verwendung auf.**  
Copyright © 2021 Monument Labs, Inc.  
[www.getmonument.com](http://www.getmonument.com)

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1212  
Chicago, IL 60654, USA

# KONFORMITÄT MIT VORSCHRIFTEN

## FCC Regulatory Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.  
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :  
[1] L'appareil ne doit pas produire de brouillage;  
[2] L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC/ IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

i. the device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

ii. for devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250–5350 MHz and 5470–5725 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limit;

iii. for devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725–5850 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limits as appropriate; and

iv. where applicable, antenna type(s), antenna model(s), and worst-case tilt angle(s) necessary to remain compliant with the e.i.r.p. elevation mask requirement set forth in section 6.2.2.3 shall be clearly indicated.

i. le dispositif utilisé dans la bande 5150–5250 MHz est réservé à une utilisation en intérieur afin de réduire le risque de brouillage préjudiciable aux systèmes mobiles par satellite dans le même canal;

ii. pour les dispositifs à antenne (s) détachable (s), le gain d'antenne maximal autorisé pour les dispositifs dans les bandes 5250–5350 MHz et 5470–5725 MHz doit être tel que l'équipement soit toujours conforme à la norme e.i.r.p. limite;

iii. pour les dispositifs à antenne (s) détachable (s), le gain d'antenne maximal autorisé pour les dispositifs de la bande 5725–5850 MHz doit être tel que l'équipement soit toujours conforme à la norme e.i.r.p. les limites, le cas échéant; et

iv. le cas échéant, le (s) type (s) d'antenne, le (s) modèle (s) d'antenne et l'angle (s) d'inclinaison le plus défavorable nécessaire (s) pour rester conforme (e) au p.e. L'exigence relative au masque d'élévation énoncée à la section 6.2.2.3 doit être clairement indiquée.

# SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

## WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

### **WARNUNG :**

1. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder an feuchten Orten wie in der Nähe von Badewannen oder in einem feuchten Keller.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzteil beschädigt wurde.
4. Verwenden Sie kein anderes als das von Monument Labs zur Verfügung gestellte Netzteil.
5. Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es defekt ist oder beschädigt wurde. Senden Sie das Gerät zur Überprüfung, sowie für die elektrische oder mechanische Reparatur an den Hersteller zurück. Siehe Abschnitt GARANTIE.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsschlitze oder stellen Sie das Gerät nicht auf eine weiche Unterlage wie ein Bett oder ein Sofa, da dies die Lüftungsöffnungen blockieren kann. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, da dies die Lüftungsöffnungen blockieren kann.
8. Schließen Sie kein externes tragbares Laufwerk an, wenn es beschädigt ist.

# SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

9. Wenn Sie ein internes SSD-Laufwerk austauschen, entfernen oder anschließen möchten, erhalten Sie professionelle Unterstützung von einem qualifizierten IT-Techniker. Das Öffnen von Geräten und das Ersetzen von Gerätekomponenten kann zu Stromschlägen, Geräteschäden, Brand- und Verletzungsrisiken und anderen Gefahren führen. Seien Sie immer vorsichtig und befolgen Sie die Sicherheitsvorkehrungen und -verfahren, die im "Monument 2 – SSD-Entfernungshandbuch" aufgeführt sind, das online unter [www.getmonument.com/support](http://www.getmonument.com/support) zu finden ist.

10. Bewegen oder versetzen Sie das Gerät nicht, es sei denn, alle angeschlossenen Kabel und externen tragbaren Laufwerke wurden gemäß den Anweisungen im Abschnitt BETRIEB getrennt und entfernt.

Stellen Sie das Gerät auf eine flache, ebene Fläche, die mindestens 61 cm (24 Zoll) von Wärmequellen wie Bereichen oder Raumheizungen entfernt ist.

**Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.  
Anleitung aufbewahren.**

# BEDIENUNG

## ERSTEINRICHTUNG

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
2. Wenn Sie eine Gigabit-Ethernet-Verbindung verwenden möchten, verbinden Sie das Gerät über ein CAT6-Ethernet-Kabel mit einem Ethernet-Switch. Ethernet-Kabel mit einem niedrigeren Standard als CAT6 können zu einer Verbindung mit geringerer Geschwindigkeit führen.
3. Schließen Sie das Gerät bei Bedarf über den HDMI-Anschluss an einen Computermonitor oder ein Fernsehgerät an.
4. Für datenträgerlose Modelle. Schließen Sie ein externes tragbares USB-2,5-Zoll-Laufwerk an das Gerät an. Wenn Sie ein internes SSD-Modell verwenden, müssen Sie für die Einrichtung kein externes USB-Laufwerk anschließen. Das Anschließen eines zusätzlichen externen USB-Laufwerks ist optional, wird jedoch dringend empfohlen. Das zusätzliche Laufwerk kann angeschlossen und als Backup-Laufwerk konfiguriert werden, nachdem die Einrichtung abgeschlossen ist.
5. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Stromversorgung einschalten. Das Gerät schaltet sich in weniger als einer Minute ein und die Leuchtanzeige an der Vorderseite beginnt blau zu blinken.
6. Installieren Sie die Monument App auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Unter [www.getmonument.com/apps](http://www.getmonument.com/apps) finden Sie die richtige App für Ihr Mobilgerät. Installieren und starten Sie die App und folgen Sie den Anweisungen. Die Ersteinrichtung muss mit einem mobilen Gerät und nicht mit einem Computer durchgeführt werden.

# BEDIENUNG

## SPEICHERN IHRER FOTOS AUF MONUMENT

1. Fotos von Ihrem Smartphone oder Tablet können automatisch übertragen werden, wenn Sie beginnen, die Monument-App zu verwenden.
2. Legen Sie die SD-Karte Ihrer Digitalkamera ein und folgen Sie dann den Anweisungen mit der Monument-App, um alle Ihre Inhalte zu importieren.
3. Der gesamte neue Inhalt wird vom Gerät analysiert und organisiert.

## LED-ANZEIGE

Ihr Monument-Gerät besitzt eine Leuchtanzeige an der Vorderseite. Es ermöglicht Ihnen, seinen Status auf einen Blick zu überprüfen.

**Weiß, gleichbleibend** : Leerlauf, normaler Betrieb.

**Weiß, blinkend** : Inhalt wird verarbeitet.


**Blau, blinkend** : Handlung des Benutzers ist erforderlich, bitte überprüfen Sie Ihre mobile App.

**Grün, blinkend** : Importieren von Inhalten von der SD-Karte.

# BEDIENUNG

## NORMALE BEDIENUNG

1. SD-Karten können eingesteckt und entfernt werden, während das Licht an der Vorderseite weiß leuchtet.
2. Das Gerät kann ausgeschaltet werden, indem die Stromversorgung unterbrochen wird, wenn das Licht dauerhaft weiß leuchtet.
3. Neue externe tragbare Laufwerke können entweder bei eingeschaltetem oder ausgeschaltetem Gerät hinzugefügt werden. Sobald ein neues Laufwerk angeschlossen wird, wird eine Warnung in der mobilen App angezeigt. Sie können das zweite Laufwerk als Backup-Laufwerk verwenden.  
BEI VERWENDUNG DES INTEGRIERTEN SSD-SPEICHERS VERSUCHEN SIE NICHT, DAS SSD-LAUFWERK ZU HINZUFÜGEN ODER ZU ENTFERNEN, WENN DAS GERÄT EINGESCHALTET IST. BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN IM ABSCHNITT SICHERHEIT.
4. Um ein Laufwerk zu entfernen, öffnen Sie bitte die mobile App und gehen Sie zum Bildschirm Einstellungen. Wählen Sie das Laufwerk aus, das Sie entfernen möchten, und befolgen Sie die Anweisungen. Das Entfernen eines Laufwerks, ohne diese Schritte zu befolgen, kann zu Datenverlust oder Schäden an Ihren Laufwerken führen.



# PRODUKTINFORMATIONEN

## SPEZIFIKATIONEN

**Betriebstemperatur** : 5°C bis 35°C (41°F bis 95°F)

**Luftfeuchtigkeit bei Betrieb** : 25% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

**Stromverbrauch** : 12 Watt

**Maximaler USB-Strom** : 500 mA für jedes angeschlossene Gerät

**Maximale Kapazität für externe tragbare Laufwerk** : 2


**Interne SSD-Kompatibilität**: M.2 2280-Formfaktor, SATA SSD-Laufwerk.

## RECHTLICH

Indem Sie Ihr Monument-Gerät verwenden, stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien, sowie den Nutzungsbeschränkungen und Haftungsbeschränkungen zu. Bitte besuchen Sie [www.getmonument.com/terms](http://www.getmonument.com/terms), um unsere Bestimmungen zu überprüfen. Weitere Informationen zu Produktsicherheit, Vorschriften und rechtlichen Hinweisen finden Sie unter [www.getmonument.com/legal](http://www.getmonument.com/legal).



# FEHLERBEHEBUNG

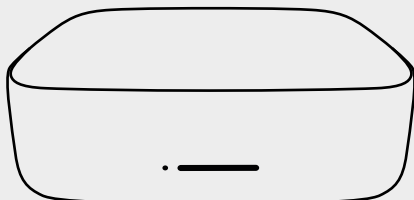

Wenn das Gerät nicht wie erwartet funktioniert, überprüfen Sie bitte die Fortanzeige:






**Rot** : Firmware- oder Hardwarefehler. Besuchen Sie [www.getmonument.com/troubleshooting](http://www.getmonument.com/troubleshooting).

**Blau, blinkend** : Das Gerät erfordert die Aufmerksamkeit des Benutzers. Befolgen Sie die Anweisungen in der mobilen App.

**Kein Licht** : Überprüfen Sie, ob das Netzteil an eine Steckdose und an das Gerät angeschlossen ist. Weitere Unterstützung erhalten Sie unter [www.getmonument.com/support](http://www.getmonument.com/support).



# MONUMENT<sup>®</sup>

V	Volt	A	Ampere
W	Watt		Gleichstrom (DC)
	Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie.		Nur im Innenbereich verwenden!
Umweltgerechte entsorgung			
 	Alte elektrische Geräte dürfen nicht zusammen mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung in kommunalen Sammlungsstellen durch Privatpersonen ist kostenlos. Der Besitzer von alten Geräten ist verantwortlich, die Geräte zu diesen oder ähnlichen Sammlungsstellen zu bringen. Mit diesem kleinen persönlichen Aufwand können Sie zum Recycling von Rohmaterialien und der Behandlung von giftigen Substanzen beitragen.		

[www.getmonument.com](http://www.getmonument.com)

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1212

Chicago, IL 60654

USA

Copyright © 2021 Monument Labs, Inc.