

Compatibilidad con MAC OS

Ejecute el hardware Makeblock (y placas compatibles con Arduino con CH340 / CH341) en Mac OS Sierra

Cuando Apple lanzó su nuevo Mac OS Sierra, hizo algunos cambios en la estructura del controlador, haciendo que todas las placas compatibles con Arduino con CH340 / CH341 incluyendo los productos de Makeblock no funcionaran. Después de comunicarse con los ingenieros de WCH, aquí hay una solución (todavía está en fase beta, por lo que será mejor no actualizar a MacOS Sierra en la etapa actual).


1.-Si has utilizado los productos de Makeblock antes de actualizar tu sistema operativo, debes abrir la aplicación "Terminal", ejecutar el siguiente comando seguido de un enter, e introducir tu contraseña de usuario seguida de un enter. (Asegúrese de escribir el mismo comando - estamos borrando los controladores, un error tipográfico puede tener consecuencias graves):

```
Sudo rm -rf /System/Library/Extensions/usb.kext
```

Para algunos ordenadores, es posible que necesite:

```
Sudo rm -rf /Library/Extensions/usbserial.kext
```

1.-Si nunca lo ha hecho, puede que tenga que cambiar su configuración de "Seguridad y privacidad" en la Preferencia del sistema. Cambiar "Permitir aplicaciones descargadas de" a "Mac App Store y desarrolladores identificados" o "Cualquier lugar"

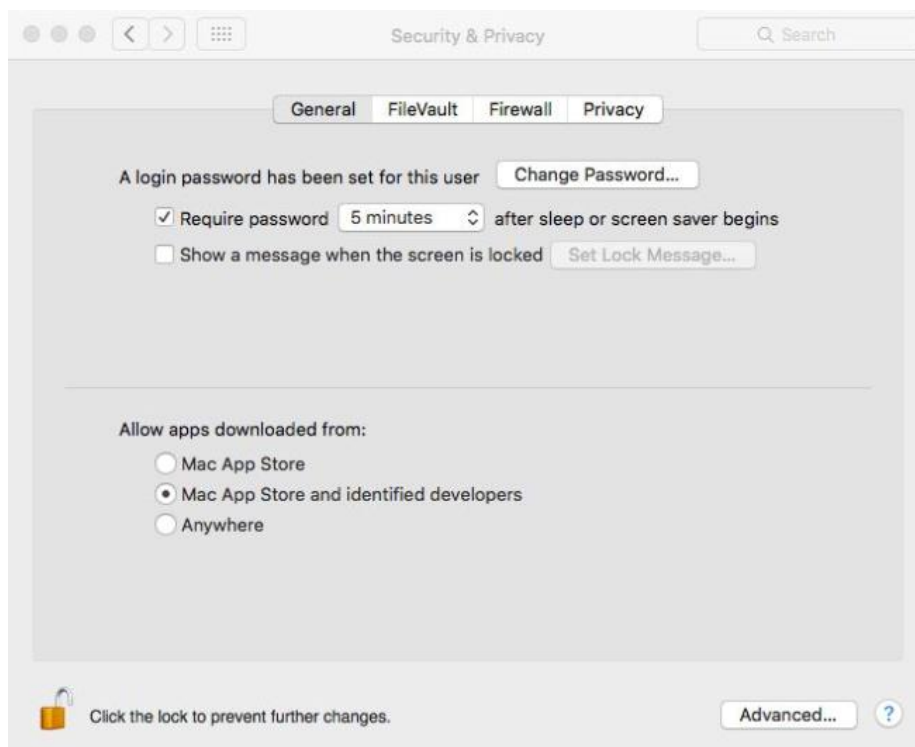

Descargar e instalar el nuevo controlador para CH340

http://download.makeblock.com/mblock/CH34x_Install_V1.3.pkg