

# Cat6 Patch Panel Instructions

Model 721080



**Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.**




**[EN] Note:** These instructions can be used for any Patch Panel in the Intellinet line. Your model may differ from the one shown.


**[ES] Nota:** Estas instrucciones se pueden usar para cualquier Panel de Parcheo en la línea de Intellinet. Su modelo puede diferir del que se muestra.

**[FR] Remarque:** Ces instructions peuvent être utilisées pour toute platine de brassage dans la ligne Intellinet. Votre modèle peut différer de celui illustré.


1

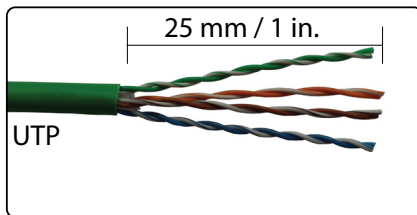

**[EN]** Strip away 25-30 mm of the cable jacket and separate the wires into 4 pairs. Cut the wire holder flush with the cable jacket.

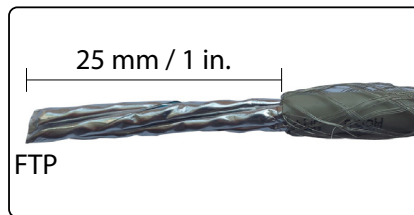


**[ES]** Pele la cubierta del cable de 25 a 30mm y separe los cables en 4 pares. Corte el alambre a ras de la cubierta del cable.

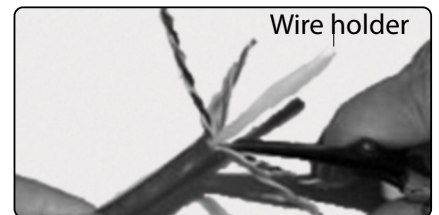


**[FR]** Dénuder 25-30 mm de la gaine de câble et séparer les fils dans 4 paires. Couper le support de fil au ras de la gaine du câble.


2




**[EN]** Refer to the IDC color codes on the back page to position each wire, and connect it to the patch panel using a Krone or 110D punch-down tool.



**[ES]** Consulte los códigos de color IDC en la última página para posicionar el cable y conéctelo al panel de conexión utilizando una herramienta de impacto (Krone o 110D).



**[FR]** Reportez-vous aux codes de couleur IDC sur la page inverse pour positionner chaque fil, et le connecter à la platine de brassage en utilisant un outil de perforation pour bornier (Krone ou 110D).




3



**[EN]** Attach the cables to a cable manager using cable ties, then position the patch panel as desired.



**[ES]** Conecte los cables a un organizador de cables con bridas, luego coloque el panel de conexión como desee.

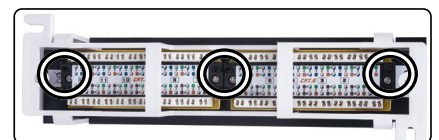

**[FR]** Fixez les câbles à un gestionnaire de câbles à l'aide de serre-câbles, puis positionnez le panneau de brassage comme vous le souhaitez.



**For additional benefits**

**Scan to register your product warranty**

**or go to: [register.intellinet-network.com/r/721080](https://register.intellinet-network.com/r/721080)**

| ENGLISH   |                                           | ESPAÑOL   |                                                     | FRANÇAIS        |                                                     |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| LED Color | LED Description                           | Color LED | Descripción del LED                                 | Couleur des LED | Description des LED                                 |
| Red       | Port is connected to a network device     | Roja      | El puerto está conectado a un dispositivo de red    | Rouge           | Le port est connecté à un périphérique réseau       |
| Green     | Port is not connected to a network device | Verde     | El puerto no está conectado a un dispositivo de red | Verte           | Le port n'est pas connecté à un périphérique réseau |
| Off       | Failure in wire 3 or 6                    | Apagado   | Falla en el cable 3 o 6                             | Désactivé       | Défaut dans le fil 3 ou 6                           |

LED indicator shows the port's connection status and locates it

**Note:** LED only functions when used with Intellinet Network Solutions LED Port Detector Tool #780179

El indicador de LED muestra el estado de la conexión del puerto y la ubica.


**Nota:** El LED solo funciona cuando se lo usa con la herramienta del detector de puerto de LED Intellinet Network Solutions (#780179)

Le voyant LED indique l'état de connexion du port et permet de le localiser.

**Note:** Le voyant LED ne fonctionne que lorsqu'il est utilisé avec l'outil de détecteur de port LED d'Intellinet Network Solutions (#780179)

#### IDC COLOR CODES

|       | [EN]  | [ES]         | [FR]           |              | [EN]  | [ES]         | [FR]           |
|-------|-------|--------------|----------------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T568A | Pin 5 | White/Blue   | Blanco/Azul    | Blanc/Bleu   | Pin 5 | White/Blue   | Blanco/Azul    |
|       | Pin 4 | Blue         | Azul           | Bleu         | Pin 4 | Blue         | Azul           |
|       | Pin 1 | White/Green  | Blanco/Verde   | Blanc/Vert   | Pin 1 | White/Orange | Blanco/Naranja |
|       | Pin 2 | Green        | Verde          | Vert         | Pin 2 | Orange       | Naranja        |
| T568B | Pin 3 | White/Orange | Blanco/Naranja | Blanc/Orange | Pin 3 | White/Green  | Blanco/Verde   |
|       | Pin 6 | Orange       | Naranja        | Orange       | Pin 6 | Green        | Verde          |
|       | Pin 7 | White/Brown  | Blanco/Marrón  | Blanc/Brun   | Pin 7 | White/Brown  | Blanco/Marrón  |
|       | Pin 8 | Brown        | Marrón         | Brun         | Pin 8 | Brown        | Marrón         |



#### REGISTRATION: | PRODUKTREGISTRIERUNG: | REGISTRACIÓN: | ENREGISTREMENT : | REJESTRACJA: | REGISTRAZIONE:

[EN] : Scan the QR code on the other side or visit:

[ES] : Escanee el código QR en el otro lado o visite:

[FR] : Scannez le code QR de l'autre côté ou visitez :

[register.intellinet-network.com/r/721080](https://register.intellinet-network.com/r/721080)

#### WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment (applicable in the E.U. and other countries with separate collection systems)

**ENGLISH:** This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.

**ESPAÑOL:** Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

(RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

**FRANÇAIS:** Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

#### WARRANTY • GARANTIEINFORMATIONEN • GARANTÍA • GARANTIE • GWARANCJI • GARANZIA

[intellinet-network.com](https://intellinet-network.com)

**EN MÉXICO:** Póliza de Garantía Intellinet Network Solutions — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500 • La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra. A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero. B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años. C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones: 1) Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor. 2) El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico. 3) La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensamblajes que hayan sido instalados de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor. • Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

#### REGULATORY STATEMENTS

CE

**ENGLISH:** The Declaration of Conformity for is available at:

**ESPAÑOL:** La declaración de conformidad esta disponible en:

**FRANÇAIS :** La Déclaration de Conformité est disponible à :

[support.intellinet-network.com/barcode/721080](https://support.intellinet-network.com/barcode/721080)



North & South America  
IC Intracom Americas  
550 Commerce Blvd.  
Oldsmar, FL 34677, USA

Asia & Africa  
IC Intracom Asia  
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.  
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Europe  
IC Intracom Europe  
Löblicher Str. 7  
D-58553 Halver, Germany