



INTELLINET
NETWORK SOLUTIONS
BRINGING NETWORKS TO LIFE



GUESTGATE™ Internet Access Device

**Stellen Sie Ihren Besuchern einen Internet Zugang zur Verfügung,
aber wahren Sie die Sicherheit Ihres Netzwerkes.**

**Model
523240**

Jetzt können Sie Besucher wie z.B. Berater, Prüfer, Dienstleister, Lieferanten oder Kunden ganz einfach in Ihr Netzwerk integrieren, ohne Ihren Netzwerkadministrator mit ständigen Last-Minute LAN-Konfigurationen zu belasten. Schließen Sie einfach den INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™ GUESTGATE™ Internet Access Device an und Ihre Besucher haben sofortigen Internetzugang, ohne dass die Sicherheit Ihres Netzwerkes gefährdet wird.

Zugang, Installation & Konfiguration leichtgemacht

Mit GUESTGATE müssen die Netzwerkeinstellung an den Notebooks Ihrer Besucher nicht neu konfiguriert werden um einen Zugang zum Internet über Ihr Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Auch ist es nicht notwendig, dass Ihr Netzwerkadministrator Ihr Netzwerk bei jedem neuen Besucher rekonfiguriert. GUESTGATE übernimmt diese Funktionen für Sie - GUESTGATE stellt automatisch die TCP/IP Einstellungen der Gastcomputer ein. Ausserdem erkennt es die Einstellungen Ihres Netzwerkes und konfiguriert sich und den Internetzugang in den meisten Fällen automatisch.

Schutz Ihres Netzwerkes

Mit Hilfe der proprietären INTELLINET NETWORK SOLUTIONS HNP Technology™ (Host Network Protection) verhindert GUESTGATE, dass Ihr Host Netzwerk für den Gastcomputer sichtbar ist, stellt gleichzeitig jedoch den Zugang zum Internet zur Verfügung. Spezielle Privilegien, wie z.B. der Zugang zu bestimmten Servern oder Druckern kann bei Bedarf ganz einfach eingerichtet werden ohne dabei die Sicherheit des Host Netzwerkes zu gefährden. Als weiteren Schutz können Sie für den Internetzugang die Abfrage eines Passwortes einrichten oder die Bandbreiten jedes Clients beschränken.

Schutz der Gastcomputer

Ihre Besucher können beruhigt sein, dass die Sicherheit Ihres Notebooks nicht gefährdet ist, z.B. durch weitere "Fremde", die zur gleichen Zeit bei Ihnen zu Besuch sind. Dies wird erreicht, indem jedem Client ein "eigenes" Netzwerk zugewiesen wird. Diese einzigartige "Client Isolation" wird mit Hilfe von Layer 3 Virtual LAN Technology ermöglicht und verhindert, dass Verbindungen zwischen einzelnen Gastcomputern aufgebaut werden können (sogar wenn diese über den gleichen Access Point verbunden sind). Als wäre das nicht genug, schützt GUESTGATE die Gastcomputer auch vor unerlaubtem Zugriff aus dem Internet.


Bieten Sie Ihren Gästen ein professionelles Umfeld

Zeigen Sie Ihren Besuchern mit GUESTGATE Ihre eigene Begrüßungsseite. Zeigen Sie hier z.B. Ihre AGBs, welche von dem Besucher akzeptiert werden müssen, bevor dieser Ihren Internetzugang benutzen darf. Diese Funktion kann bei Bedarf deaktiviert werden.

Garantie

Durch hohe Fertigungsstandards wird wie bei allen INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™ Produkten auch hier eine Garantie von 10 Jahren gegeben.



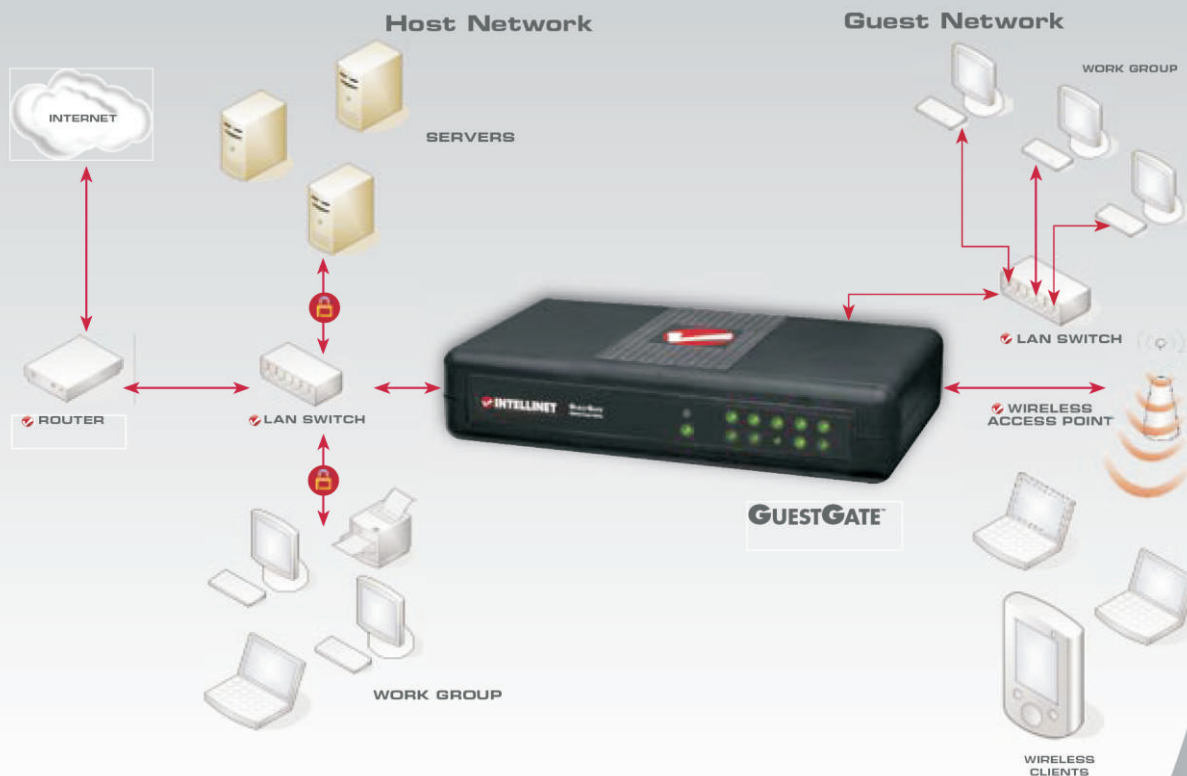

Model
523240

Features

- Gestattet es Gästen auf das Internet zuzugreifen
- HNP Technology schützt das Host - Netzwerk vor unbefugtem Zugriff
- Konfiguration nicht erforderlich - GUESTGATE erkennt Ihre Netzwerkeinstellungen automatisch
- Erweiterte Konfiguration erfolgt durch Netzwerkadministrator mittels Internet Browser
- Bandbreiten Kontrolle (Upload und Download)
- Client Isolation durch Layer 3 VLAN Technologie
- IP Plug and Play für automatische Konfiguration neuer Gastcomputer
- Erkennt die Netzwerkeinstellungen des Gastcomputers und stellt sich automatisch darauf ein, Konfiguration entfällt
- Passwortkontrolle für Internetzugang (optional einstellbar)
- IP Adress-, Domänen- und Port-Filter
- Frei konfigurierbare Startseite
- Echtes Plug and Play für Ihre Besucher
- Firmware Upgrade über Web-Interface

Weitere Informationen zu INTELLINET NETWORK SOLUTION™
Produkten finden Sie auch unter:
www.intellinet-network.com

Spezifikationen

HARDWARE

- Gast Netzwerk: 4 x 10/100 Mbps RJ-45 Ports
- Gastgeber Netzwerk: 1 x 10/100 Mbps RJ-45 Port
- Reset-Schalter
- LEDs: 1 x Power
1 x Verbindung/Aktivität für Host Netzwerk,
4 x Verbindung/Aktivität für Gast-Ports
- Abmessungen: 37(H) x 187(W) x 100(D) mm
- Luftfeuchtigkeit: 0 - 90% (nicht kondensierend)
- Temperatur: 10° ~ 55° C

Stromversorgung

- externer 12 V DC 1 A Netzadapter

Lieferumfang

- GuestGate Internet Access Device
- Netzadapter
- Benutzerhandbuch