


iCON
PRO AUDIO



AIRMICPRO

Sistema de Micrófono Inteligente Inalámbrico

Manual de Usuario



¿Qué hay en la caja?



Caja de carga ×1



Transmisor ×2



Receiver ×1



Parabrisas acústico ×2



Cable de carga ×1



Cable de audio para cámara ×1
(3.5mm TRRS)



Soporte magnético ×2



Guides ×1



Tarjeta de garantía ×1




Pegatina ×1



Adaptador para teléfono ×2

* La imagen es solo para referencia, por favor siga el objeto real como estándar.

Transmisor



1. Botón de Enlace y Cancelación de Ruido

Presionar brevemente para activar la reducción suave de ruido (luz indicadora amarilla).

Volver a presionar brevemente para activar la reducción fuerte de ruido (luz indicadora roja).

Volver a presionar brevemente para desactivar la reducción de ruido (luz indicadora verde).


Mantén presionado durante 2 segundos y haz clic en "Enlazar dispositivo" en la pantalla del receptor para volver a enlazar.

2. Botón de Encendido y Silencio

Presionar brevemente para silenciar o activar el sonido.

Mantener presionado durante 2 segundos para encender o apagar.

Mantener presionado durante 10 segundos para restablecer.







3. Puerto de carga (USB-C)

4. Entrada TRS de 3.5mm





Para conectar un micrófono externo

5. Para conectar un micrófono externo


-  Verde fijo: La reducción de ruido está desactivada
-  Amarillo fijo: La reducción suave de ruido está activada
-  Rojo fijo: La reducción fuerte de ruido está activada
-  Parpadea verde lentamente: Desconectado del receptor



6. Luz indicadora de Encendido y Silencio


-  Verde fijo: Nivel de batería: 10%-100%
-  Rojo fijo: Nivel de batería: 5%-10%
-  Parpadea rojo rápidamente: Nivel de batería: 0-5%
-  Amarillo fijo: Silencio activado

Receptor




1. Pantalla táctil

Muestra información como el volumen en tiempo real, el nivel de batería del receptor y el transmisor, el estado de carga, la señal inalámbrica y la ganancia. Desliza hacia arriba o abajo en la pantalla para acceder a la configuración.



2. Puerto de expansión

Para conectar a un teléfono móvil o una computadora mediante un adaptador de teléfono.




3. Botón de encendido

Presionar brevemente para bloquear o desbloquear la pantalla. Mantener presionado durante 2 segundos para encender o apagar. Mantener presionado durante 10 segundos para reiniciar.

4. Puerto de carga (USB-C)

5. Puerto de monitor

Conecta los auriculares para monitorizar la grabación del transmisor.





6. Salida TRS de 3.5mm

Conéctese a un teléfono o una cámara mediante un cable adaptador.

* Los modelos de teléfonos y cámaras varían considerablemente. Por favor, seleccione la ganancia de entrada adecuada para su dispositivo específico.





Funda de carga



Desconecte los transmisores y el receptor del puerto USB C de la funda de carga. Se enlazarán automáticamente. Conecte los transmisores y receptores al puerto USB C de la funda de carga para comenzar a cargar.

1.Luz indicadora de batería

Durante la carga, la luz indicadora parpadeará lentamente en rojo y cambiará a verde fijo cuando esté completamente cargada. En estado no de carga, la indicadora se mostrará como se describe a continuación:


-  Verde fijo - Nivel de batería 30%-100%
-  Amarillo fijo - Nivel de batería 10%-30%
-  Rojo fijo - Nivel de batería 5%-10%
-  Parpadea rojo rápidamente - Nivel de batería 0%-5%

2.Puerto de carga (USB-C)


Funcionamiento

Uso con un teléfono móvil


Conecte el receptor a un teléfono móvil mediante el adaptador de teléfono para grabar audio en el teléfono.

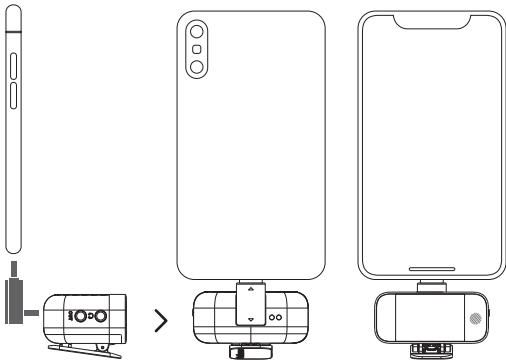

Funcionamiento



Coloque el transmisor en el cuello o cerca de él.

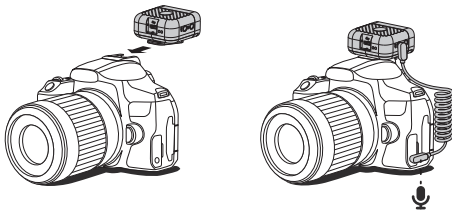

Uso con una cámara


Para grabar audio y transmitirlo a una cámara, fije el receptor a la cámara mediante la pinza trasera y conéctelo al puerto de micrófono de la cámara usando el cable de cámara proporcionado.

* Baje el volumen de la cámara para evitar la distorsión de sonido.


Operación de pantalla táctil

Canal izquierdo
(Solo se muestra en modo estéreo)

Canal derecho
(Solo se muestra en modo estéreo)

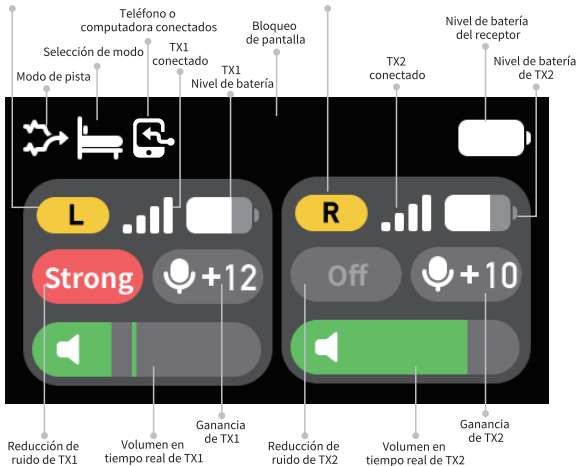

Operación de pantalla táctil

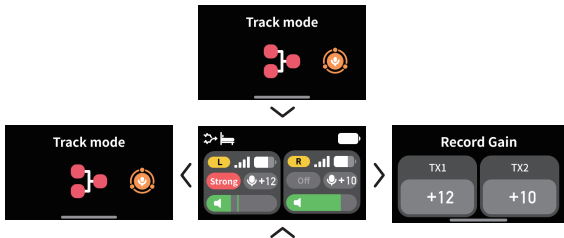

Cuando un transmisor está conectado, desliza hacia arriba para acceder a la configuración rápida, donde puedes ajustar la cancelación de ruido, activar y desactivar el silencio, y regular la ganancia.



Menú de configuración

Desliza hacia abajo o hacia la derecha para acceder al menú de configuración, donde puedes operar y ver el modo de pista, la selección de modo, la configuración del transmisor, el volumen del receptor, el altavoz del teléfono, la configuración del sistema, etc.

Especificaciones

Ítem	Nombre del dispositivo		
	Transmisor	Receiver	Caja de carga
Modelo	AMP-T1	AMP-R1	AMP-CHGR
Dimensiones	49×32×20mm (incluyendo la pinza)	49×37×29mm (incluyendo la pinza)	108 X 52 X 68mm
Peso	21g	35g	159g
Capacidad de la batería	200mAh	660mAh	3000mAh
Tiempo de funcionamiento	8 horas	8 horas	Cargar completamente tres dispositivos simultáneamente x 1.8
Tiempo de carga	1 hora 10 minutos	1 hora 10 minutos	2 hora

Cápsula de micrófono

Rango de frecuencias

SPL máximo

Rango de transmisión

9.7 mm chapado en oro omnidireccional

2402-2480 MHz

115dB SPL

250 metros

Transmisión inalámbrica

Rango dinámico

Temperatura de carga

Temperatura de funcionamiento

2.4 GHz

93dB

5° to 45°C (41°to 113° F) -10° to 45°C (14° to 113°F)

Potencia de salida RF máxima

10 mW

*Los datos anteriores se obtuvieron de las pruebas del laboratorio de ICON Pro Audio. Puede haber variaciones en dichos datos debido a las diferencias en las condiciones ambientales donde se use el producto.

Precauciones de seguridad

- 1. IMPORTANTE: ESTE PRODUCTO CONTIENE IMANES.**
También mantenga dispositivos como tarjetas magnéticas, tarjetas IC, discos duros, chips de RAM y otros dispositivos similares alejados de los dispositivos AirMIC Pro para evitar interferencias y posibles daños.
- 2. NO ESCUCHE** a un volumen alto por un período prolongado mediante audífonos de monitorización. de lo contrario, podría sufrir posibles daños a la audición.
- 3. No permita que el producto** entre en contacto con ningún tipo de líquido. No deje el producto expuesto a la lluvia ni cerca de una fuente de humedad. No deje caer el producto en el agua. Si el interior de la batería entra en contacto con el agua, puede producirse una descomposición química, lo que podría hacer que la batería se incendie e incluso podría provocar una explosión.
- 4. Nunca desmonte ni perca el producto** de ninguna manera, ya que la batería podría filtrarse, incendiarse o explotar.
- 5. El producto debe usarse** en temperaturas entre -10 y 45 °C (14 y 113 °F). El uso del producto en entornos con temperaturas superiores a 45 °C (113 °F) puede causar un incendio o una explosión. El uso del producto en temperaturas inferiores a -10 °C (14 °F) puede causar daños permanentes.
- 6. NO caliente el producto.** NO ponga el producto en un horno microondas ni en un recipiente presurizado. NO deje el producto cerca de fuentes de calor como una estufa o un calentador. NO deje el producto dentro de un vehículo en días calurosos.
- 7. NO coloque la batería** en entornos de presión extremadamente baja, ya que podría hacer que la batería explote o filtre líquido y gas inflamables.
- 8. NO deje caer ni golpee el producto.** NO coloque objetos pesados sobre el producto.
- 9. Si la batería se hincha gravemente,** no continúe usando-la.
- 10. NO deseche la batería** en los residuos domésticos; por favor, siga las normativas nacionales relevantes para la eliminación segura de baterías usadas.
- 11. Use solo el modelo original** de la caja de carga, el cable de carga y la batería. El uso de modelos no certificados o no compatibles puede causar descargas eléctricas, incendios, explosiones u otros peligros.

iCON
PRO AUDIO



天猫官方旗舰店



天猫店艾肯旗舰店

抖音号



抖音iCON艾肯

哔哩哔哩



B站iCONProAudio

微信公众号



微信号iCON-PRO

官方售后QQ



4006311312.114.qq.com

中国地区用户

Twitter



www.twitter.com/iconproaudio

Instagram



www.instagram.com/iconproaudio

Facebook



www.facebook.com/iconproaudio

Youtube



www.youtube.com/iconproaudio

Website



www.iconproaudio.com

Support



support.iconproaudio.com

Dashboard



iconproaudio.com/dashboard/

www.iconproaudio.com