



AVERMEDIA LIVE GAMER PORTABLE 2 PLUS

DESCRIPTION

L'AverMedia Live Gamer Portable 2 Plus est un convertisseur vidéo qui reçoit un flux HDMI, le convertit en direct en format M2TS et le transmet à un ordinateur via une sortie USB. Bien que prévu pour permettre d'enregistrer et diffuser des parties de jeux vidéo, il offre aussi deux solutions de capture aux utilisateurs Dartfish :

- 01 Les flux audio et vidéos d'un caméscope peuvent être capturé par Dartfish, permettant l'utilisation de l'enregistrement et du séquençage en direct à un coût modeste.
- 02 Un second moniteur peut être enregistré, rendant possible la capture et le séquençage en direct d'une vidéo visionnée sur ce second écran.



Avantages

- 👉 Coût (comparé aux alternatives recommandées)
- 👉 La vidéo est encodée par l'appareil et permet une utilisation du module InTheAction
- 👉 Il peut être utilisé pour enregistrer une vidéo visionnée sur l'écran secondaire
- 👉 Pas d'alimentation nécessaire
- 👉 Installation facile et rapide
- 👉 Peut enregistrer en 1080p/60 fps

Désavantages

- 👉 Options de configuration du flux limitées

BUDGET

Environs 150 EUR sans compter le prix du caméscope

EXEMPLES D'UTILISATION

Cet appareil peut être utilisé dans n'importe quelle situation qui requiert un caméscope numérique fournissant un flux vidéo en direct pour Dartfish.

INSTALLATION DE L'AVERMEDIA LGP 2 PLUS POUR L'UTILISATION AVEC DARTFISH

Installation de l'appareil (enregistrement depuis la caméra)

01 Connectez le câble USB de l'AVerMedia LGP 2 Plus à votre ordinateur



02 Assurez-vous que le bouton est bien réglé sur la capture PC



03 Connectez le câble HDMI du caméscope à l'entrée HDMI de l'AVerMedia LGP 2 Plus




Réglages du logiciel Dartfish


Allez dans l'espace de travail "Direct" et cliquez sur "Source". Vous trouverez 2 entrées pour le périphérique "AVerMedia ". Sélectionnez **Live Gamer Portable 2 Plus**.



En bas à droite de la fenêtre de paramétrage, cliquez sur Format Vidéo

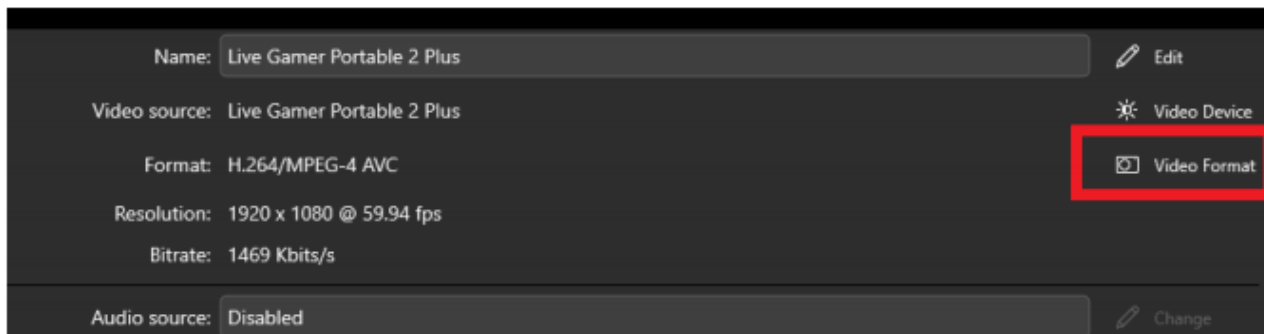



Sélectionnez “H264” dans le menu du format de compression et cliquez sur “OK”.

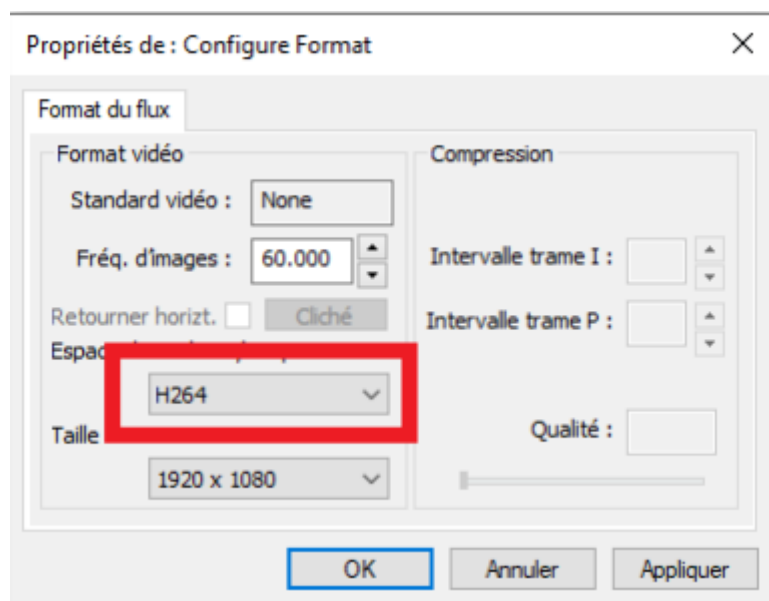

Installation de l'appareil (enregistrement à partir d'un second moniteur)

Ceci concerne la situation où une vidéo visionnée sur un second moniteur est enregistrée, ce qui est utile si un match est diffusé sur internet et vous souhaitez l'enregistrer et le séquencer en direct.

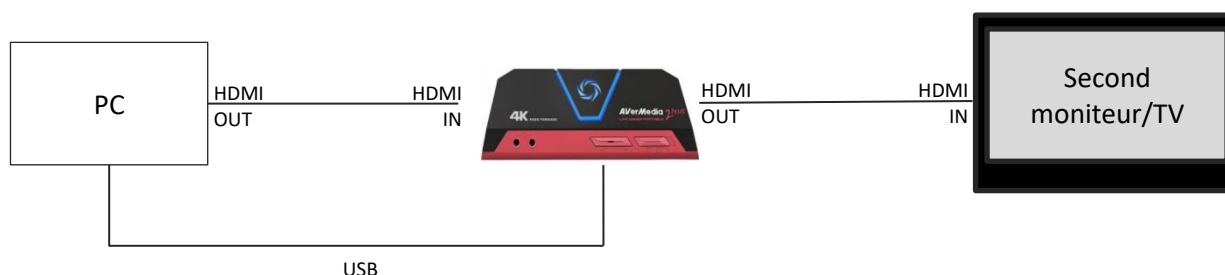

- 01 Connectez le PC, le LGP 2 Plus et le moniteur externe comme indiqué ci-dessus
- 02 Appuyez sur la touche Windows  + P
- 03 Sélectionnez “Etendre”
- 04 Déplacez la fenêtre de l'application sur laquelle est diffusée la vidéo sur le second moniteur
- 05 Mettez la vidéo en mode plein écran
- 06 Lancez Dartfish sur le moniteur principal
- 07 Réglez la sortie audio du laptop sur le LGP 2 Plus (sinon le son ne sera pas enregistré)
- 08 Configurez Dartfish comme décrit dans la section précédente

NOTE: comme Windows considérera le LGP 2 Plus en tant que périphérique d'affichage, il est possible d'ignorer l'utilisation d'un second écran. Cependant, il devient ainsi compliqué de déplacer la vidéo sur ce périphérique et Dartfish ne propose pas de support pour cette utilisation.