

Installation Guide



VONN LIGHTING
MODEL: VTC3224




Legend	
L	= Line/Hot/Black
N	= Neutral/White
	= Ground/Green

STEP 1


Turn off the power at the breaker box. Test that the power is off at the ceiling junction box with a circuit tester.

STEP 2




Mark the position of the hanger's holes on your ceiling.

STEP 3



Drill the ceiling holes for the plastic anchors (2). Install the provided plastic anchors into the holes you've just drilled. Mount the hanger with the 5 screws provided. The 3/4" screws (3) are screwed into your junction box. The 1 1/8" screws (4) are screwed into your plastic anchors.

Parts component list



1

1x



Allen key 1.5mm, 2.0mm

2



3x +
1 extra
1 1/8"

3



2x +
1 extra
3/4"

4




3x +
1 extra
1 1/8"

5




2x +
1 extra

STEP 4

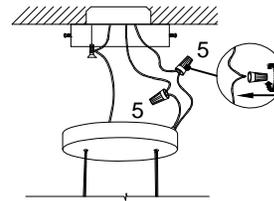


Connect the power and neutral wires using the provided wire caps (5). Connect the white wire from the fixture to the neutral wire in your ceiling junction box. Connect the black wire to the power wire in your ceiling junction box. Connect the bare copper ground wire to the green screw on the hanger.

STEP 5

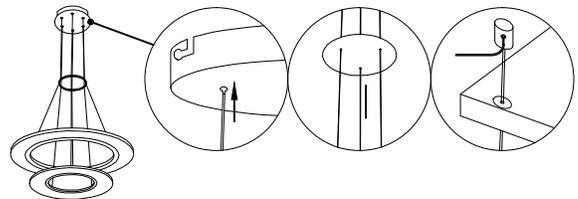

All support lines should be at the same height. Push the lock nuts up to release the lines and pull through accordingly. Release once your height is set and tighten the hex screw with the allen key on the inside of the canopy to lock the nut and keep the lines in place.

STEP 6

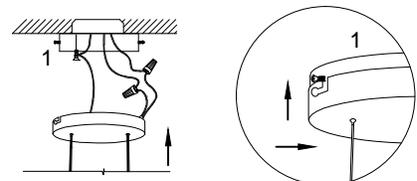

Mount the fixture ceiling canopy to the hanger by sliding the fixture cover over the hanger where the screws are sticking out on the side and twist to the right to lock into place.

STEP 7

Turn your power back on at the breaker box.

! DO NOT CUT WIRES


! IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When installing or using the lighting system, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. It is highly recommended this installation should only be performed by a licensed electrician.
2. Read all instructions.
3. Before turning the power back on, make sure that the light system is clear of all material which could cause a direct short and check all electrical connections to make sure they are right.
4. Caution - hot surface. Keep away from curtains and other combustible materials.
5. Do not touch hot lamp lens.
6. Do not touch lamp at any time. Use a soft cloth. Oil from skin may damage lamp.

NOTES

1. Vonn highly recommends putting all Vonn brand chandeliers on their own independent dimmer switch. Failure to do so can lead to a faster than desired fail rate.
2. The VONN brand fixtures are compatible with the LPV-100-24 driver.

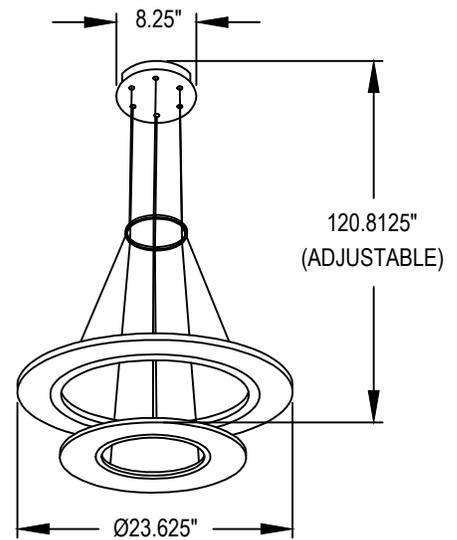

Vonn Lighting

Warranty Effective 01-01-2015

VONN warrants that our products are delivered in new condition, original packaging, free of defects in manufacturing, materials and workmanship, when purchased from VONN authorized distributors ONLY. This warranty is only extended to the original end-use consumer with the original proof of purchase from any of VONN's authorized distributors. Manufacturer's Limited Lifetime Warranty shall not be extended to any other person, transferee or commercial use.

What does the warranty cover?

All VONN LED fixtures, electrical parts and components are covered under VONN Limited Lifetime Warranty on all electrical parts and components.

Please NOTE: Light bulbs are EXEMPT from VONN Limited Lifetime Warranty

What is NOT covered by the warranty?

VONN Limited Lifetime Warranty will not cover defects resulting from improper or unreasonable use or maintenance, referring to fixtures and product finishes that have been mishandled, improperly installed, connected or wrongfully operated, unusually used, connected to improper voltage supply. VONN will not be held accountable for acts of God such as high winds, floods, water damage, fire, excess moisture, power surges, failure to follow written instructions for proper use and care, damaged packaging, unauthorized alteration or modification of original condition or modifications or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, or repair by non-licensed professional. Significant product exposure to chemicals, harsh cleaners, salt water or salt air or use of parts not supplied by VONN, will void any and all warranties on products and their exterior finishes.

Once contacted, VONN will....

Gather information, locate the original purchase order record, review every detail provided, evaluate and diagnose the problem and attempt to resolve over the phone. If unsuccessful, using new or refurbished replacements parts, ship any defective parts or the entire replacement unit within reasonable period of time to the customer.

What we will not be able to do:

VONN lighting will NOT pay shipping, insurance or transportation charges, import fees, duties and taxes.

How to obtain Limited Lifetime Warranty?

Registering VONN product upon receipt is the first recommended step. Once the product is registered, your name as well as the rest of the relevant product information will be securely stored in our database. If you have not had a chance to register your product at the time of purchase, please use your original purchase order number when contacting VONN's customer care. We recommend contacting VONN's customer service directly with any warranty or service related issues at 1-888-604-VONN.

Other conditions:

Vonn LLC limited lifetime warranty is in lieu of any other warranty, whether expressed or implied, written or oral. Vonn LLC disclaims any liability for special, incidental or consequential damages and does not cover or include labor cost or damage incurred in installation, repair or replacement, nor does it cover or include damages for personal injury, property damage or economic loss.

State to state laws vary and may not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, where some limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also offer rights that vary state to state.

Guide d'installation



VONN LIGHTING MODÈLE: VTC3224



Légende

L = phase/vivant/noir


N = neutre/blanc

⊕ = terre/vert

ÉTAPE 1


Coupez le courant sur le tableau électrique. À l'aide d'un multimètre, assurez-vous que le courant à la boîte de connexion au plafond est bien coupé.

ÉTAPE 2




Marquez l'emplacement des trous du support au plafond.

ÉTAPE 3



Percez dans le plafond les trous destinés aux ancrages de plastique (2). Insérez les ancrages de plastique fournis dans les trous que vous venez de percer. Fixez le support à l'aide des 5 vis fournies. Les vis de 19 mm [3/4 po] (3) doivent être vissées dans la boîte de connexion. Les vis de 29 mm [1 1/8 po] (4) doivent être vissées dans les ancrages de plastique.

Liste des pièces



1x



Clé Allen 1,5mm, 2,0 mm

2



3x +
1 supp.
1 1/8 po

3



2x +
1 supp.
3/4 po

4




3x +
1 supp.
1 1/8 po

5




2x +
1 supp.

ÉTAPE 4

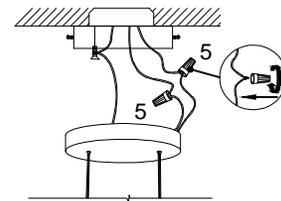


Connectez le fil de phase et le fil neutre au moyen des capuchons de connexion fournis (5). Connectez le fil blanc du luminaire au fil neutre de la boîte de connexion au plafond. Connectez le fil noir au fil de phase de la boîte de connexion au plafond. Connectez le fil de terre en cuivre nu sur la vis verte du support.

ÉTAPE 5

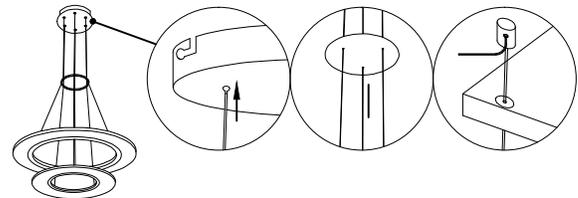

Tous les câbles de soutien devraient être à la même hauteur. Poussez les contre-écrous vers le haut pour déverrouiller les câbles et tirez ceux-ci au besoin. Lorsque vous avez réglé la hauteur, relâchez-les et serrez la vis à tête hexagonale au moyen de la clé Allen à l'intérieur du pavillon pour verrouiller l'écrou et maintenir les câbles en place.

ÉTAPE 6

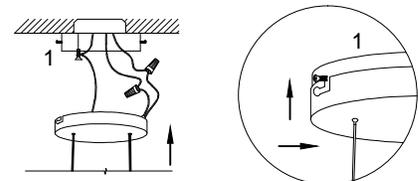

Fixez le pavillon du luminaire au support en faisant glisser le couvercle du luminaire sur le support à l'endroit où il y a des vis en saillie sur le côté, puis en le tournant pour le verrouiller en place.

ÉTAPE 7

Rétablissez le courant sur le tableau électrique.



**NE PAS COUPER
LES FILS**


! CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous installez ou utilisez votre système d'éclairage, il convient de toujours suivre des précautions de sécurité de base, dont les suivantes :

1. Il est fortement recommandé que cette installation soit réalisée par un électricien agréé.
2. Lisez toutes les instructions.
3. Avant de rétablir le courant, dégagez le système d'éclairage de tout matériel pouvant causer un court-circuit et assurez-vous que toutes les connexions électriques sont bien serrées.
4. Risque de brûlure. Tenez à l'écart des rideaux et de tout autre matériau combustible.
5. Ne touchez pas la lentille d'une ampoule chaude.
6. Ne touchez jamais une ampoule. Utilisez un chiffon doux. L'huile présente sur la peau peut endommager l'ampoule.

REMARQUES

1. Vonn recommande fortement de raccorder chaque lustre de marque Vonn à son propre gradateur indépendant. Sinon, les ampoules pourraient s'user prématurément.
2. Les luminaires de marque VONN sont compatibles avec le pilote LPV-100-24.

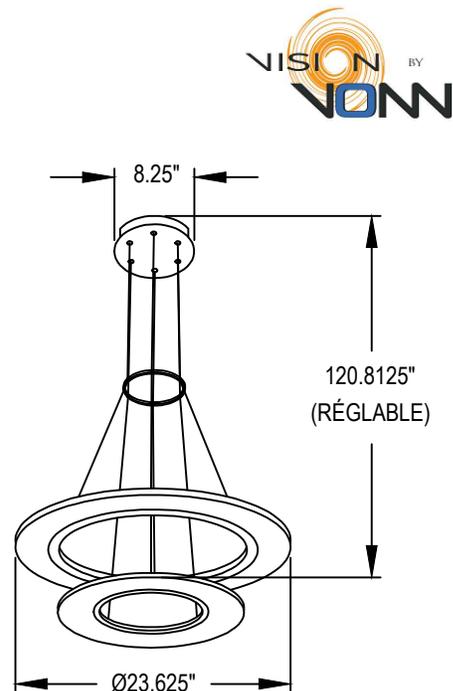

Vonn Lighting

Garantie en vigueur le 01-01-2015

VONN garantit que ses produits sont livrés à l'état neuf, dans leur emballage original et sont exempts de défauts de fabrication, de matériaux et de main-d'œuvre, SEULEMENT s'ils sont achetés auprès d'un distributeur autorisé VONN. La présente garantie n'est valable que pour le premier acheteur utilisateur final sur présentation d'une preuve d'achat originale de l'un des distributeurs autorisés VONN. La garantie à vie limitée du fabricant ne peut être transférée à une autre personne, à un cessionnaire ou à un utilisateur commercial.

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie?

Tous les luminaires DEL, pièces électriques et composants VONN sont couverts en vertu de la garantie à vie limitée de VONN sur toutes les pièces électriques et composants.

REMARQUE : Les ampoules sont EXCLUES de la garantie à vie limitée de VONN.

Qu'est-ce qui n'est PAS couvert par la garantie?

La garantie à vie limitée de VONN ne couvre pas les défauts résultant d'une utilisation ou d'un entretien abusifs ou inadaptés, en l'occurrence des luminaires ou des finis qui ont été malmenés, mal installés ou branchés, incorrectement actionnés, soumis à une utilisation irrégulière, branchés à une source électrique de la mauvaise tension. VONN ne saurait être tenue responsable de cas de force majeure, y compris vents violents, inondations, incendies, taux d'humidité excessif, surtensions, défaut de respect des instructions écrites d'utilisation et d'entretien, emballages brisés, altérations ou modifications non autorisées de l'état original ou modifications ou adaptations visant à permettre un fonctionnement dans un pays autre que celui auquel le produit est destiné, et réparations qui ne sont pas effectuées par un professionnel agréé. L'exposition majeure à des produits chimiques, à des nettoyants forts, à de l'eau salée ou à une atmosphère saline, ou encore l'utilisation de pièces non fournies par VONN annulera toutes les garanties sur les produits et sur leur fini extérieur.

Si vous communiquez avec elle, VONN...

Rassemblera les renseignements pertinents, trouvera les archives du bon de commande original, prendra connaissance de tous les détails fournis, évaluera et diagnostiquera le problème et tentera de le résoudre au téléphone. Si cette tentative échoue, elle expédiera au consommateur les pièces ou le module en entier à remplacer, en utilisant des pièces de rechange neuves ou remises à neuf.

Ce que nous ne pouvons pas faire :

VONN Lighting ne paiera PAS de frais d'expédition, d'assurances ou de transport, de droits à l'importation ou de droits de douanes et de taxes.

Comment obtenir la garantie à vie limitée?

La première étape qu'il convient de suivre est d'enregistrer votre produit VONN sur réception de celui-ci. Une fois le produit inscrit, votre nom et les autres renseignements pertinents concernant le produit sont conservés en sûreté dans notre base de données. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'enregistrer votre produit au moment de l'achat, veuillez fournir votre numéro de bon de commande original au service à la clientèle de VONN lorsque vous communiquerez avec lui. Si vous avez des problèmes de garantie ou de service, nous vous recommandons de communiquer directement avec le service à la clientèle de VONN, au 1-888-604-VONN.

Autres conditions :

La garantie à vie limitée de Vonn LLC tient lieu de toute autre garantie, expresse ou implicite, écrite ou verbale. Vonn LLC décline toute responsabilité à l'égard de dommages particuliers, consécutifs ou indirects et ne couvre ou n'assume aucuns frais de main-d'œuvre ni dommages occasionnés lors de l'installation, de la réparation ou du remplacement, ni ne couvre ou n'assume-t-elle de dommages-intérêts pour préjudices corporels, dommages matériels ou pertes économiques.

D'un État à l'autre, les lois varient et, dans certains cas, interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages-intérêts directs ou indirects; par conséquent, il se peut que certaines limitations ou exclusions ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux particuliers, et vous pourriez aussi bénéficier d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.