

GENESIS II

LX

E-240 GBS • E-340 GBS • E-440 GBS • E-640 GBS
S-240 GBS • S-340 GBS • S-440 GBS • S-640 GBS

BRUKERVEILEDNING FOR LPG

GRILL I VEI



- **Slipp grillgleden løs:** Registrer din GENESIS II LX gassgrill og motta spesialinnhold som gjør deg til den ultimate Backyard Hero.

Det er enkelt å registrere seg, vi stiller bare noen kjappe spørsmål. På mindre enn to minutter kan du aktivere din unike WEBER ID og få tilgang til en enorm mengde kunnskap og veiledning fra WEBER. Bli inspirert også.



74413

040118
no - Norwegian



TELEFON



MOBIL



E-POST



INTERNETT

Ta vare på denne brukerveiledningen for fremtidig bruk. Du bør lese den nøye og hvis du har noen spørsmål, kontakter du oss med en gang. Du finner kontaktinformasjonen bakerst i denne brukerveiledningen.

Velkommen til WEBERS VERDEN

Vi er veldig glad for at du ønsker å finne ut mer om hvordan du oppnår grillhygge i hagen din. Bruk litt tid på å lese gjennom denne brukerveiledningen nøye. På den måten sikrer du at du kan sette i gang å grille raskt og enkelt. Vi ønsker å være tilgjengelig for deg mens du griller på WEBERgrillen din, derfor bør du bruke et par minutter på å registrere grillen din. Vi lover deg at vi kommer aldri til å selge informasjonen, eller sende alt for mange unødvendige e-postmeldinger. Det vi lover er at vi imidlertid kommer til å være ved sin side, hele tiden. Ved å registrere deg for en WEBER ID som en del av registreringen, sender vi deg spesialinnhold som passer for akkurat deg og grillen din.

Registrer deg derfor på Internett, via telefon, eller du kan oppgi hvordan du ønsker å motta kommunikasjon fra oss.

Takk for at du valgte WEBER. Vi er glad for at du er en del av familien vår.



Viktig sikkerhetsinformasjon

FARE-, ADVARSEL- og FORSIKTIG-merknader er brukt i denne brukerveiledningen, for å legge vekt på kritisk og viktig informasjon. Les og følg disse merknadene slik at du bruker grillen på en sikker måte, og unngår skade på eiendom. Merknadene defineres nedenfor.

⚠ FARE: Angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kommer til å resultere i død eller alvorlig personskade.**

⚠ ADVARSEL: Angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kan komme til å resultere i død eller alvorlig personskade.**

⚠ FORSIKTIG: Angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kan komme til å resultere i mindre eller moderat personskade.**

⚠ FARE

Hvis du lukter gass:

- Slå av gasstilførselen til apparatet (grillen).
- Slukk eventuell åpen flamme.
- Åpne lokket.
- Hvis det lukter fortsatt, gå du vekk fra apparatet (grillen) og ringer umiddelbart til din gassleverandør eller brannvesenet.

BRUKES BARE UTENDØRS

LES INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER APPARATET.

⚠ ADVARSEL

- Ikke oppbevar eller bruk bensin eller andre lettantennelige væsker eller damper i nærheten av (grillen) eller andre apparater.
- En LPG-flaske som ikke er tilkoblet og klar til bruk, skal ikke oppbevares i nærheten av (grillen) eller andre apparater.

MERKNAD TIL MONTØR: Disse instruksjonene skal tilfalle forbrukeren.

MERKNAD TIL FORBRUKER: Behold disse instruksjonene for fremtidig bruk.



CE:845CR-0059
ID: 0845

Installasjon og montering

- △ FARE: Denne grillen er ikke ment å installeres i eller på campingbil eller fritidsbåter.
- △ ADVARSEL: Bruk ikke grillen med mindre alle grilldelene ble montert skikkelig, i henhold til monteringsinstruksjonene.
- △ ADVARSEL: Ikke bygg denne grillen inn i en innebygd eller uttrekkbar konstruksjon.
- △ ADVARSEL: Endre ikke på produktet. Flytende propangass (LP) er ikke naturgass. Konverteringen til eller forsøk på å bruke naturgass i en flytende propangassenhet eller flytende propangass i en naturgassenhet kan være farlig, og det gjør også garantien din ugyldig.

• Eventuelle deler som er forseglet av produsenten, må ikke endres på noen måte.

Betjening

- △ FARE: Bruk bare grillen utendørs i et godt ventilert område. Bruk ikke grillen i en garasje, bygning, svalgang, et telt eller andre lukkede områder, eller under lettantennelige konstruksjoner.
- △ FARE: Bruk ikke grillen i kjøretøyer, eller i oppbevarings- eller bagasjeområdene i kjøretøyene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, biler, lastebiler, stasjonsvogner, minivan, SUV-er, campingbiler og båter.
- △ FARE: Bruk ikke grillen nærmere enn 61 cm fra lettantennelige materialer. Dette inkluderer toppen, bunnen, baksiden og sidene av grillen.
- △ FARE: Hold brennbare damper og væsker som bensin, alkohol og så videre, og lettantennelige materialer, borte fra grillområdet.
- △ FARE: Dette apparatet må ikke komme i nærheten av lettantennelige materialer under bruk.
- △ FARE: Legg ikke trekket eller noe brennbart over, eller i oppbevaringsområdet under grillen, mens den er i bruk eller varm.
- △ FARE: Skulle det oppstå en fettbrann, slår du alle brennerne av og holder lokket lukket til brannen er ferdig.
- △ ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan bli veldig varm. Hold unge barn unna grillen.
- △ ADVARSEL: Bruk av alkohol, reseptbelagte medisiner, ikke-reseptbelagte medisiner eller ulovlige stoffer kan svekke forbrukerens evne til å montere, flytte, oppbevare eller bruke grillen på en riktig og trygg måte.
- △ ADVARSEL: La aldri grillen være uten tilsyn i løpet av oppvarming eller bruk. Utvis forsiktighet når du bruker grillen. Hele grillboksen blir varm under bruk.
- △ ADVARSEL: Bruk varmebestandige grillvotter eller -hansker (som er i overensstemmelse med EN 407, vurderingsnivå 2 eller høyere for berøringsvarme) når du bruker grillen.
- △ ADVARSEL: Flytt ikke dette apparatet under bruk.
- △ ADVARSEL: Hold eventuelle elektriske skjøteledninger eller tilførselsslangen borte fra varme overflater.
- △ FORSIKTIG: Dette produktet har gjennomgått sikker testing og er bare sertifisert for bruk i et spesifikt land. Henvis til landsanvisningen utenpå emballasjen.

• Bruk ikke kull, brikker eller lavasteiner i grillen.

Oppbevaring og/eller i ubrukt tilstand

- △ ADVARSEL: Slå gasstilførselen av ved gassflasken etter bruk.
- △ ADVARSEL: LPG-flasker må oppbevares utendørs, utenfor rekkevidde av varme. De må ikke oppbevares i en bygning, garasje eller andre lukkede områder.
- △ ADVARSEL: Etter en periode uten bruk, bør du se etter gasslekkasjer på grillen og tilstopping av brennerørene før bruk.

• Det er tillatt å oppbevare grillen innendørs, bare hvis LPG-flasken er frakoblet og fjernet fra grillen.

INNHOLDSFORTEGNELSE

- 2 Velkommen til WEBER
 - Viktig sikkerhetsinformasjon
- 4 Produktfunksjoner
 - GS4-grillsystemet
 - GENESIS II LX – Funksjoner
- 6 Tips og triks
 - Flammen – direkte eller indirekte
 - Ting du bør, og ikke bør, gjøre – Grilling
- 8 WEBER-løftet
 - Garanti
- 9 Komme i gang
 - Viktig informasjon om flytende propangass og gasstilkoblinger
 - Installasjon av LPG-flasker og lekkasjesjekk
 - Størrelse på brennerventilåpning og forbruksdata for GENESIS II LX
- 13 Betjening
 - Første gang du griller
 - Hver gang du griller
 - Tenne hovedbrennerne
 - Tenne sidebrenneren
 - Grilling på kveldstid
- 16 Produktpleie
 - Rengjøring og vedlikehold
- 18 Feilsøking
- 22 Grillveiledning
- 23 Reservedeler

HA ALLTID DET NYESTE OG BESTE

Du finner den nyeste versjonen av brukerveiledningen på Internett.

Det hender at grillene som er illustrert i denne brukerveiledningen, er litt annerledes enn modellen du har kjøpt.

GS4 - GRILLSYSTEMET

Det høytytende GS4-grillsystemet setter en ny standard for matlaging i hagen, og de to gassgrillene GENESIS II and GENESIS II LX havner i en klasse for seg. Det innovative grillsystemet er basert på over 30 års grillerfaring, kulinarisk ekspertise og, viktigst av alt, så har vi lyttet til ønskene og behovene til de som betyr mest – nemlig grillmiljøet.

Hver komponent av GS4 har en unik og brukervennlig design, og gjør at du får en helt enestående grillopplevelse i hagen. Lovende brennere som er sikret å tenne hver gang, mat omhyllet av røk som grilles jevnt uansett hvor du legger den på grillristen og problemfri rengjøring: Du kan fokusere på det som det virkelig handler om – å samle folk rundt grillen.

GS4-grillsystemet består av fire hovedkomponenter: INFINITY-tenning, høytytende brennere, FLAVORIZER BARS og Fettbehandlingssystem. Disse komponentene sikrer at hvert aspekt av grillingen er enkel og pålitelig – helt fra brennerne tennes til du vedlikeholder grillen. Og til sammen skaper de den sterkeste grillmotoren i hver GENESIS II- og GENESIS II LX-grill.



1 Elektronisk INFINITY-tenning

INFINITY-tenningssystemet kommer til å tenne hver gang. Det er støttet av en sjenerøs garantiperiode, og du kan være sikker på at du kommer raskt i gang, hver gang.

2 Høytytende brennere

Den unike kileformen på brennerne sikrer en konsekvent gasstilførsel fra forsiden. Dette fører til en enestående varmedistribusjon, noe som sikrer at maten grilles jevnt uansett hvor du legger den på grillristen.

3 FLAVORIZER BARS

De klassiske WEBER FLAVORIZER BARS er vinklet slik at de fanger opp fettrester som omdannes til røk, noe som gir maten den uimotståelige røksmaken vi vet du elsker. Restene som ikke fordampes ledes ned gjennom det buede designet og bort fra brennerne, og ned i fettbehandlingssystemet.

4 Fettbehandlingssystem

Fettbehandlingssystemet bidrar til å fjerne kjøttssaften og fett på en enkel måte, samtidig som det reduserer risikoen for oppflammer. Eventuelle fettrester som ikke fordampes av FLAVORIZER BARS, renner bort fra brennerne ned i en engangsdryppform som befinner seg i oppsamlingsformen under grillboksen. Du tar helt enkelt ut oppsamlingsformen og skifter ut engangsdryppformen ved behov.



GENESIS II LX – FUNKSJONER



A Sidebord med integrerte redskapskroker

Bruk sidebordene til å ha fat, krydder og redskaper for hånden. Heng de viktigste grillredskapene på krokene for enkel tilgang og organisering av grillområdet i hagen. Det venstre sidebordet foldes ned i modeller som er utstyrt med to og tre brennere.

B HIGH+-innstilling

Alle brennerne kan skrues opp til høyeste innstilling. Dette gir ekstra varme hvor som helst på grillristen. HIGH+-innstillingen gir en raskere forvarming og høyere grilltemperaturer.

C Grill-lykt

Det kraftige LED-pæren lyser opp hele grillområdet, slik at du virkelig ser om maten er ferdig. Lyset slås av automatisk når du har igjen lokket, for å spare energi.

D Grillrist fra GOURMET BBQ SYSTEM

Fjern den sirkulære ristinnsatsen og forvandle grillen til en støpejernspanne, kyllingholder, bakestein eller én av de andre GOURMET BBQ SYSTEM-innsatsene du kan velge mellom.

E TUCK-AWAY Varmehylle

TUCK-AWAY-varmehyllen holder maten varm, eller rister burgerbrød, mens hovedretten fortsatt tilberedes nedenfor. Den unike TUCK-AWAY-funksjonen gjør at det kan foldes sammen når det ikke er i bruk, noe som gir et optimalt grillareal og en enkel oppbevaring inni grillen. Varmehyllen kan også brukes som en tredelt base for ELEVATIONS-tilbehør.

F Klar for iGRILL 3

Det nyeste grilltilbehøret: Det digitale iGRILL 3-termometret overvåker maten under hele grillingen, og viser deg sanntidstemperaturen på mobilenheten din. Når du har lastet ned WEBER iGRILL-appen, kobler du iGRILL til Bluetooth og bruker opptil fire termometersonder i maten på grillen. (Selges separat).

G Sidebrenner

Bruk sidebrenneren til å koke din spesiallagde BBQ-saus eller poteter, mens hovedretten grilles under lokket.

H Belyste kontrollknapper

Ved å trykke på en knapp lyser kontrollknappene opp, for optimal belysning når du griller i mørket. Du kan arrangere et middagsselskap eller en grillfest tidlig på dagen, og du trenger aldri å ofre enkelhet eller brukervennlighet på grunn av lysmangel.


I Enkel tilgang til gassflasken

Montering av gassflasken på utsiden av grillen gjør det enkelt å få tilgang til og fjerne gassflasken. Det øker også oppbevaringsplassen inni kabinetet.


J Grillkabinett

Grillkabinetet gir ekstra oppbevaringsplass for alle dine viktigste grillredskaper. Alt du trenger innenfor rekkevidde, når du trenger det.

Flammen – direkte eller indirekte

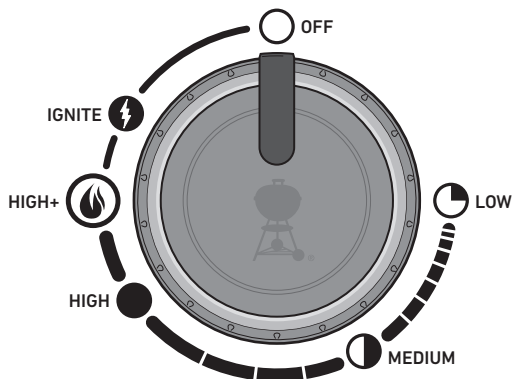

DIREKTE VARME OPPSETT

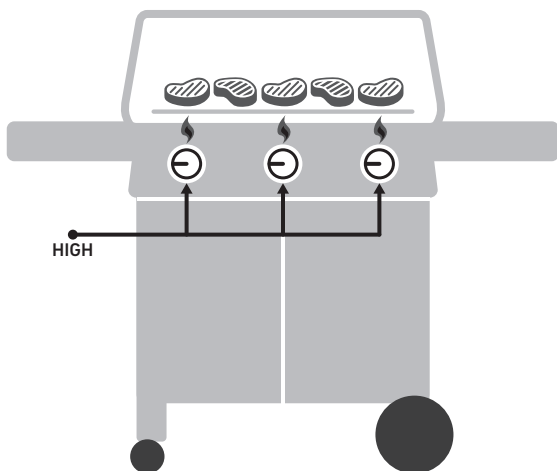


DIREKTE VARME OPPSETT

Bruk den direkte grillmetoden for mindre, lettere mat som trenger mindre enn 20 minutter. Det er for eksempel burgere, biffer, koteletter, kebaber, beinfrie kyllingbiter, fiskefileter, skalldyr og oppskårne grønnsaker.

Med direkte varme er flammen direkte under maten. Den griller overflaten på maten direkte, utvikler smak, tekstur og fantastisk karamellisering, samtidig som maten blir helt gjennomstekt.

INDIREKTE VARME OPPSETT

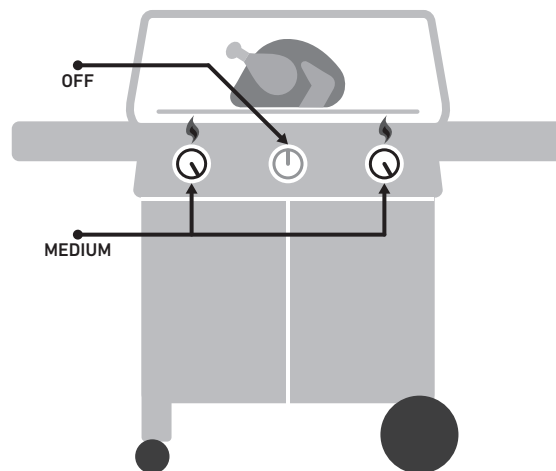

INDIREKTE VARME OPPSETT

Bruk den indirekte metoden for større kjøttstykker som krever 20 minutter eller mer, eller for mat som er såpass skjør, at den tørker ut eller brennes av direkte varme. Det kan være for eksempel steker, fjærkre med beinet i, hel fisk, skjøre fiskefileter, hele kyllinger, kalkuner og ribben. Indirekte varme kan også brukes for å tilberede tykkere mat eller kjøtt med beinet i, som først har blitt lettere stekt eller brunet over direkte varme.

Med indirekte varme er varmen i begge sidene av grillen, eller i én side. Maten ligger over den delen av grillristen som ikke er tent.

Ting du bør, og ikke bør, gjøre – Grilling

Forvarm for hver bruk.

Hvis grillristene ikke er varme nok, kommer maten til å sitte fast. Det kan føre til at du ikke får stekt maten nok, og får de lekre grillmerkene. Selv om oppskriften er beregnet for middels eller lav varme, bør du alltid forvarme grillen på høyeste innstilling først. Du åpner lokket, øker temperaturen, har igjen lokket. Deretter lar du grillristen varmes opp i omtrent 10 minutter, eller helt til termometeret viser 260 °C.

Grill ikke på skitne grillrister.

Det er aldri en god idé å legge mat på grillristene, før de har blitt rengjort. Gamle matrester blir nesten som lim, og binder maten til ristene. Hvis du vil unngå å smake gårsdagens mat på dagens lunsj, må du sørge for at du bruker rene grillrister. Så snart grillristene er forvarmet, bruker du en grillbørste av rustfritt stål for å få en ren, jevn overflate.

Ha alt klart før du begynner

Før du tenner opp i grillen, må du sørge for at du har alt du trenger for hånden. Glem ikke de viktige grillredskapene, den klargjorte maten, glasur eller saus, og rene fat for den ferdige grillmaten. På denne måten slipper du å måtte løpe tilbake til kjøkkenet, noe som betyr at du ikke bare går glipp av all moroa, men maten kan også bli brent i mellomtiden. Franske kokker kaller dette for *mise en place* (som betyr "legg på plass"). Vi kaller det å være tilstede.

Skap litt arbeidsrom.

Hvis du legger for mye mat på grillristene, får du mindre fleksibilitet. La minst en fjerdedel av grillristene være tomme, og la det være plass mellom maten. På denne måten kan du enkelt bruke grilltangen til å snu maten. Av og til handler grilling om å måtte ta kjappe avgjørelser, og evnen til å flytte mat fra et område til et annet. Derfor bør du gi deg selv nok arbeidsrom.

Prøv å unngå å kikke

Lokket på grillen er ment for mer enn bare å holde regnet borte fra maten. Den viktigste funksjonen til lokket er å forhindre at for mye luft kommer inn, og at for mye varme og røk forlater grillen. Når lokket er igjen, er grillristene varmere, grillingen tar kortere tid, røksmaken blir sterkere og det blir færre oppflammer. Ha derfor lokket igjen!

Du åpner det bare én gang.

Finnes det noe bedre enn en saftig stek med dype grillmerker, og lekre, karamelliserte deler? Nøkkelen til å oppnå disse resultatene, er at du lar maten ligge lenge nok. Av og til har vi en tendens til å snu maten før den når ønsket farge- og smaksnivå. I nesten alle tilfeller bør du bare snu maten én gang. Hvis du snur den oftere enn dette, åpner du sikkert også lokket for mye – og det kan føre til andre problemer. Bare ta et skritt tilbake, og la grillen gjøre jobben.

Vit når du bør temme flammen.

Noe av det viktigste du må vite når du griller, er å vite når du bør avslutte. Den mest pålitelige måten å teste om maten er ferdig, er å investere i et digitalt lommetermometer. Denne tynne, lille dingsen hjelper deg med å finne nøyaktig det punktet når maten er helt ferdig.

Ikke vær redd for å eksperimentere.

På 1950-tallet handlet grilling om én ting: kjøtt (og bare kjøtt) grillet over åpne flammer. Den moderne grillkokken trenger ikke et helt kjøkken for å forberede en hel meny. Bruk grillen til å lage lekre forretter, tilbehør og til og med desserter. Registrer grillen din for å motta innhold som gir deg inspirasjon. Vi ønsker gjerne å være en del av grillventyrene dine.



GRILLSPADE

Se etter en grillspade med langt håndtak som er bøyd (senket), slik at bladet er lavere enn selve håndtaket. Dette gjør det enklere å løfte maten fra grillristene.



TIMER

Unngå skuffelsen over å ha brent maten, ved å simpelthen stille inn en timer. Den trenger ikke å være fra øverste hylle – bare bruk en som er pålitelig og enkel i bruk.

WEBER-løftet (10 år frivillig garanti for EMEA)

Hos WEBER streber vi etter to ting: lage griller som varer, og å gi en enestående kundeservice som varer hele livet.

Takk for at du kjøpte et WEBER-produkt. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 og sine internasjonale forretningsenheter (nevnt i slutten av denne veiledningen) ("WEBER") streber etter å levere et trygt, slitesterkt og pålitelig produkt.

Her får du WEBERs frivillige garanti, som ikke koster noe ekstra. Den inneholder informasjonen du trenger hvis du må reparere eller erstatte WEBER-produktet ditt, i tilfelle det oppstår en feil eller det er defekt.

Ifølge gjeldende lovgivning har eieren flere rettigheter i tilfelle produktet er defekt. Disse rettighetene kan omfatte tilleggsprodukt eller erstatningsprodukt, refusjon av kjøpsprisen, og kompensasjon. I enkelte land i EU vil dette for eksempel tilsvare en to års lovbestemt rettighet som starter på tidspunktet for overlevering av produktet. Disse og andre lovbestemte rettigheter påvirkes ikke av bestemmelsene i denne frivillige garantien. Denne frivillige garantien gir faktisk ytterligere rettigheter for eieren utover lovbestemte forpliktelser.

WEBERs frivillige garanti

WEBER garanterer ovenfor kjøperen av WEBER-produktet (eller i tilfelle det er en gave eller en kampanjesituasjon, personen som det ble kjøpt som en gave eller kampanjeprodukt til) ("Eier"), at WEBER-produktet er fri for defekter i materiale og utførelse i ti (10) år fra kjøpsdatoen, når produktet er montert og betjent i samsvar med den medfølgende brukerveiledningen. (Merk: Hvis du mister eller ikke finner brukerveiledningen for WEBERgrillen, kan du laste ned en kopi på nettet på www.weber.com). Garantien gjelder i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA). WEBER godtar å reparere eller erstatte den delen som er defekt når det kommer til materiale eller produksjonsfeil underlagt begrensningene, ansvarsfraskrivelsene og ekskluderingsene som er nevnt nedenfor. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENE LOVGIVNING GIS DENNE GARANTIE BARE TIL OPPRINNELIG KJØPER, OG KAN IKKE OVERFØRES TIL SENERE EIERE, MED UNNTAK AV BESTEMMELSENE OM GAVER OG KAMPANJEPRODUKTER SOM ANGITT OVENFOR.

WEBER står bak produktene sine og er glad for å kunne gi deg den frivillige garantien for materialfeil på grillen eller dets relevante komponenter, normal slitasje kan forekomme.

- "Normal slitasje" inkluderer overfladiske og annen immateriell forringelse som oppstår fra eierskapet av grillen over tid, som for eksempel overflaterust, bulker/riper osv.

Men WEBER står bak den frivillige garantien for grillen eller dens relevante komponenter, der skade eller manglende funksjon oppstår på grunn av en materialfeil.

- "Materialfeil" inkluderer gjennomrusting eller -brenning av visse deler, eller annen skade eller feil som gjør at du ikke kan bruke grillen trygt/sikkert.

Eiers ansvar i henhold til denne frivillige garantien / ekskluderingen til garantien

For å sikre en problemfri garantidekning er det viktig (men ikke påkrevd) at du registrerer WEBER-produktet ditt på nett på www.weber.com. Ta også vare på den opprinnelige salgskvitteringen og/eller kvitteringen, da kjøpsbevis er påkrevd for garantidekning. WEBER krever også bilder av alle påståtte defekter og serienummeret på grillen din, før du begynner å behandle en garantikrav. Når du registrerer WEBER-produktet ditt, bekreftes garantidekningen og du får en direkte forbindelse med WEBER i tilfelle vi må kontakte deg.

Ovennevnte frivillige garanti gjelder bare hvis eieren på en rimelig måte tar vare på WEBER-produktet ved å følge alle monteringsinstruksjoner, bruksinstruksjoner og forebyggende vedlikeholdsinstruksjoner som angitt i den medfølgende brukerveiledningen, med mindre eieren kan bevise at materialdefekten eller -feilen er uavhengig av manglende overholdelse av forpliktelsene ovenfor. Hvis du bor ved kysten eller produktet er plassert ved et svømmebasseng, omfatter vedlikeholdet jevnlig vasking og skylning av de utvendige overflatene som angitt i den medfølgende brukerveiledningen.

Denne frivillige garantien gjelder ikke i tilfelle skader, forringelser, misfarging og/eller rust som WEBER ikke er ansvarlig for og som er forårsaket av:

- Mishandling, feil bruke, endringer, feil bruke, vandalisme, uaktsomhet, feil montering eller installasjon, og manglende gjennomføring av normal og rutinemessig vedlikehold
- Insekter (som for eksempel edderkopper) og gnagere (som for eksempel ekorn), inkludert, men ikke begrenset til, skade på gasslanger
- Påvirkning av saltholdig luft og/eller kloridkilder, som for eksempel svømmebasseng og badestamper/spaanlegg
- Alvorlige værforhold som for eksempel hagl, orkan, jordskjelv, tsunamier eller bølger, tornadoer eller alvorlige stormer.
- Sur nedbør og andre miljøfaktorer.

Bruk og/eller installasjon av deler på WEBER-produktet som ikke er originale WEBER-deler, gjør denne frivillige garantien ugyldig, og eventuelle skader som oppstår som resultat av dette, dekkes ikke av denne frivillige garantien. All konvertering av en gassgrill som ikke er godkjent av WEBER og utført av en autorisert WEBER servicetekniker, gjør denne frivillige garantien ugyldig.

Garantibehandling

Hvis du mener at du har en del som er dekket av denne frivillige garantien, kan du ta kontakt med din forhandler. Hvis det er behov for det, du kan også kontakte WEBER kundeservice ved hjelp av kontaktopplysningene på våre hjemmesider (www.weber.com). WEBER vil, etter å ha gjennomført undersøkelser, reparere eller skifte ut (etter eget for godtbefinnende) en defekt del som dekkes av denne frivillige garantien. I tilfelle det ikke er mulig å reparere eller skifte ut delen, kan WEBER velge (etter eget for godtbefinnende) å bytte ut den aktuelle grillen med en ny grill av samme eller større verdi. WEBER kan be deg om å returnere deler for inspeksjon, fraktkostnadene forhåndsbetales av eieren. Fraktkostnader vil bli refundert til eieren hvis defekten er dekket av garantien.

Når du kontakter forhandleren, må du ha følgende informasjon tilgjengelig:

- Kjøpsbevis
- Bilder av den påståtte defekten
- Produktets serienummer

Ansvarsfraskrivelse

UTOVER DENNE GARANTIE OG ANSVARSFRASKRIVELSENE SOM ER BESKREVET I DENNE FRIVILLIGE GARANTIERKLÆRINGEN, GIS DET INGEN YTTERLIGERE GARANTIER ELLER FRIVILLIGE ERKLÆRINGER OM ANSVAR SOM GÅR UT OVER WEBERs LOVFESTEDE ANSVAR. DEN GJELDENE FRIVILLIGE GARANTIERKLÆRINGEN VERKEN BEGRENSER ELLER EKSKLUDERER SITUASJONER ELLER KRAV DER WEBER HAR ET LOVFESTET ANSVAR SOM BESKREVET I GJELDENE LOVGIVNING.

INGEN GARANTIER SKAL GJELDE ETTER DEN FRIVILLIGE GARANTIENS TIÅRSPERIODE (10 ÅR). INGEN ANDRE GARANTIER FOR ET PRODUKT GITT AV ANDRE PERSONER, INKLUDERT EN FORHANDLER ELLER GROSSIST (SOM FOR EKSEMPEL «UTVIDEDE GARANTIER») SKAL BINDE WEBER. DENNE FRIVILLIGE GARANTIENS EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL ER REPARASJON ELLER UTSKIFTNING AV DELEN ELLER PRODUKTET.

DENNE FRIVILLIGE GARANTIE SKAL IKKE I NOE TILFELLE GI STØRRE KOMPENSASJON ELLER KJØPSPRISEN PÅ DET SOLGTE WEBER-PRODUKTET. DELER OG TILBEHØR SOM SKIFTES UT I HENHOLD TIL DENNE FRIVILLIGE GARANTIE, OMFATTES AV GARANTI BARE FOR DEN GJENVÆRENDE FRIVILLIGE GARANTIPERIODEN SOM ANGITT FOR DEN OPPRINNELIGE TIÅRSPERIODEN (10) OVENFOR.

DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER IKKE I TILFELLER AV HENSIKT OG GROV UAKTSOMHET OG TILFELLER AV SKADE PÅ MENNESKELIG LIV ELLER HELSE ELLER PERSONSKADER, SELV OM DENNE SKADEN VAR WEBERs FEIL ELLER DETS JURIDISKE REPRESENTANTER ELLER AGENTER.

DENNE FRIVILLIGE GARANTIE GJELDER BARE FOR PRIVAT BRUK, OG GJELDER IKKE FOR WEBER-GRILLER BRUKT I KOMMERSIELLE, KOMMUNALE ELLER FLERBRUKSSAMMENHENGER, SOM FOR EKSEMPEL RESTAURANTER, HOTELLER, RESORTER ELLER UTELEIEEIEIENDOMMER.

WEBER KAN FRA TID TIL ANNEN ENDRER DESIGNEN PÅ SINE PRODUKTER. INGENTING I DENNE FRIVILLIGE GARANTIE SKAL TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE FOR WEBER Å GJENNOMFØRE SLIKE DESIGNENDRINGER OGSÅ FOR TIDLIGERE PRODUSERTE PRODUKTER, OG SLIKE ENDRINGER SKAL HELLER IKKE TOLKES SOM EN INNRØMMELSE AV AT TIDLIGERE DESIGN HAR VÆRT DEFEKTE.

Les listen Internasjonale enheter mot slutten av denne brukerveiledningen for ytterligere kontaktinformasjon.



**BESKYTT
INVESTERINGEN
DIN**

Beskytt grillen din fra elementene med et slitesterkt luktregk.

Viktig informasjon om flytende propangass og gasstilkoblinger

Hva er flytende propangass (LPG)?

Flytende petroleumsgass, også kalt LPG eller LP-gass, er et brennbart, petroleumsbasert produkt som brukes som drivstoff til grillen din. Det er en gass ved moderate temperaturer og trykk, når den ikke er i en beholder. Men ved moderat trykk inni i en beholder, som en gassflaske, er LPG flytende. Idet trykket slippes fri fra gassflasken, fordampes væsken og blir gass.

Tips for sikker håndtering av LPG-flasker

- En bulket eller rusten LPG-flaske kan være farlig, og bør kontrolleres av din leverandør av flytende propangass. Bruk ikke en gassflaske med en skadet ventil.
- Selv om du mener at LPG-flasken er tom, kan det fremdeles være gass tilstede. Du må derfor transportere og oppbevare den med dette i bakhodet.
- LPG-flasken må installeres, transporteres og oppbevares i en stående, sikker posisjon. Du bør ikke være hardhendt med gassflasker, eller slippe dem i bakken.
- Oppbevar eller transporter aldri LPG-flasken der hvor temperaturen kan nå 50 °C (gassflasken blir for varm til at du kan holde den).

Krav til LPG-flasker

- Bruk gassflasker med en minimumskapasitet på 3 kg og en maksimumskapasitet på 13 kg.

Hva er en regulator?

Gassgrillen din er utstyrt med en trykkregulator. Dette er en enhet som kontrollerer og opprettholder et uniformt gasstrykk, idet gassen slippes fri fra LPG-flasken.

Krav til regulator og slange

- I Storbritannia må denne grillen monteres med en regulator som overholder BS 3016, med en nominell effekt på 37 millibar.
- Lengden på gasslangen må ikke overstige 1,5 meter.
- Unngå bøy på slangen.
- Hvis du må skifte ut en regulator og slangemonteringen, må de ha samme spesifisering som reservedeler fra Weber-Stephen Products LLC.

⚠ VIKTIG: Vi anbefaler at du skifter ut gasslangemonteringen på grillen hvert femte år. Det kan hende at noen land har krav om at gasslangen skal skiftes ut innen fem år, og i så tilfelle følger du landets krav.

Hvis du trenger å skifte ut gasslangen, regulatoren og ventilmonteringen, kontakter du kundeservicerepresentanten i ditt område ved bruk av kontaktinformasjonen på vårt nettsted. Logg på weber.com.




PENSEL OG MOPP

Velg en pensel med varmebestandige silikonhår og langt håndtak, og en mopp med lange, bomullstråder som fanger opp tynnere, eddikbasert saus.



GRILLTENGER

Disse er som en forlengelse av hånden din. De beste grilltengene skal være enkle å klype sammen, ha komfortable grep og en lås for å holde dem kompakte.



GRILLFORM

Denne formen er ment for mat som enten er for liten eller skjør til å bruke grillrister. Den perforerte grillformen holder maten akkurat der den skal være – på grillen, og ikke i grillen.

Installasjon av LPG-flasker og lekkasjesjekk

Koble regulatoren til gassflasken

- 1) Kontroller at alle kontrollknappene for brennerne er i Off-posisjon O. Dette kontrollerer du ved å trykke knappene inn, og dreie dem med klokken.
- 2) Identifiser regulatortypen og koble slangen til LPG-flasken, ved å følge riktig tilkoblingsinstruksjoner.

Merk: Bekreft at LPG-flaskeventilen eller regulatorhåndtaket er lukket før du kobler til.

Du kobler til ved å dreie med klokken (A)

Skrus regulatoren på gassflasken ved å dreie beslaget med klokken (a). Juster regulatoren slik at ventilhullet (b) vender nedover.

Du kobler til ved å dreie mot klokken (B)

Skrus regulatoren på gassflasken ved å dreie beslaget mot klokken.

Du kobler til ved å dreie håndtaket til det låses på plass (C)

Dreier regulatorhåndtaket (a) med klokken til Off-posisjon. Trykk regulatoren ned på gassflaskeventilen, helt til den låses på plass (b).

Du kobler til ved å skyve kransen (D)

Sørg for at regulatorhåndtaket er i Off-posisjon (a). Skyv regulatorkransen oppover (b). Trykk regulatoren nedover på gassflaskeventilen og oppretthold trykket. Skyv kransen nedover for å lukke (c). Hvis regulatoren ikke låses på plass, gjentar du denne prosedyren.

Merk: Det kan hende at regulatorillustrasjonene som vises i denne brukerveiledningen, ikke stemmer overens med regulatoren du bruker på grillen din på grunn av ulike landsbestemmelser eller regionale bestemmelser.

Plassering av LPG-flasken

Størrelsen og formen på gassflasken avgjør om den plasseres på en gassflaskeholder eller på bakken.










- 1) Finn ut hvilken type LPG-flaske du har og følg riktige plasseringsinstruksjoner.

Plassering på holder (E)

Dreier gassflasken slik at ventilåpningen er vendt mot fronten av grillen. Løft og plasser gassflasken på holderen. Juster beltet slik at det er festet stramt rundt gassflasken.

Plassering på bakken (F)

Plasser gassflasken på bakken utenfor kabinettet, til høyre for grillen. Dreier gassflasken slik at ventilåpningen er vendt mot fronten av grillen.

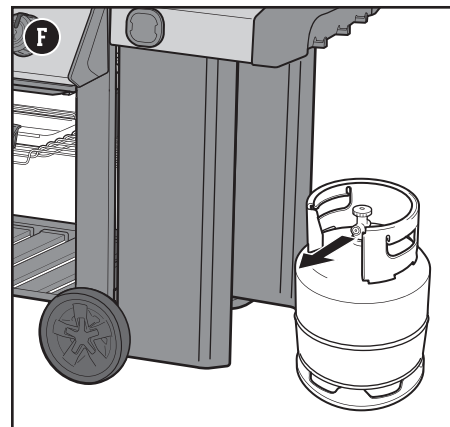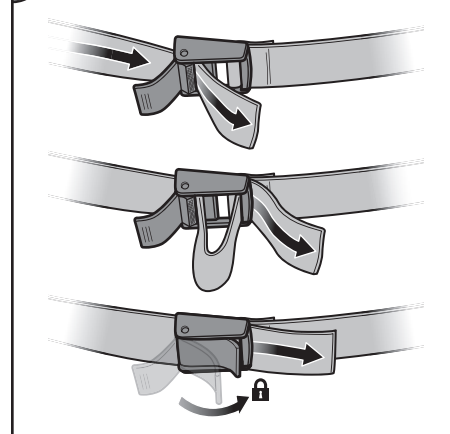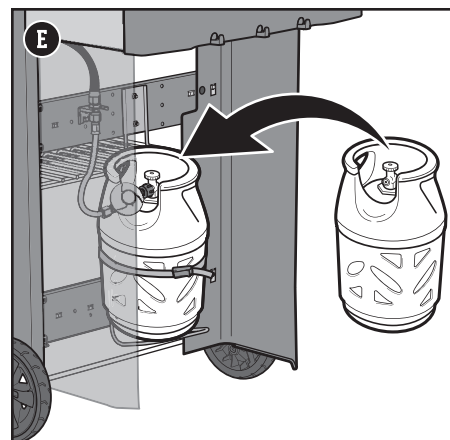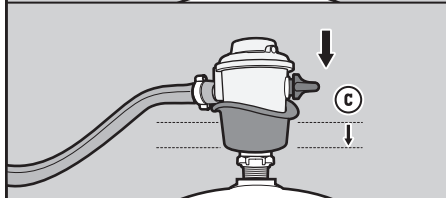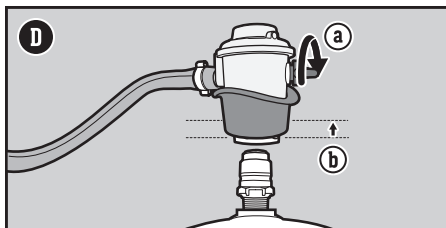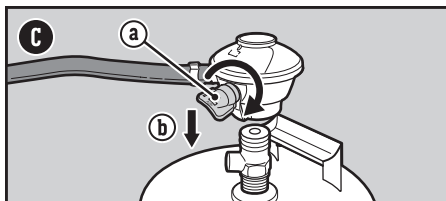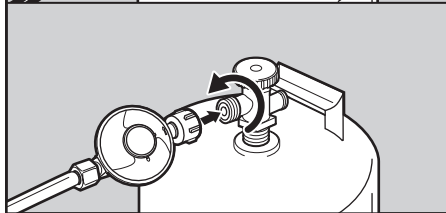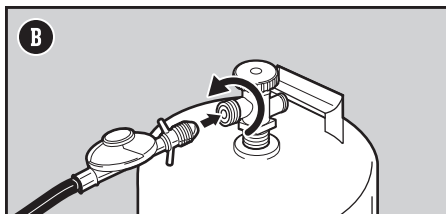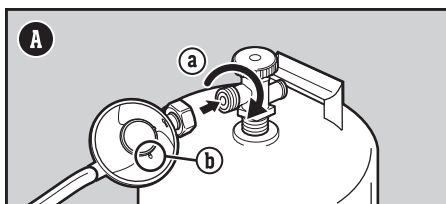

Hva er en lekkasjesjekk?

Så snart LPG-flasken er riktig installert, er det nødvendig å utføre en lekkasjesjekk. En lekkasjesjekk er en pålitelig måte du kan sjekke om det siver ut gass, etter at du har koblet til gassflasken. Beslaget som kobler regulatoren til gassflasken bør testes hver gang du fyller på en gassflaske, eller installerer en gassflaske på nytt.

Se etter gasslekkasje

- 1) Våt beslag med en såpe- og vannløsning, ved bruk av en sprayflaske, børste eller en klut. Du kan lage din egen såpe- og vannløsning ved å blande 20 % flytende såpe med 80 % vann, eller du kan kjøpe lekkasjesjekkveske i rørleggeravdelingen i enhver jernvarehandel.
- 2) Identifiser din regulatorstype. Slå gasstilførselen på ved å dreie gassflaskeventilen med klokken **(G)**, eller ved å dreie regulatorhåndtaket til On-posisjon **(H)**.
- 3) Hvis det dannes bobler **(I)** ved regulator-til-gassflaske-tilkoblingen eller regulatorslange-til-regulator-tilkoblingen, er det en lekkasje:
 - a) Slå gasstilførselen av. **IKKE TA GRILLEN I BRUK.** Kontakt kundeservicerepresentanten i ditt område ved bruk av kontaklinformasjonen på vårt nettsted.
- 4) Hvis det ikke dannes bobler, er lekkasjesjekken fullført.
 - a) Slå gasstilførselen av og skylt tilkoblingene med vann.









MERK: Da enkelte lekkasjesjekk-løsninger, inkludert såpe og vann, kanskje er litt etsende, bør alle koblinger skylles med vann etter lekkasjesjekk.

Ytterligere forholdsregler ved lekkasjesjekk

Drivstoffsystemet i grillen din har også andre tilkoblinger og beslag. Disse tilkoblingene har gjennomgått omfattende lekkasjesjekk på fabrikk, og brennerne har blitt flammetestet. WEBER anbefaler at du utfører en ekstra grundig lekkasjesjekk etter monteringen, så vel som hvert år. Du finner instruksjoner for hvordan du gjør dette på Weber.com.

Koble regulatoren fra gassflasken

- 1) Bekreft at LPG-flaskeventilen eller regulatorhåndtaket er helt lukket.
- 2) Koble fra regulatoren.

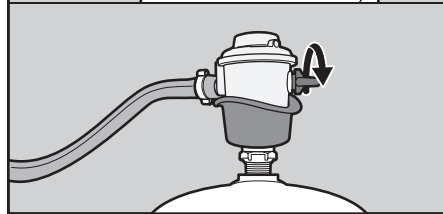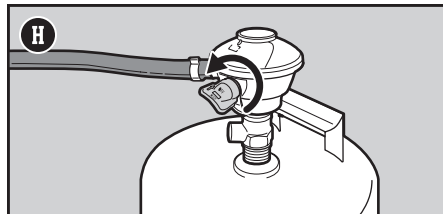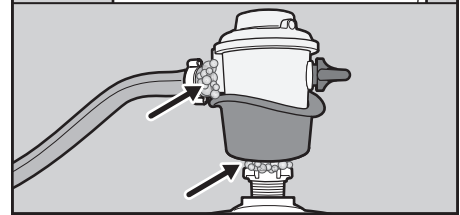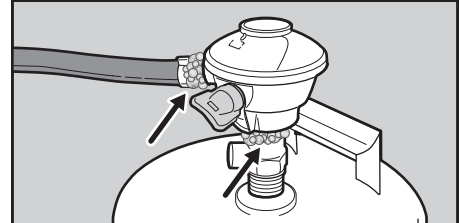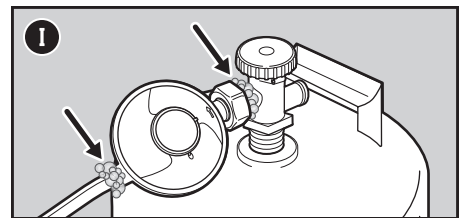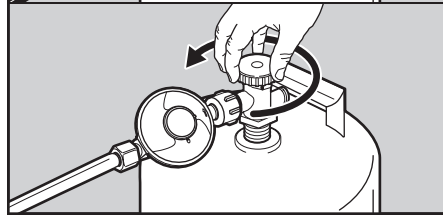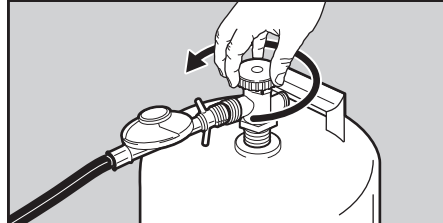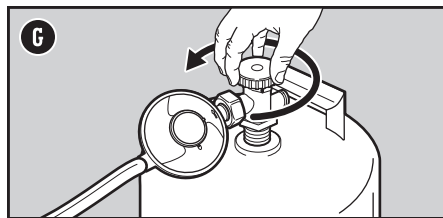

△ FARE: Ikke bruk en flamme for å se etter lekkasjer. Sørg for at ingen gnister eller åpne flammer er til stede når du utfører lekkasjesjekken.

△ FARE: En gasslekkasje kan forårsake brann eller eksplosjon.

△ FARE: Ikke bruk grillen hvis det finnes en gasslekkasje.

△ FARE: Hvis du ser, lukter eller hører sivende gass fra gassflasken:
 1. Gå vekk fra gassflasken.
 2. Ikke forsøk å rette opp problemet selv.
 3. Ring brannvesenet.

△ FARE: Lukk alltid gassflaskeventilen før du kobler fra regulatoren. Forsøk ikke å koble fra gassregulatoren og slangemonteringen, eller eventuelle gassbeslag, mens grillen er i bruk.

△ FARE: Oppbevar ikke en reserve LPG-flaske under eller i nærheten av grillen. Fyll aldri gassflasken over 80 % kapasitet. Hvis du ikke etterlever merknadene nøye, kan dette forårsake brann som fører til død eller alvorlig personskade.



Størrelse på brennerventilåpning og forbruksdata for GENESIS II LX

		STØRRELSE PÅ BRENNERVENTILÅPNING			
Land	Gasskategori	Modell med 2 brennere	Modell med 3 brennere	Modell med 4 brennere	Modell med 6 brennere
Danmark, Estland, Finland, Hongkong, India, Island, Israel, Japan, Kina, Korea, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Nederland, Norge, Romania, Russland, Singapore, Slovakia, Slovenia, Sør-Afrika, Sverige, Tsjekia, Tyrkia, Ungarn	I_{3B/P} (30 mbar eller 2,8 kPa)	Hovedbrennere 1,06 mm Sidebrenner 1,02 mm	Hovedbrennere 1,06 mm Sidebrenner 1,02 mm	Hovedbrennere 1,03 mm Sidebrenner 1,02 mm	Hovedbrennere 0,98 mm Sidebrenner 1,02 mm
Belgia, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits	I_{3*} (28-30/37 mbar)	Hovedbrennere 0,98 mm Sidebrenner 0,96 mm	Hovedbrennere 1,02 mm Sidebrenner 0,96 mm	Hovedbrennere 0,96 mm Sidebrenner 0,96 mm	Hovedbrennere 0,92 mm Sidebrenner 0,96 mm
Polen	I_{3P} (37 mbar)	Hovedbrennere 0,98 mm Sidebrenner 0,96 mm	Hovedbrennere 1,02 mm Sidebrenner 0,96 mm	Hovedbrennere 0,96 mm Sidebrenner 0,96 mm	Hovedbrennere 0,92 mm Sidebrenner 0,96 mm
Østerrike, Tyskland	I_{3B/P} (50 mbar)	Hovedbrennere 0,93 mm Sidebrenner 0,85 mm	Hovedbrennere 0,94 mm Sidebrenner 0,85 mm	Hovedbrennere 0,86 mm Sidebrenner 0,85 mm	Hovedbrennere 0,84 mm Sidebrenner 0,85 mm
		FORBRUKSDATA			
		Modell med 2 brennere	Modell med 3 brennere	Modeller med 4 brennere	Modeller med 6 brennere
		12,0 kW Propan 13,8 kW Butan	16,3 kW Propan 18,7 kW Butan	18,7 kW Propan 21,5 kW Butan	24,6 kW Propan 28,3 kW Butan
		858 g/h Propan 1004 g/h Butan	1165 g/h Propan 1361 g/h Butan	1337 g/h Propan 1565 g/h Butan	1758 g/h Propan 2059 g/h Butan

Første gang du griller

Brenn av utstyret helt i starten

Varm opp grillen på høyeste innstilling med lokket igjen, i minst 20 minutter før du tar grillen i bruk.

Hver gang du griller

Vedlikehold mellom måltidene

Planen for vedlikehold mellom måltidene inkluderer følgende enkle, dog viktige, fremgangsmåte som alltid bør utføres før du griller.

Se etter fett

Grillen ble produsert med et fettbehandlingssystem som leder fett bort fra maten, og ned i en dryppform. Mens du griller ledes fett gjennom en dryppform som kan trekkes ut, og ned i en engangsdryppform som er plassert i oppsamlingsformen. Dette systemet bør rengjøres hver gang du griller for å unngå oppflammer.

- 1) Bekreft at grillen er avslått og avkjølt.
- 2) Fjern dryppformen ved å trekke ut formen fra kabinettet (A). Fjern overskytende fett med en plastskrape.
- 3) Fjern oppsamlingsformen (B). Se etter overskytende fettmengder i engangsdryppformen, som ligger i oppsamlingsformen. Kast engangsdryppformen ved behov, og sett inn en ny.
- 4) Sett inn alle komponentene på nytt.

Inspiser slangen

Det er nødvendig med en rutineinspeksjon av slangen.

- 1) Bekreft at grillen er avslått og avkjølt.
- 2) Kontroller slangen etter eventuelle tegn på sprekker, slitasje eller kutt (C). Hvis slangen på noen måte er skadet, må du ikke bruke grillen.

Forvarm grillen






Det er veldig viktig at du forvarmer grillen, for å oppnå perfekt resultat. Det gjør at du unngår at maten sitter fast på grillristen, og at grillristen blir varm nok til å steke maten skikkelig. Rester fra forrige måltid brennes også vekk.

- 1) Åpne lokket på grillen.
- 2) Tenn grillen i henhold til tenningsinstruksjonene i denne brukerveiledningen.
- 3) Ha igjen lokket.
- 4) Forvarm grillen med alle brennerne i HIGH+ (D) i 10 til 15 minutter, eller helt til termometeret viser 260 °C (D).

Rengjør grillristen

Etter at du forvarmer grillen, blir det enklere å fjerne matrester og lignende fra forrige måltid som ble grillert. Rengjorte grillriste forhindrer også at neste måltid setter seg fast på grillristen.

- 1) Børst grillristene med en rustfri stålborste umiddelbart etter at du har forvarmet grillen (E).

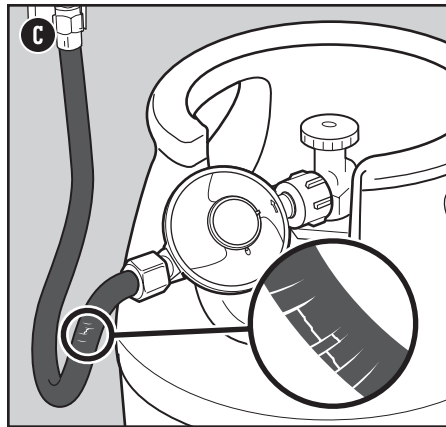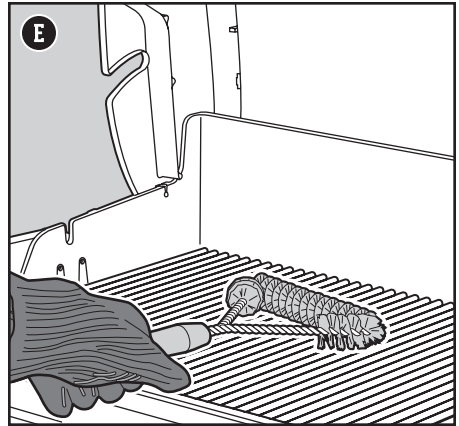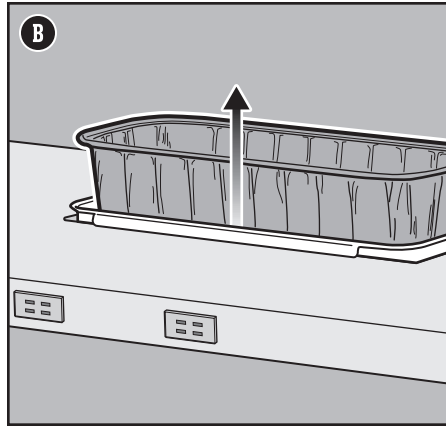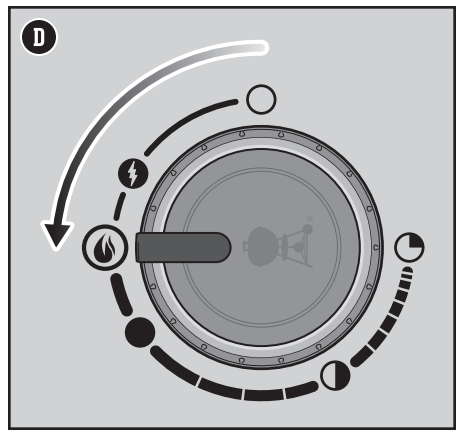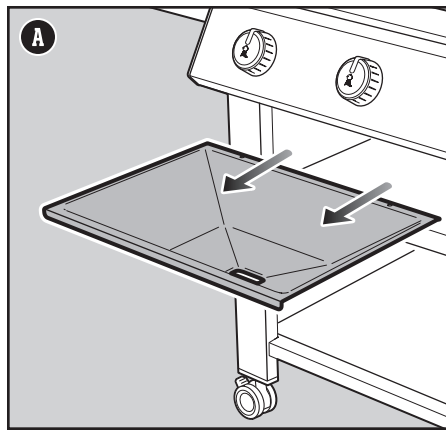

⚠ FARE: Ikke kle dryppformen som kan trekkes ut eller grillboksen med aluminiumsfolie.

⚠ FARE: Kontroller dryppformen som kan trekkes ut og oppsamlingsformen for fettansamling, før hver bruk. Fjern overskytende fett for å unngå fettbrann.

⚠ ADVARSEL: Bruk varmebestandige grillvotter eller -hansker (som er i overensstemmelse med EN 407, vurderingsnivå 2 eller høyere for berøringsvarme) når du bruker grillen.

⚠ ADVARSEL: Grillbørsten bør kontrolleres for løse hår og slitasje ved jevne mellomrom. Skift ut børsten hvis du ser løse hår på grillristen eller børsten. WEBER anbefaler at du kjøper en ny grillbørste av rustfritt stål, i begynnelsen av hver vår.

⚠ ADVARSEL: Hvis slangen på noen måte er skadet, må du ikke bruke grillen. Du bør bare bruke en WEBER-autorisert reserveslange.

⚠ ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene rundt gassflasken ren og fri for rusk.



GRILLVOTTER
Bruk dem, så slipper du å være usikker.
De beste grillvottene er isolerte og beskytter både hånden og underarmen.

Tenne hovedbrennerne

Bruke det elektroniske tenningsystemet for å tenne hovedbrennerne




Hver kontrollknapp styrer en individuell brenner, og hver brenner tennes uavhengig. Tenn hovedbrennerne fra venstre til høyre. Alle brennerne bør tennes for å forvarme grillen, men alle trenger ikke å være tent under grillingen.

- 1) Åpne lokket på grillen (A).
- 2) Kontroller at alle kontrollknapper for brennere (inkludert sidebrenneren) er i Off-posisjon ○. Dette kontrollerer du ved å trykke knappene inn, og dreie dem med klokken (B).
Merk: Det er viktig at alle kontrollknappene for brennerne er i Off-posisjon ○, før du åpner LPG-flasken.
- 3) Slå gasstilførselen på ved å dreie gassflaskeventilen med klokken, eller ved å dreie regulatorhåndtaket til On-posisjon avhengig av regulator-/gassflasketilkoblingen.
- 4) Begynn med brenneren lengst til venstre. Trykk inn kontrollknappen for brenneren og dreie den sakte mot klokken til Ignite-posisjon 🔥 helt til du hører en klikkelyd (C). Så snart du hører klikkelyden, holder du knappen i den posisjonen i 1-2 sekunder. Deretter fortsetter du å dreie den mot klokken sakte. Brenneren skal tennes i HIGH+-posisjon ☀️.
- 5) Kontroller at brenneren er tent ved å se gjennom grillristene og den halvsirkelformede åpningen i FLAVORIZER BARS.
- 6) Så snart brenneren er tent, fortsetter du å dreie knappen mot klokken til du når ønsket posisjon.
- 7) Hvis brenneren ikke tennes innen fire sekunder, dreier du kontrollknappen for brenneren til Off-posisjonen ○ og venter i fem minutter til at gassen forsvinner. Deretter forsøker du å tenne sidebrenneren på nytt.
- 8) Hvis brenneren tennes, gjentar du trinnene 4 til 6 for å tenne de gjenværende hovedbrennerne.




Hvis brenneren ikke tennes ved bruk av den elektroniske tenningen, kan du lese FEILSØKING-delen i brukerveiledningen. Der finner du instruksjoner for å tenne grillen med en fyrstikk. Da kan du finne ut nøyaktig hva problemet er.

Slik slukker du hovedbrennerne

- 1) Trykk inn hver kontrollknapp for brennerne og dreie med klokken, helt til de er i Off-posisjon ○.
- 2) Slå gasstilførselen av på LPG-flasken.

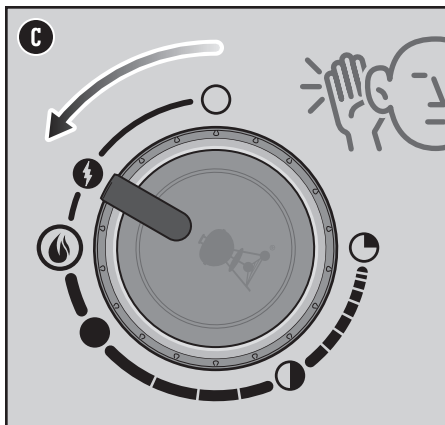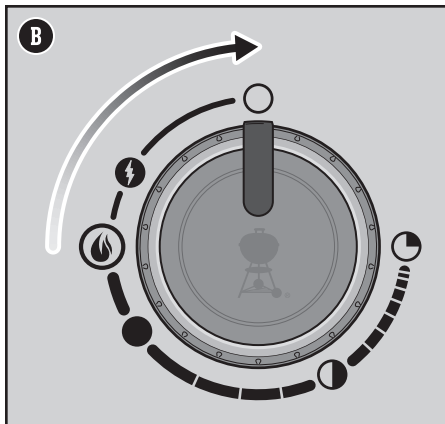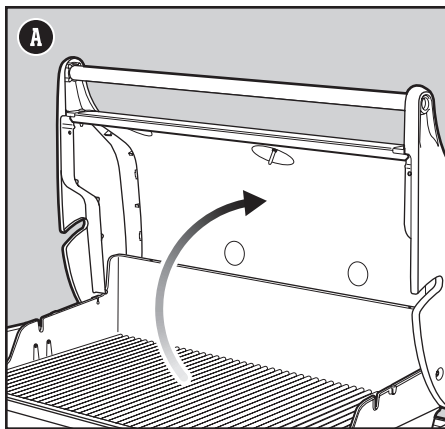

Optimalisere grillarealet

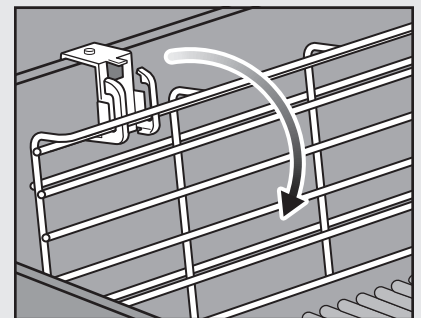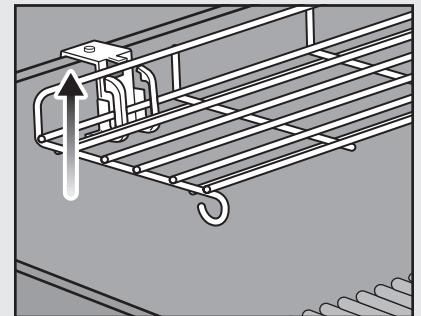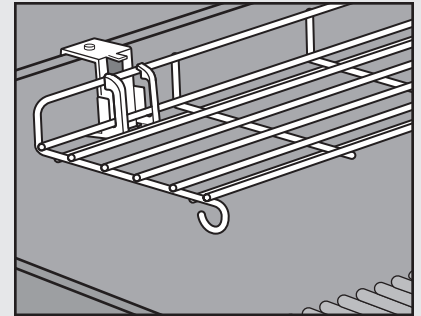

Bruke TUCK-AWAY-varmehyllen

Bruk varmehyllen til å holde maten varm, eller fold den ned når det ikke er i bruk. Varmehyllen kan også brukes når den er foldet sammen, som en tredelt base for ELEVATIONS-tilbehør.

Du løfter hyllen litt og roterer den nedover, hvis du ønsker å folde varmehyllen. Bruk varmebestandige grillvotter eller -hansker (som er i overensstemmelse med EN 407, vurderingsnivå 2 eller høyere for berøringsvarme) når du justerer hyllen.

⚠️ **ADVARSEL:** Åpne lokket under tenning.

⚠️ **ADVARSEL:** Ikke len deg over den åpne grillen under tenning eller grilling.

⚠️ **ADVARSEL:** Hvis tenning ikke skjer innen fire sekunder etter at du prøver å tenne den første brenneren, dreier du kontrollknappen for brenneren i Off-posisjon. Vent i fem minutter slik at oppsamlet gass kan forsvinne, og deretter gjentar du tenningsprosessen.

Tenne sidebrenneren

Bruke det elektroniske tenningsystemet for å tenne sidebrenneren




Hvis én eller flere av hovedbrennerne på grillen allerede er tent, og du ønsker å tenne sidebrenneren, går du til trinn 3. Hvis ingen av hovedbrennerne er tent, og du bare bruker sidebrenneren, begynner du med trinn 1.

- 1) Kontroller at kontrollknappen for sidebrenneren er i Off-posisjon **O**. Dette kontrollerer du ved å trykke knappen inn, og dreie den med klokken **(A)**. Kontroller også at kontrollknappene for hovedbrennerne er i Off-posisjon **O**.
Merk: Det er viktig at alle kontrollknappene for brennerne er i Off-posisjon O, før du åpner LPG-flasken.
- 2) Slå gasstilførselen på ved å dreie gasstilførselsventilen med klokken, eller ved å dreie regulatorhåndtaket til On-posisjon avhengig av regulator-/gassflasketilkoblingen.
- 3) Åpne sidebrennerlokket **(B)**.
- 4) Trykk inn kontrollknappen for sidebrenneren og dreie den sakte mot klokken til Ignite-posisjon **I**, helt til du hører en klikkelyd **(C)**. Så snart du hører klikkelyden, holder du knappen i den posisjonen i 1-2 sekunder. Deretter fortsetter du å dreie den mot klokken sakte. Brenneren skal tennes i High-posisjon **H**.
- 5) Kontroller at sidebrenneren er tent. Sidebrennerflammen kan være vanskelig å på en solfylt dag.
- 6) Så snart sidebrenneren er tent, fortsetter du å dreie knappen mot klokken til du når ønsket posisjon.
- 7) Hvis sidebrenneren ikke tennes innen fire sekunder, dreier du kontrollknappen for brenneren til Off-posisjonen **O** og venter i fem minutter til at gassen forsvinner. Deretter forsøker du å tenne brenneren på nytt.


Hvis sidebrenneren ikke tennes ved bruk av den elektroniske tenningen, kan du lese FEILSØKING-delen i brukerveiledningen. Der finner du instruksjoner for å tenne sidebrenneren med en fyrstikk. Da kan du finne ut nøyaktig hva problemet er.

Slik slukker du sidebrenneren

- 1) Trykk inn kontrollknappen for sidebrenneren og dreie med klokken, helt til den er i Off-posisjon **O**.
- 2) Slå gasstilførselen av på LPG-flasken.

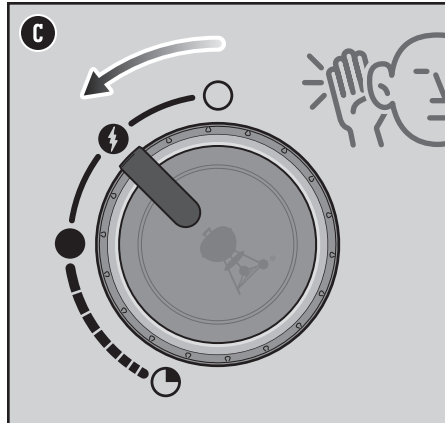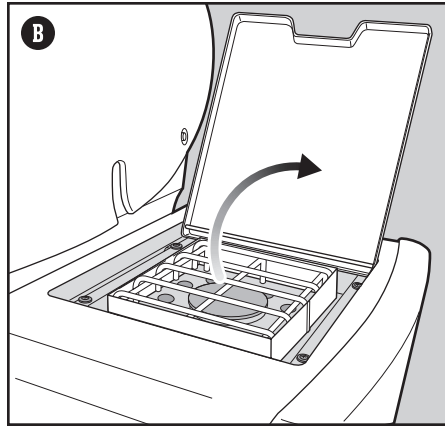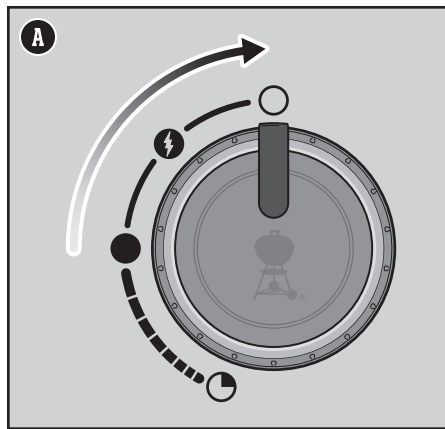


Grilling på kveldstid

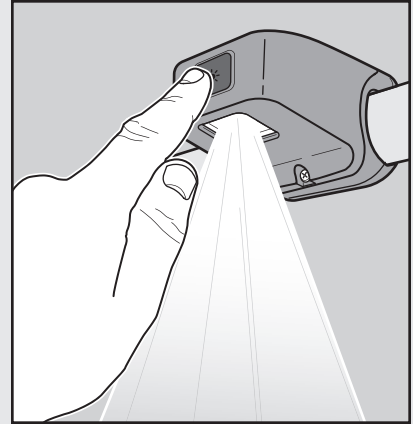

Bruke grill-lykten

Trykk PÅ Awake-knappen for å aktivere grill-lykten. Lyset har en "tiltsensor" som slår på lyset hvis lokket åpnes, og slår av lyset når lokket has igjen. Hvis lokket forblir åpent eller lukket i mer enn 30 minutter, deaktiveres grill-lykten automatisk. Trykk på Awake-knappen for å slå på lyset på nytt.

MERK: Lyset slås ikke AV ved å trykke på Awake-knappen.

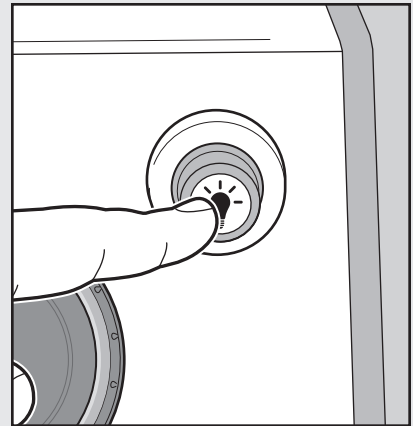

Bruke de belyste kontrollknappene

Kontrollknappene for brennerne lyser opp ved å trykke på én knapp. Du slår helt enkelt lyset på eller av ved å trykke på strømknappen, som befinner deg til høyre for kontrollpanelet.

⚠ **ADVARSEL:** Åpne sidebrennerlokket under tenning.

⚠ **ADVARSEL:** Ikke len deg over sidebrenneren under tenning eller grilling.

⚠ **ADVARSEL:** Hvis tenning ikke skjer innen fire sekunder etter at du prøver å tenne den sidebrenneren, dreier du kontrollknappen for brenneren i Off-posisjon. Vent i fem minutter slik at oppsamlet gass kan forsvinne, og deretter gjentar du tenningsprosessen.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjøring inni grillen

Hvis grillen ikke har blitt vedlikeholdt skikkelig, kan det føre til at grillen ikke fungerer som den skal. Lave temperaturer, ujevn varme og mat som setter seg fast på grillristene, er alle tegn på at du må rengjøre og vedlikeholde grillen. Når grillen er avslått og avkjølt, begynner du å rengjøre innsiden, fra topp til bunn. En grundig rengjøring anbefales minst to ganger i året. Jevnlig bruk kan føre til at jevnlig rengjøring må utføres hvert kvartal.

Rengjøre lokket

Fra tid til annen kan du legge merke til "malingslignende" flak på innsiden av lokket. I løpet av grillingen omdannes fett- og røkdamp til karbon, og fester seg på innsiden av lokket. Dette forsvinner etterhvert, og ligner mye på maling. Dette er ikke giftig, men flakene kan falle på maten hvis du ikke rengjør lokket skikkelig.

- 1) Børst det forkullede fett og fra innsiden av lokket med en grillbørste av rustfritt stål (A). Du kan også tørke innsiden av lokket med et tørkepapir etter grillingen, mens grillen ennå er varm. Dette kan forhindre ytterligere oppbygging.

Rengjøre grillristene

Hvis du har rengjort grillristene som anbefalt, skal det ikke være mye rester igjen.

- 1) Børst restene av grillristene med en grillbørste av rustfritt stål mens de ligger i grillen (B).
- 2) Ta grillristene ut av grillen.

Rengjøre FLAVORIZER BARS

FLAVORIZER BARS fanger opp stekefett som gir en uimotståelig smak på maten. Eventuelle fettrester som ikke fordampes av FLAVORIZER BARS, renner ned langs kanten og bort fra brennerne. Dette forhindrer oppflammer inni grillen, og beskytter brennerne fra å bli tilstoppet.

- 1) Skrap FLAVORIZER BARS med en plastskrape (C).
- 2) Du kan, ved behov, børste (C) med en grillbørste av rustfritt stål.
- 3) Fjern FLAVORIZER BARS fra grillen.

Rengjøre brennerne







To områder på brennerne som er veldig viktig for optimal ytelse, er portene (små hevede åpninger langs selve brennerne) og edderkopp-/insektsskjermene i enden av brennerne. Det er veldig viktig å holde disse områdene rene for sikker drift.

Rengjøre brennerportene

- 1) Bruk en grillbørste av rustfritt stål for å rengjøre utsiden av brennerne, ved å børste langs toppen av brennerportene (D).
- 2) Når du rengjør brennerne, må du unngå å skade tennerlektroden ved å børste forsiktig rundt den (E).

Rengjøre edderkopp-/insektsskjermene

- 1) Finn enden av brennerne under kontrollpanelet, hvor de treffer ventilene.
- 2) Rengjør edderkopp-/insektsskjermene på alle brennerne ved å bruke en myk børste (F).

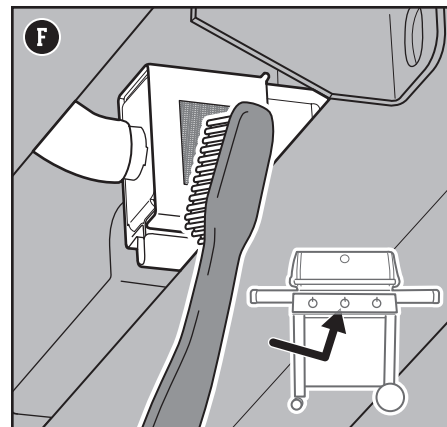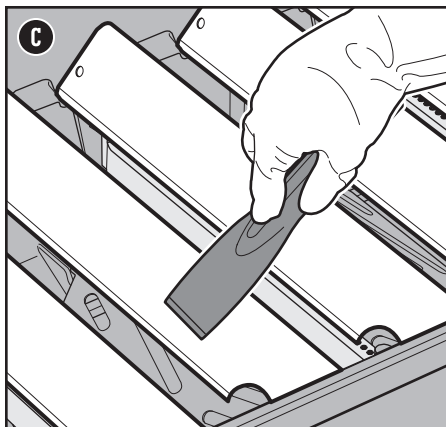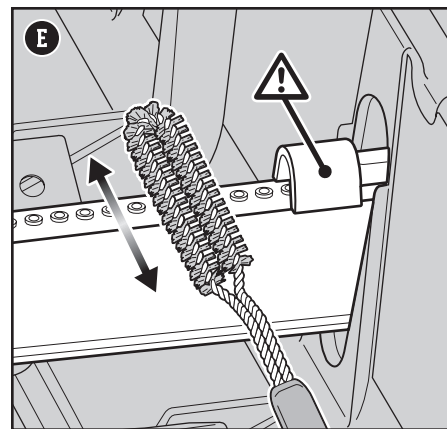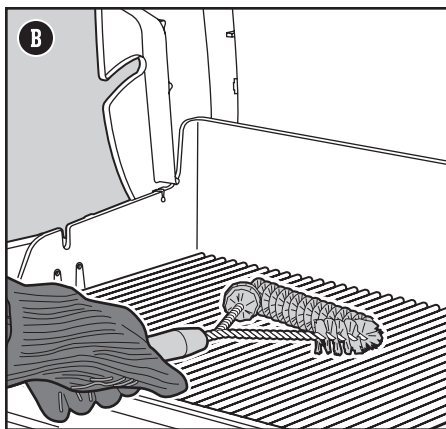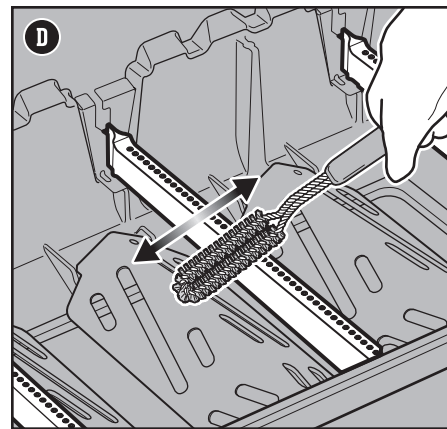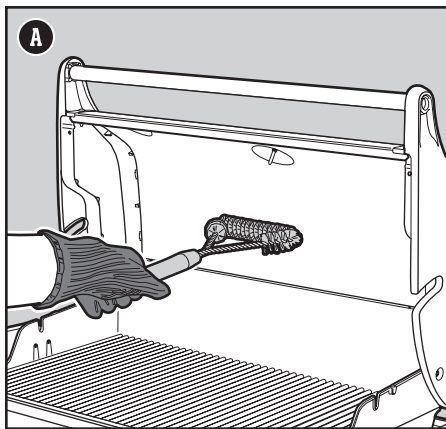

⚠ ADVARSEL: Slå av grillen og vent til den avkjøles, før du utfører en grundig rengjøring.

⚠ ADVARSEL: Over tid kan det dannes en ru overflate på FLAVORIZER BARS. Det anbefales at du bruker grilltøvter når du håndterer dem. Rengjør ikke FLAVORIZER BARS eller grillristene i vasken, oppvaskmaskinen eller en selvrensende ovn.

⚠ ADVARSEL: Når du rengjør brennerne, må du aldri bruke en børste som har blitt brukt til å rengjøre grillristene. Stikk aldri skarpe objekter i hullene i brennerportene.


⚠ FORSIKTIG: Plasser ikke grillkomponenter på sidebordene, da de kan skrape malingen eller overflatene av rustfritt stål.

⚠ FORSIKTIG: Bruk ikke noe av følgende for å rengjøre grillen: slipende poleringsmidler eller maling for rustfritt stål, rengjøringsmidler som inneholder syre, white spirit eller xylene, ovenrens, slipende rengjøringsmidler (kjøkkenrengjøring) eller slipende rengjøringsputer.

Rengjøre varmedeflektorene

Du finner varmedeflektorene under brennerne. De distribuerer varmen jevnt i hele grillboksen under grillingen. Hvis du holder varmedeflektorene rene, oppnår du optimal ytelse.


- 1) Skrap varmedeflektorene med en plastskrape (G).
- 2) Du kan, ved behov, børste varmedeflektorene med en grillbørste av rustfritt stål.
- 3) Ta varmedeflektorene ut av grillen.

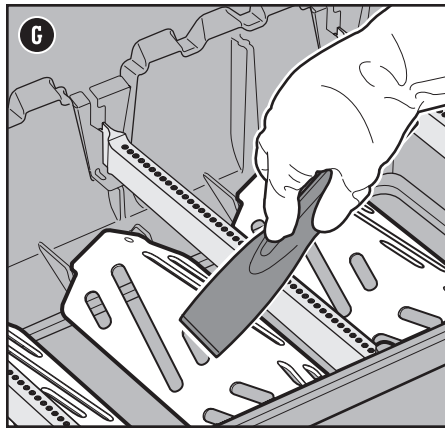

Rengjøre grillboksen

Se om du finner fettansamling eller matrester på innsiden av grillboksen. For stor ansamling kan føre til brann.

- 1) Bruk en plastskrape for å skrape rester fra sidene og bunnen av grillen, og la dette falle ned i åpningen i grillboksen (H). Denne åpningen fører restene ned i dryppformen som kan trekkes ut.

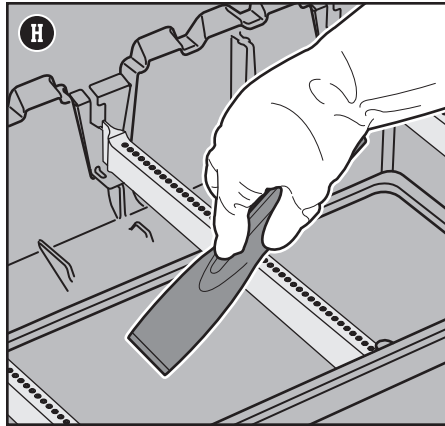

Rengjøre fettbehandlingssystemet

Fettbehandlingssystemet består av en vinkelformet dryppform som kan trekkes ut og en oppsamlingsform. Disse komponentene ble laget for enkel fjerning, rengjøring og utskifting: ett veldig viktig trinn hver gang du forbereder grillen. Du finner instruksjoner for hvordan du inspiserer fettbehandlingssystemet i delen VEDLIKEHOLD MELLOM MÅLTIDENE i denne brukerveiledningen.

Rengjøre grillen utvendig

Utsiden av grillen kan inkludere overflater av rustfritt stål, porselensmalje og plast. WEBER anbefaler følgende metoder basert på overflatetype.

Rengjøre overflater av rustfritt stål

Rengjør rustfritt stål ved bruk av en giftfri, ikke-slipende grillrens eller polering for rustfritt stål, som er egnet for bruk på utendørsprodukter og griller. Bruk en mikrofiberklut og rengjør med kornene i det rustfrie stålet. Bruk ikke tørkepapir.

Merk: Pass på så du ikke skraper det rustfrie stålet med slipende masser. Disse verken rengjør eller polerer. De endrer fargen på metallet ved å fjerne det øvre filmlaget av kromoksid.

Rengjøre malte, porselensmaljerte overflater og plastkomponenter


Rengjør malte, porselensmaljerte overflater og plastkomponenter med varmt såpevann, tørkepapir eller en klut. Etter at du er ferdig med å tørke av overflatene, skyller du av og tørker grundig.

Utvendig rengjøring av griller, som befinner seg i utfordrende miljøer

Hvis grillen er utsatt for et spesielt hardt klima, bør du rengjøre grillen utvendig oftere. Sur nedbør, bassengkjemikalier og saltvann kan føre til at det dannes overflaterust. Tørk av grillen utvendig med varmt såpevann. Deretter skyller du og tørker grundig. Du kan også bruke en grillrens for rustfritt stål hver uke, for å forhindre overflaterust.


Rengjøre grill-lykten

Tørk av grill-lykten med en fuktig klut. Lyset tåler regn og snø, men er ikke vannett. Ikke senk produktet ned i vann.



TERMOMETER

Dette termometret er lite og relativt rimelig, og er essensielt for raskt å sjekke kjernetemperaturen i kjøttet under grilling.



GRILLBØRSTE

Denne må du bruke før du i det hele tatt setter i gang. En kjapp børsting av grillristene forhindrer at de forkullede restene fra de forrige måltidene, fester seg på måltidene du skal grille.

HOVEDBRENNER(EN) ELLER SIDEBRENNER TENNES IKKE

SYMPTOM

- Hovedbrennerne eller sidebrenneren tennes ikke når jeg følger instruksjonene for elektronisk tenning i Betjening-delen i denne brukerveiledningen.

ÅRSAK

Det er et problem med gasstilførselen.

Det er et problem med det elektroniske tenningsystemet.

LØSNING

Hvis en brenner ikke tennes, er det første du gjør å fastslå om gassen kommer frem til brenneren (-ene). Dette sjekker du ved å følge instruksjonene under for Bruke en fyrstikk til å tenne grillen.

Hvis du **IKKE får til å tenne grillen med en fyrstikk**, følger du feilsøkingsforslagene for gasstilførsel på neste side.

Hvis en brenner ikke tennes, er det første du gjør å fastslå om gassen kommer frem til brenneren (-ene). Dette sjekker du ved å følge instruksjonene under for Bruke en fyrstikk til å tenne grillen.

Hvis du **får til å tenne grillen med en fyrstikk**, følger du instruksjonene under Kontrollere komponentene til det elektroniske tenningsystemet.




Bruke en fyrstikk til å tenne grillen

Bruke en fyrstikk til å fastslå om gassen kommer frem til hovedbrennerne

- 1) Åpne lokket på grillen.
- 2) Kontroller at alle kontrollknapper for brennere (inkludert sidebrenneren) er i Off-posisjon ○. Dette kontrollerer du ved å trykke knappene inn, og dreie dem med klokken.
Merk: Det er viktig at alle kontrollknappene for brennerne er i Off-posisjon ○, før du åpner LPG-flasken.
- 3) Slå gasstilførselen på ved å dreie gassflaskeventilen med klokken, eller ved å dreie regulatorhåndtaket til On-posisjon avhengig av regulator-/gassflasketilkoblingen.
- 4) Begynn med brenneren lengst til venstre. Sett en fyrstikk i fyrstikkholderen og tenn den. (Fyrstikkholderen finner du under høyre sidebord.) Stikk den tente fyrstikken gjennom grillristene, forbi FLAVORIZER BARS og ved siden av brenneren (A).
- 5) Trykk inn kontrollknappen for brenneren og dreie den sakte mot klokken til Ignite-posisjon ●, helt til du hører en klikkelyd. Så snart du hører klikkelyden, holder du knappen i den posisjonen i 1-2 sekunder. Deretter fortsetter du å dreie den mot klokken sakte. Brenneren skal tennes i HIGH+-posisjon ⊕.
- 6) Kontroller at brenneren er tent ved å se gjennom grillristene og den halvsirkelformede åpningen i FLAVORIZER BARS.
- 7) Hvis brenneren ikke tennes innen fire sekunder, dreier du kontrollknappen for brenneren til Off-posisjonen ○ og venter i fem minutter til at gassen forsvinner. Deretter forsøker du å tenne sidebrenneren på nytt. Hvis gjentatte forsøk mislykkes, følger du feilsøkingsforslagene for gasstilførsel på neste side.
- 8) Hvis brenneren tennes, er det et problem med tenningsystemet. Følg instruksjonene under Kontrollere komponentene til det elektroniske tenningsystemet.
- 9) Skift ut fyrstikkholderen som du finner under høyre sidebord (B).

Bruke en fyrstikk til å fastslå om gassen kommer frem til sidebrenneren

- 1) Åpne sidebrennerlokket.
- 2) Kontroller at kontrollknappen for sidebrenneren er i Off-posisjon ○. Dette kontrollerer du ved å trykke knappen inn, og dreie den med klokken. Kontroller også at kontrollknappene for hovedbrennerne er i Off-posisjon ○.
Merk: Det er viktig at alle kontrollknappene for brennerne er i Off-posisjon ○, før du åpner LPG-flasken.
- 3) Slå gasstilførselen på ved å dreie gassflaskeventilen med klokken, eller ved å dreie regulatorhåndtaket til On-posisjon avhengig av regulator-/gassflasketilkoblingen.
- 4) Sett en fyrstikk i fyrstikkholderen og tenn den. (Fyrstikkholderen finner du under høyre sidebord.) Hold en tent fyrstikk nær sidebrenneren (C).
- 5) Trykk inn kontrollknappen for sidebrenneren og dreie den sakte mot klokken til Ignite-posisjon ●, helt til du hører en klikkelyd. Så snart du hører klikkelyden, holder du knappen i den posisjonen i 1-2 sekunder. Deretter fortsetter du å dreie den mot klokken sakte. Brenneren skal tennes i High-posisjon ●.
- 6) Kontroller at sidebrenneren er tent. Sidebrennerflammen kan være vanskelig å på en solfylt dag.
- 7) Hvis sidebrenneren ikke tennes innen fire sekunder, dreier du kontrollknappen for brenneren til Off-posisjonen ○ og venter i fem minutter til at gassen forsvinner. Deretter forsøker du å tenne brenneren på nytt. Hvis gjentatte forsøk mislykkes, følger du feilsøkingsforslagene for gasstilførsel på neste side.
- 8) Hvis brenneren tennes, følger du instruksjonene under Kontrollere komponentene til det elektroniske tenningsystemet.

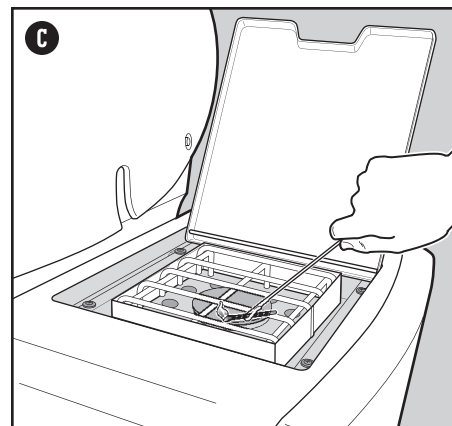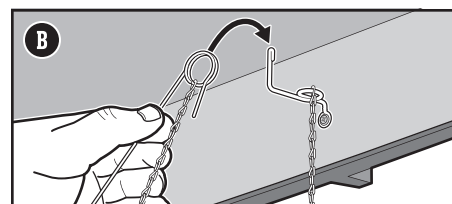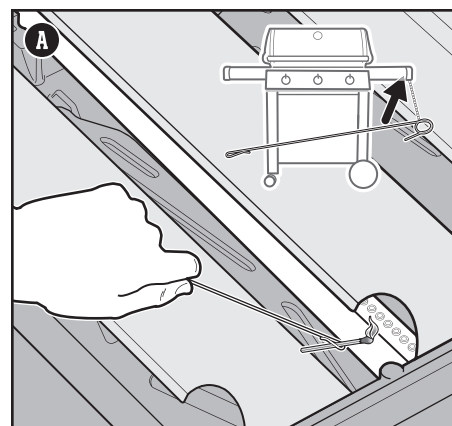

⚠ **ADVARSEL:** Ikke forsøk å utføre noen reparasjoner på gassledende eller gassbrennende komponenter, tenningskomponenter eller strukturelle komponenter uten først å ha kontaktet kundeserviceavdelingen til Weber-Stephen Products LLC.

⚠ **ADVARSEL:** Hvis du ikke bruker originale deler fra Weber-Stephen for eventuelle reparasjoner eller utskiftninger, blir garantien din gjort ugyldig.

GASSTILFØRSEL

SYMPTOM

- Grillen når ikke ønsket temperatur, eller det er ujevn varme.
- Én eller flere av brennerne tennes ikke.
- Flammen er lav når brenneren er i High-posisjonen.
- Flammene dekker ikke hele brenneren.
- Mønsteret på brennerflammen er sporadisk.

ÅRSAK

LØSNING

Enkelte land har regulatorer med en enhet som "begrenser tilførselen". Denne sikkerhetsfunksjonen som er innebygget i regulatoren, begrenser gasstilførselen i tilfelle det oppstår en gasslekkasje. Det kan hende at du aktiverer denne sikkerhetsfunksjonen uten at du har en gasslekkasje. Dette skjer som regel når du slår av gasstilførselen fra LPG-flasken, og én eller flere av kontrollknappene ikke er i Off-posisjonen. Det kan også skje hvis du slår på LPG-flasken for raskt.

Tilbakestill enheten som "begrenser tilførselen" ved å lukke LPG-flaskeventilen, og dreie alle kontrollknappene for brennerne til Off-posisjonen O. Vent i fem minutter slik at oppsamlet gass kan forsvinne, deretter tenner du grillen på nytt ved å følge instruksjonene i Betjening-delen i denne brukerveiledningen.

LPG-flasken er nesten tom, eller tom.

Fyll på LPG-flasken.

Drivstoffslangen er bøyd eller buktet.

Rett opp drivstoffslangen.

Brennerportene er skitne.

Rengjør brennerportene. Les Rengjøre brennerportene.

SYMPTOM

- Det lukter gass, i tillegg til at brennerflammene er gule og dovne.

ÅRSAK

LØSNING

Edderkopp-/insektsskjermene på brennerne er tilstoppet.

Rengjør edderkopp-/insektsskjermene. Les Rengjøre edderkopp-/insektsskjermene i Produktpleie-delen. Se også illustrasjonene og informasjonen i denne delen om riktig flammemønster og edderkopp-/insektsskjermer.

SYMPTOM

- Lukten av gass og/eller lyden av sivende gass.

ÅRSAK


LØSNING

Det interne gummiseglet i LPG-flaskeventilen kan være skadet.

Se etter skade på gummiseglet. Hvis det er skadet, returnerer du gassflasken til din lokale forhandler.


Skikkelig mønster på brennerflammen

Brennerne i grillen har blitt forhåndsinnstilt for riktig luft- og gassblanding. Når brennerne fungerer optimalt, ser du et spesifikt flammemønster. Tuppene blaffer av og til med en gul farge (A), med en nedstigende lyseblå (B) til mørkeblå flamme (C).

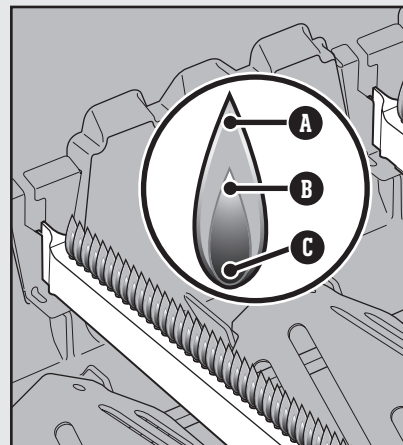

Edderkopp-/insektsskjermer

Brennerens forbrenningsåpninger (D) er utstyrt med skjermer i rustfritt stål, for å forhindre at edderkopper og andre insekter spinner spindelvev eller bygger reder inni brennerne. I tillegg til dette kan støv og andre rester sette seg fast på utsiden av edderkopp-/insektsskjermen. Dette kan forhindre oksygentilførselen til brennerne.

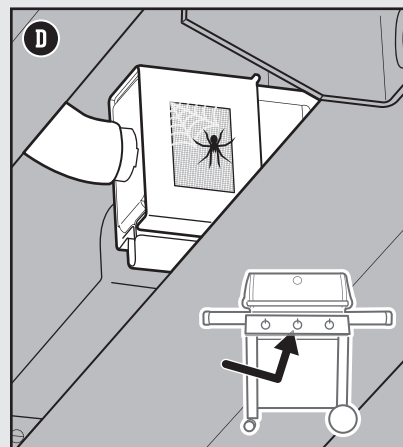

Kontrollere komponentene til det elektroniske tenningsystemet

Når du dreier kontrollknappen, skal du høre en klikkelyd. Hvis du ikke hører klikkelyden, kontrollerer du batteriene og deretter ledningene.


Kontrollere batteriene


Det er potensielt tre problemer med batteriene som tilfører strøm til tennermodulen. Disse må kontrolleres.

- 1) Enkelte batterier er innhyllet i beskyttende plastfolie. (Dette er ikke batterietiketten.) Sørg for at denne plastfolien er fjernet.
- 2) Bekreft at batteriene er riktig installert (E).
- 3) Hvis batteriene er gamle, skifter du dem med nye batterier.

Kontrollere ledningene

- 1) Sørg for at tennerledningen er godt festet til tennermodulen. Ledningsterminalene er fargekodet for å samsvare med terminalene på tennermodulen. Antallet ledninger varierer avhengig av modell.

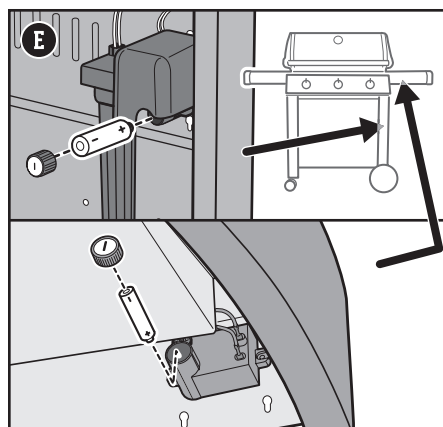

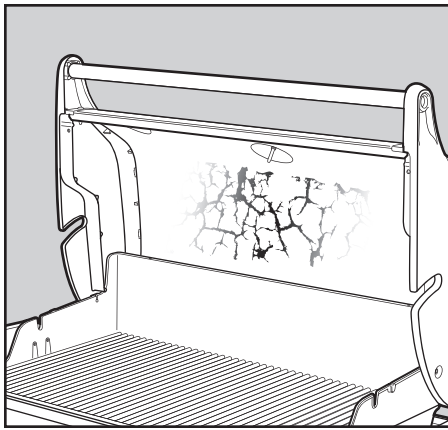

FETTET GRILL (flassende maling og oppflammer)

SYMPTOM

- Det ser ut som det flasser maling fra innsiden av lokket.

ÅRSAK

Flakene du ser er oppsamlet stekedamp som har blitt omdannet til karbon.

LØSNING

Dette skjer over tid, etter gjentatt bruk av grillen. Dette er ikke en defekt. Rengjør lokket. Les Produktpleie-delen

SYMPTOM

- Opplever oppflammer når du griller eller forvarmer grillen.

ÅRSAK

Det finnes matrester fra det forrige måltidet.

Du må rengjøre innsiden av grillen.

LØSNING

Forvarm alltid grillen på den høyeste innstillingen i 10 til 15 minutter.

Følg fremgangsmåten i delen Rengjøring og vedlikehold for å rengjøre grillen innvendig, fra topp til bunn.

BELYSTE KONTROLLKNAPPER

SYMPTOM


- Kontrollknappene slår seg ikke på etter å ha trykket på strømknappen.

ÅRSAK

Batteriene er gamle.

LØSNING

Sett inn nye batterier. Les Skifte batterier i de belyste kontrollknappene på denne siden.



RESERVEDELER

Hvis du trenger reservedeler, kontakter du den lokale forhandleren i ditt område eller logger på weber.com.



RING KUNDESERVICE

Hvis du fremdeles opplever problemer, kontakter du kundeservicerepresentanten i ditt område ved bruk av kontaktinformasjonen på weber.com.

Skifte batterier i de belyste kontrollknappene

Bare bruk alkaliske batterier. Bland ikke gamle og nye batterier av forskjellige typer (standard, alkaliske eller oppladbare). Hvis du ikke planlegger å bruke grill-lykten på én måned eller mer, tar du ut batteriene.

- 1) Finn batteridekselet inni kabinettet nede til høyre.
- 2) Drei batteridekselet mot klokken for å åpne det (A).
- 3) Sett inn tre D-batterier (B).

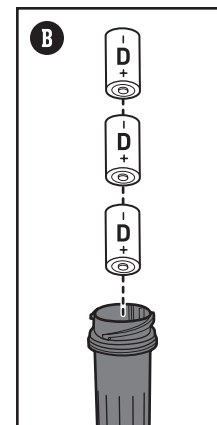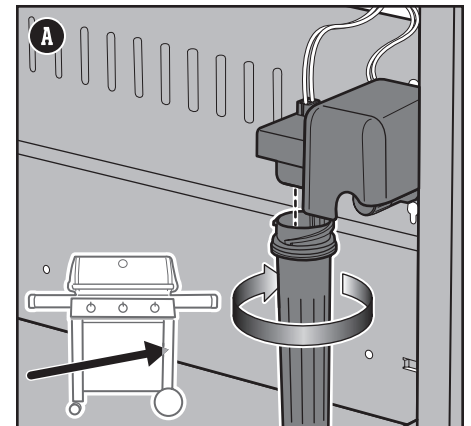

GRILL-LYKT

SYMPTOM

• Grill-lykten slås ikke på.

ÅRSAK

Grill-lykten aktiveres bare når lokket åpnes.

Batteriene er gamle.

LØSNING

Åpne lokket, og trykk på Awake-knappen.

Sett inn nye batterier. Les Skifte batterier i grill-lykten på denne siden.

SYMPTOM

• Grill-lykten slo seg av og tennes ikke igjen.

ÅRSAK

Grill-lykten er programmert til å slå seg av automatisk etter 30 minutters inaktivitet.

LØSNING

Aktiver grill-lykten på nytt. Åpne lokket og trykk på Awake-knappen.

SYMPTOM

• Grill-lykten slås ikke av.

ÅRSAK

Awake-knappen slår ikke lyset på.




LØSNING

Grill-lykten er utstyrt med en tiltsensor. Ha igjen lokket, og lyset slår seg av. Les Bruke grill-lykten i Betjening-delen i denne brukerveiledningen.






Skifte batterier i grill-lykten

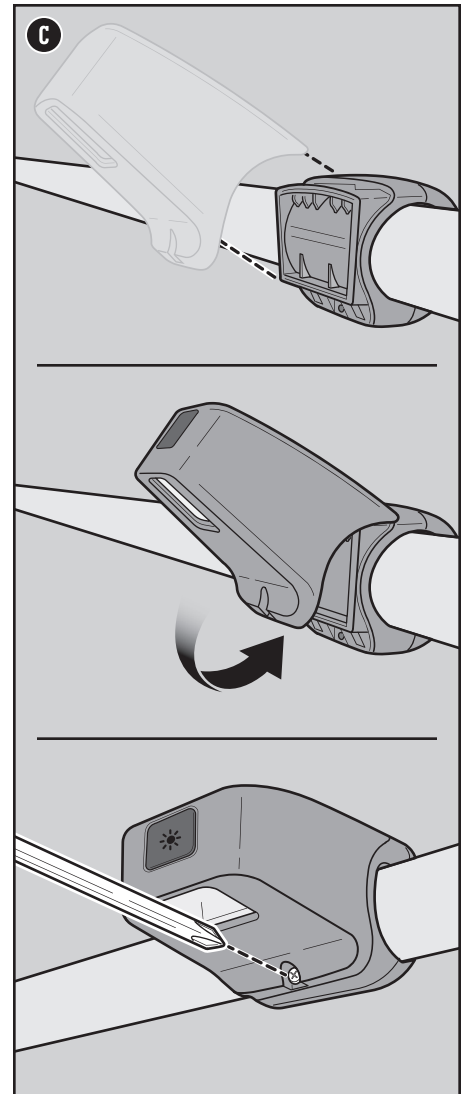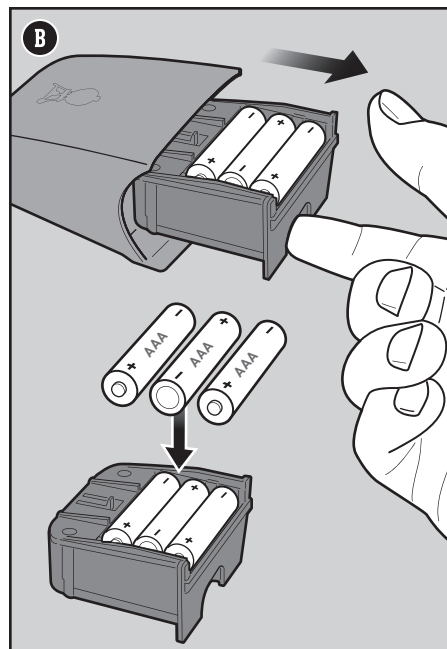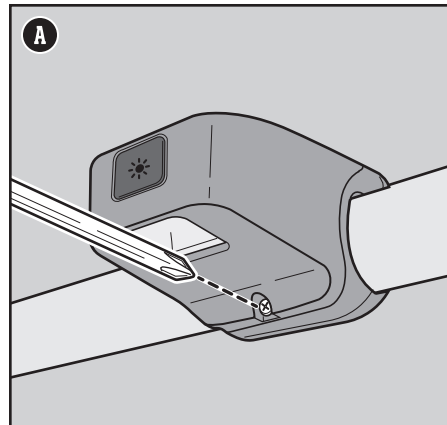Bare bruk alkaliske batterier. Bland ikke gamle og nye batterier av forskjellige typer (standard, alkaliske eller oppladbare). Hvis du ikke planlegger å bruke grill-lykten på én måned eller mer, tar du ut batteriene.

- 1) Ta av lyset fra braketten med en skrutrekker (A).
- 2) Skyv ut batteridelen og sett inn tre AAA-batterier (B).
- 3) Sett på plass lyset på braketten (C).



Grillveiledning

Type	Tykkelse/vekt	Anslått total grilltid
 RØDT KJØTT		
	19 mm tykk	4 til 6 minutter direkte, høy varme
Biff: New York strip, porterhouse, entrecôte, T-bone og filet mignon (indrefilet)	25 mm tykk	6 til 8 minutter direkte, høy varme
	50 mm tykk	14 til 18 minutter stek i 6 til 8 minutter over direkte, høy varme, deretter 8 til 10 minutter over indirekte, høy varme
Slagside	0,68 til 0,90 kg, 19 mm tykk	8 til 10 minutter direkte, middels høy varme
Kjøttdeig	19 mm tykk	8 til 10 minutter direkte, middels høy varme
Indrefilet	1,3 til 1,8 kg	45 til 60 minutter 15 minutter over direkte, middels høy varme, deretter 30 til 45 minutter over indirekte, middels høy varme
 SVINEKJØTT		
Bratwurst: fersk	85 g lenke	20 til 25 minutter direkte, lav varme
	19 mm tykk	6 til 8 minutter direkte, høy varme
Kotelett: beinfri eller med beinet i	31 til 38 mm tykk	10 til 12 minutter stek i 6 minutter over direkte, høy varme, deretter 4 til 6 minutter over indirekte, høy varme
Ribben: baby back, spareribs	1,3 til 1,8 kg	1½ til 2 timer indirekte, middels høy varme
Ribben: country-style, med beinet i	1,3 til 1,8 kg	1½ til 2 timer indirekte, middels høy varme
Indrefilet	0,454 kg	30 minutter stek i 5 minutter over direkte, høy varme, deretter 25 minutter over indirekte, middels høy varme
 FJÆRKRE		
Kyllingbryst: uten bein, uten skinn	170 til 226 g	8 til 12 minutter direkte, middels høy varme
Kyllinglår: uten bein, uten skinn	113 g	8 til 10 minutter direkte, middels høy varme
Kyllingbiter: med beinet i, assortert	85 til 170 g	36 til 40 minutter 6 til 10 minutter over direkte, lav varme, deretter 30 minutter over indirekte, middels høy varme
Kylling: hel	1,8 til 2,2 kg	1 til 1½ time indirekte, middels høy varme
Cornish Game Hen	0,68 til 0,90 kg	60 til 70 minutter indirekte, middels høy varme
Kalkun: hel, uten fyll	4,5 til 5,4 kg	2 til 2½ time indirekte, middels høy varme
 SJØMAT		
Fisk, filet eller biff: kveite, rød snapper, laks, havabbor, sverdfisk og tunfisk	6,3 til 12,7 mm tykk	3 til 5 minutter direkte, middels høy varme
	25 til 31 mm tykk	10 til 12 minutter direkte, middels høy varme
Fisk: hel	0,454 kg	15 til 20 minutter indirekte, middels høy varme
	1,36 kg	30 til 45 minutter indirekte, middels høy varme
Reker	42,5 g	2 til 4 minutter direkte, høy varme
 GRØNNSAKER		
Asparges	12,7 mm i diameter	6 til 8 minutter direkte, middels høy varme
	i skall	25 til 30 minutter direkte, middels høy varme
Mais	skallet fjernet	10 til 15 minutter direkte, middels høy varme
Sopp	shiitake eller sjampinjong	8 til 10 minutter direkte, middels høy varme
	portobello	10 til 15 minutter direkte, middels høy varme
Løk	halve	35 til 40 minutter indirekte, middels høy varme
	12,7 mm skiver	8 til 12 minutter direkte, middels høy varme
Potet	hel	45 til 60 minutter indirekte, middels høy varme
	12,7 mm skiver	9 til 11 minutter kok opp i 3 minutter, deretter 6 til 8 minutter over direkte, middels høy varme


Utskjæringene, tykkelsene, vekten og grilltidene ovenfor er bare ment som veiledende. Faktorer som høyde over havet, vind og utendørstemperatur kan alle sammen påvirke grilltidene. Det finnes to tommelfingerregler: Grill biffer, fiskefileter, beinfrie kyllingbiter og grønnsaker ved bruk av direkte grillmetode, i den angitte tiden i diagrammet (eller til ønsket ferdighetsgrad). Du snur bare maten én gang halvveis i grillingen. Grill steker, hele fjærkre, kyllingbiter med beinet i, hel fisk og tykkere utskjæringer ved bruk av indirekte grillmetode, i den angitte tiden i diagrammet (eller til det digitale lommeterometeret registrerer ønsket temperatur). Grilltider for storfe kjøtt og lam er for å oppnå middels stekt, med mindre annet er angitt. Før du skjærer ut kjøttet, bør du la steker, større kjøttutskjæringer og tykke koteletter hvile i 5 til 10 minutter etter grillingen. Kjernetemperaturen i kjøttet stiger nemlig med 5 til 10 grader i løpet av denne tiden.




GENESIS II LX E/S 240 GBS

Genesis II LX_E/S240 wGBS_LP_EN_110117


Reservedeiler

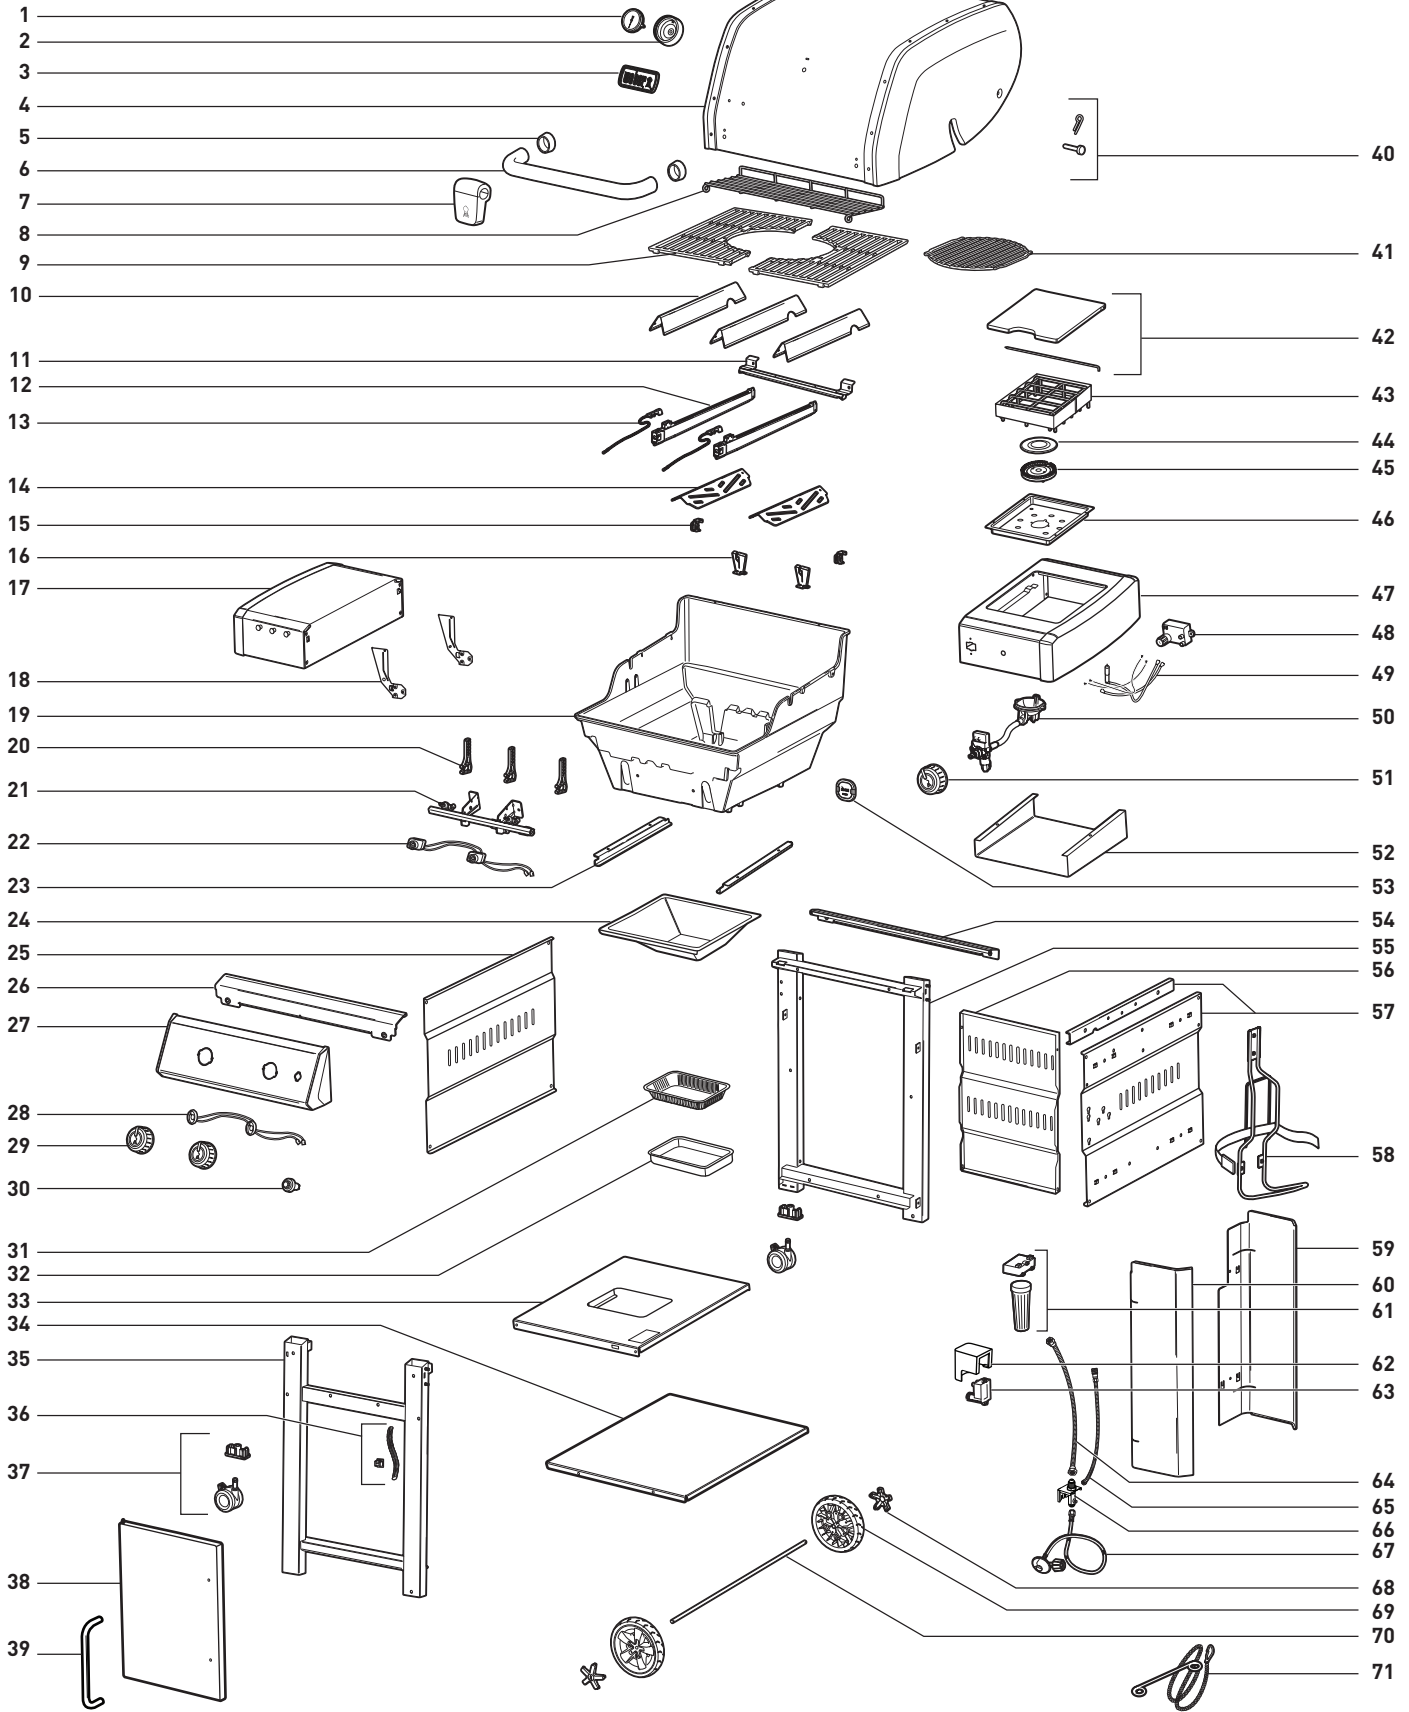

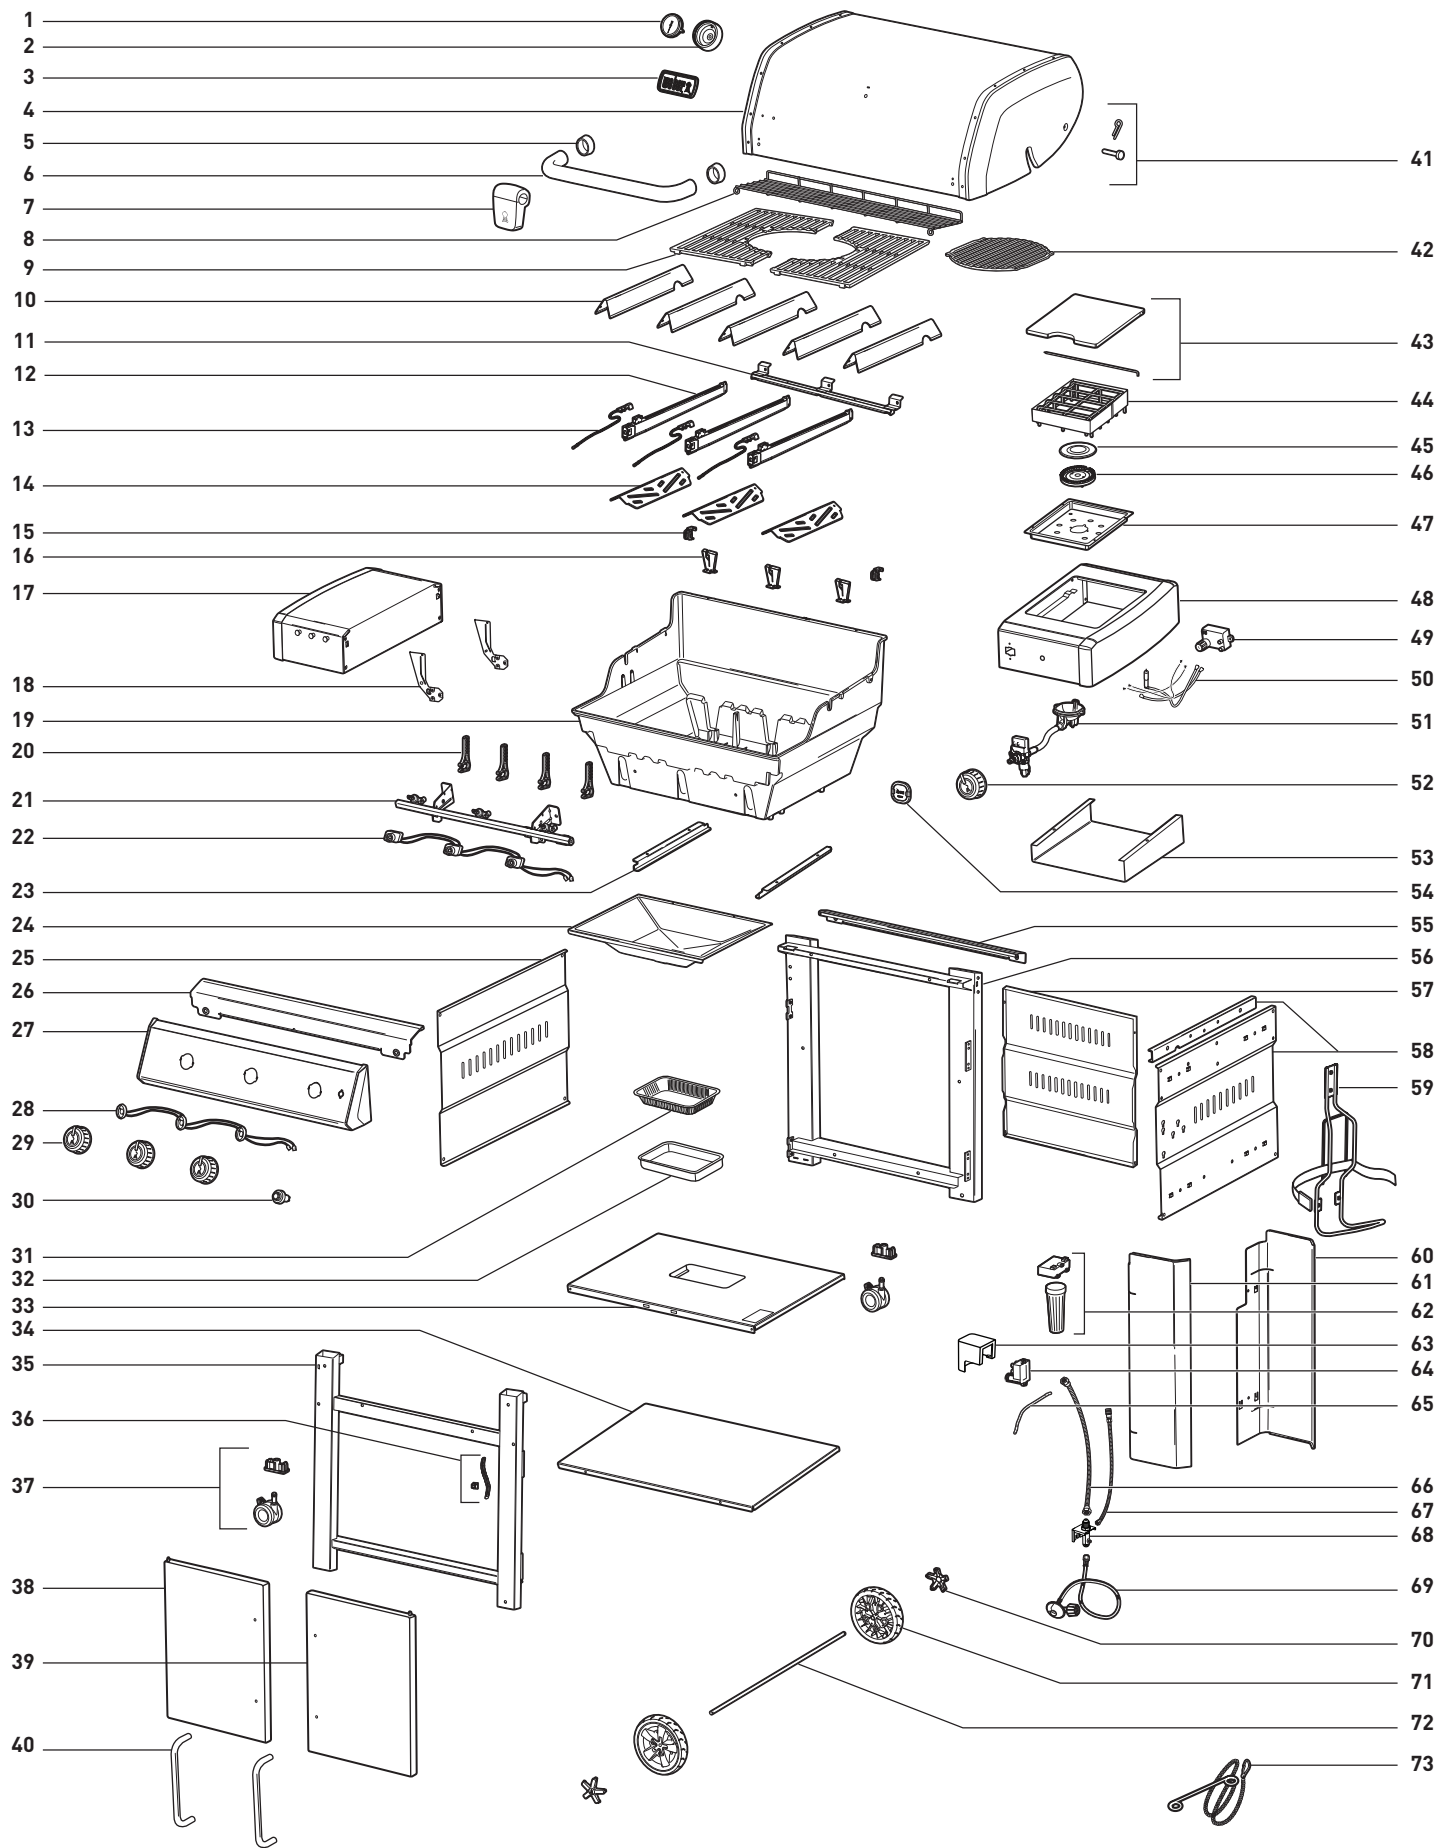


GENESIS II E/S 440 GBS

Genesis II LX_E/S440 wGBS_LP_EN_110117

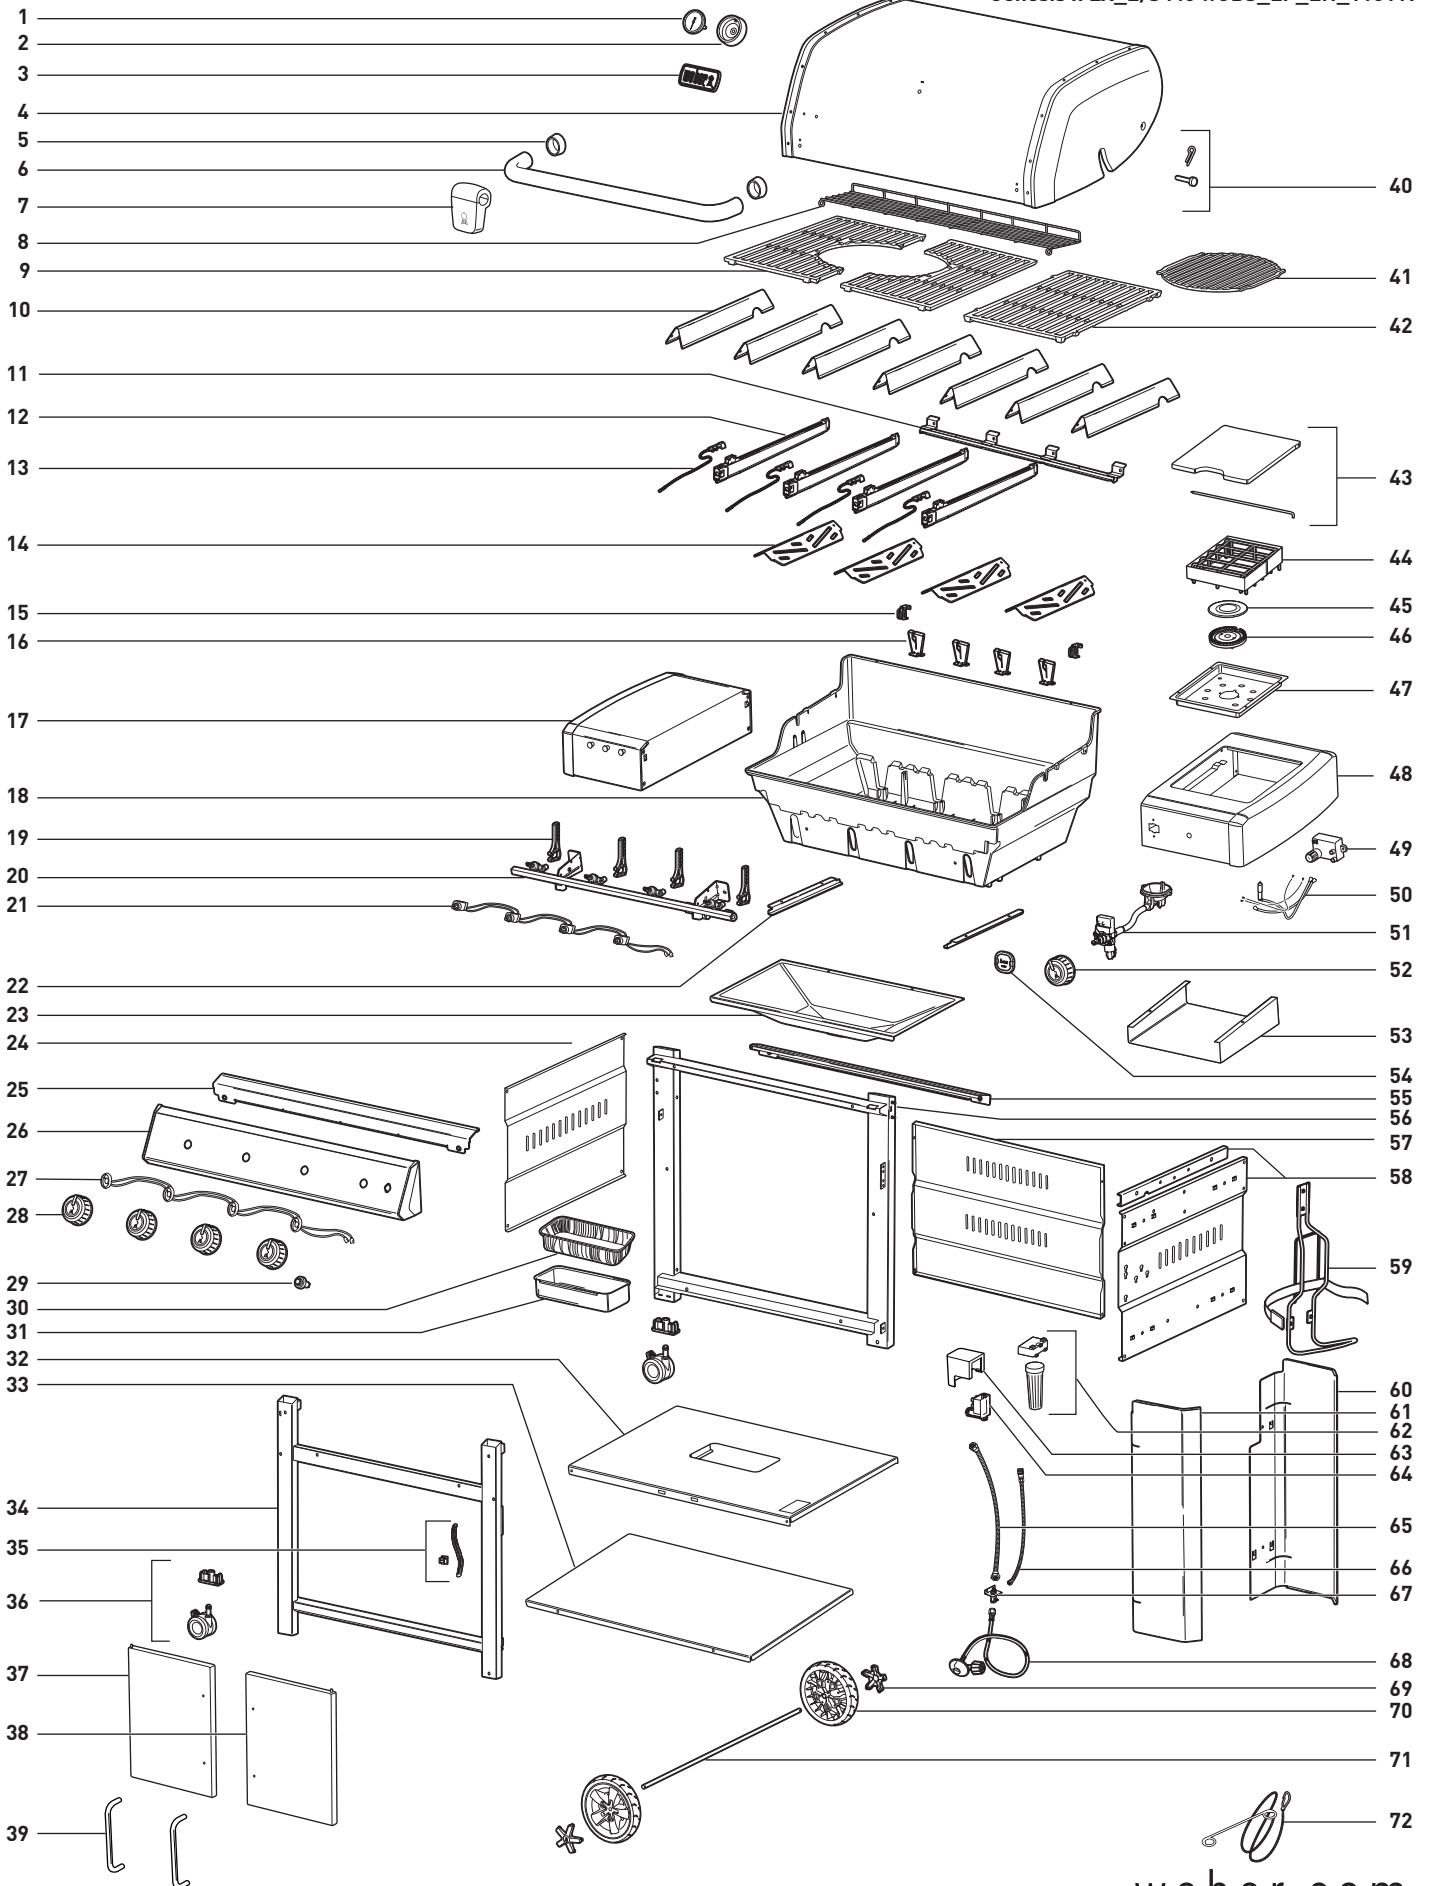

GENESIS II E/S 640 GBS

Genesis II LX_E/S640 wGBS_LP_EN_120117

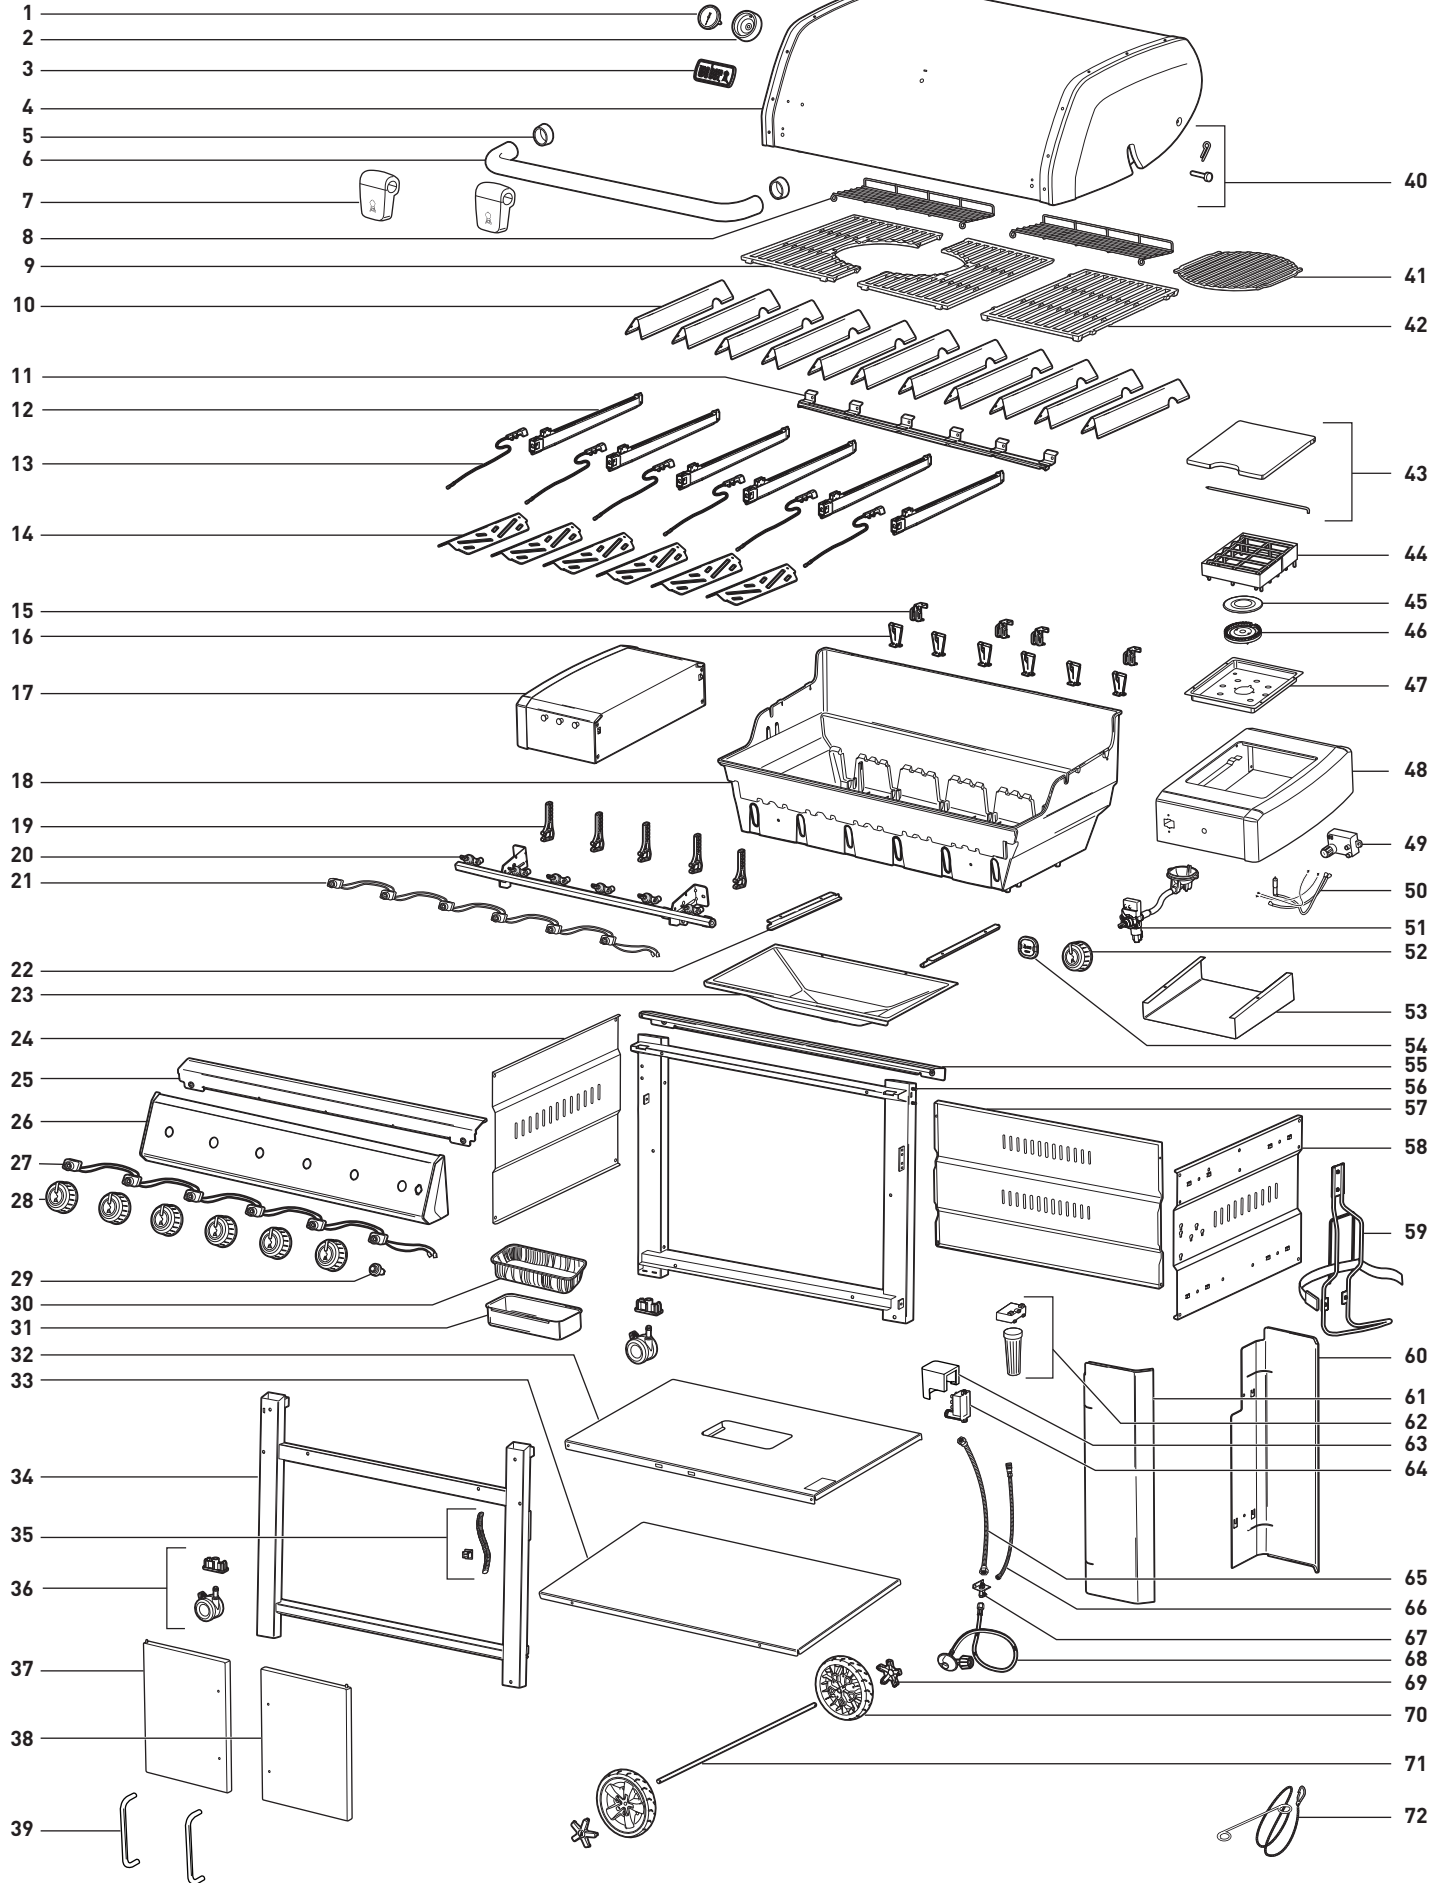


WEBER-TILBEHØR

Viktige redskaper og kokekar for å få det meste ut av grillopplevelsen din.



ELEVATIONS
TIERED GRILLING SYSTEM

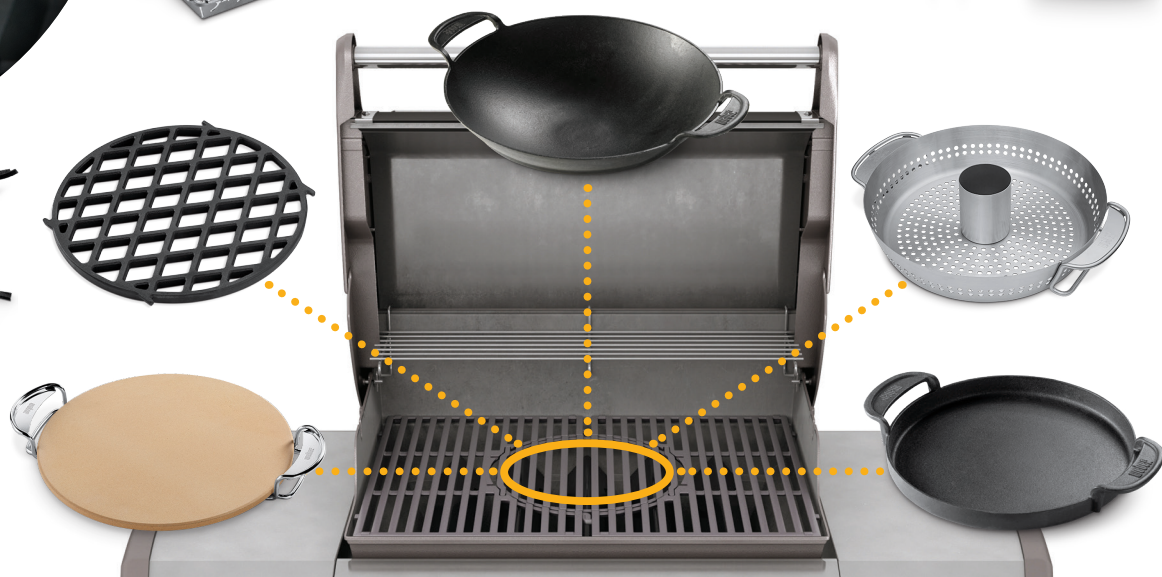



Serienummer



Skriv grillens serienummer i boksen ovenfor for fremtidig bruk. Serienummeret finner du på dataetikken på høyre side bak på grillrammen.

AUSTRALIA

Weber-Stephen Products LLC
R. McDonald Co. PTY. LTD.
+61.8.8221.6111

AUSTRIA

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 7242 890 135 0
info-at@weberstephen.com

BELGIUM

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 015 28 30 90
infobelux@weberstephen.com

CHILE

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

CZECH REPUBLIC

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
+42 267 312 973
info-cz@weberstephen.com

DENMARK

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
info@weberstephen.dk

FRANCE

Weber-Stephen France
+33 810 19 32 37
service.consommateurs@weberstephen.com

GERMANY

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 6132 8999 0
info-de@weberstephen.com

HUNGARY

Weber-Stephen Magyarország Kft.
+36 70 / 70-89-813
info-hu@weberstephen.com

ICELAND

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

INDIA

Weber-Stephen Barbecue Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customercare@weberindia.com

ISRAEL

D&S Imports
+972 392 41119
info@weber.co.il

ITALY

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 360 590
info-italia@weberstephen.com

MEXICO

Weber-Stephen Products S.A. de C.V.
+01800-00-WEBER [93237] Ext. 105

NETHERLANDS

Weber-Stephen Netherlands B.V.
+31 513 4333 22
info@weberbarbecues.nl

NEW ZEALAND

WEBER New Zealand ULC
+64 9 570 6630

POLAND

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSSIA

Weber-Stephen Vostok LTD.
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA

Weber-Stephen Products (South Africa) (Pty) Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPAIN

Weber-Stephen Iberica Srl
+34 93 584 40 55
infoiberica@weberstephen.com

SWITZERLAND

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
info-ch@weberstephen.com

TURKEY

Dost Bahce Dis Ticaret Müessilik Anonim Sirketi
+49 6132 8999 0
info-de@weberstephen.com

UNITED ARAB EMIRATES

Weber-Stephen Nordic Middle East
+971 4 360 9256
info@weberstephen.ae

UNITED KINGDOM

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
customerserviceuk@weberstephen.com

USA

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other eastern European countries, such as ROMANIA,
SLOVENIA, CROATIA, or GREECE, please contact:
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

For Baltic states, please contact:
Weber-Stephen Nordic ApS.

weber.com

