


FICHA TÉCNICA REJILLA DE FILTRO PARA VENTILADOR JK6623


CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO DE AIRE:

- El material del marco utiliza plástico ABS resistente a las llamas y al calor, cuya resistencia al fuego está de acuerdo con el estándar UL-94 Vo.
- La instalación sin tornillos está de acuerdo con la norma de VDE 0113 (EN 60204)
- Rango de temperatura: (no creado) -20 ° C ~ + 65 ° C (temperatura de almacenamiento)
-20 ° C ~ + 70 ° C
- Opcional equipa almohadilla de filtro de fibra de poliéster de 100g / rrf, 150g / nf .350g / nf, el estándar incorporado es 150g / nf. Presión estática máxima estándar 86Pa-62Pa humedad relativa máxima 90%.

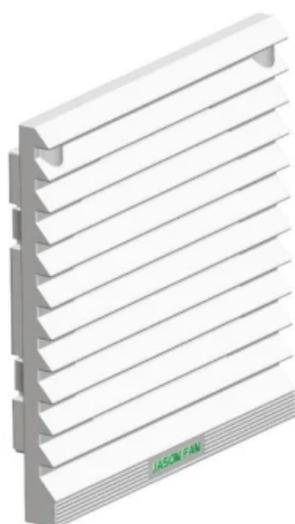

Outline Dimensions

Units: mm

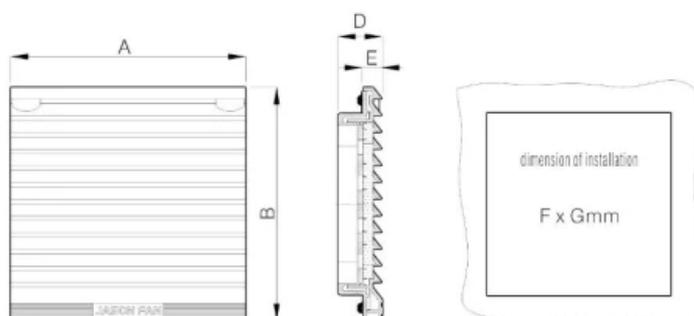

Type 產品型號 RAL 7035	External dimensions 外形尺寸				Opening size 插板尺寸		IP	Filter pat 過濾紙		Related Info page 相關信息頁
	A	B	D	E	F	G		level	Size	
JK 6620	106.5	106.5	22	10	82.5	82.5	54	G2	75x75	91/92
JK 6621	116.5	116.5	22	10	93	93	54	G2	85x85	93/94
JK 6622	148.5	148.5	27.5	10	122.5	122.5	54	G2	115x115	95/96
JK 6623	204.5	204.5	30	13.5	176	176	54	G2	170x170	97/98
JK 6625	255	255	30.5	13.5	222	222	54	G2	215x215	99/100
JK 6626	324	324	30.5	13.5	290	290	54	G2	285x285	101/102
JK 6626D	324	324	30.5	13.5	290	290	54	G2	288x288	103/104



Somos su mejor opción en **Soluciones Eléctricas!**