





DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
TORNEIRA DE BOIA COM ENGATE RÁPIDO PARA PEQUENOS RESERVATÓRIOS


Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 45° C

Referência	Material	Rosca Macho
191411	Plásticos de Engenharia e Elastômeros	1/2

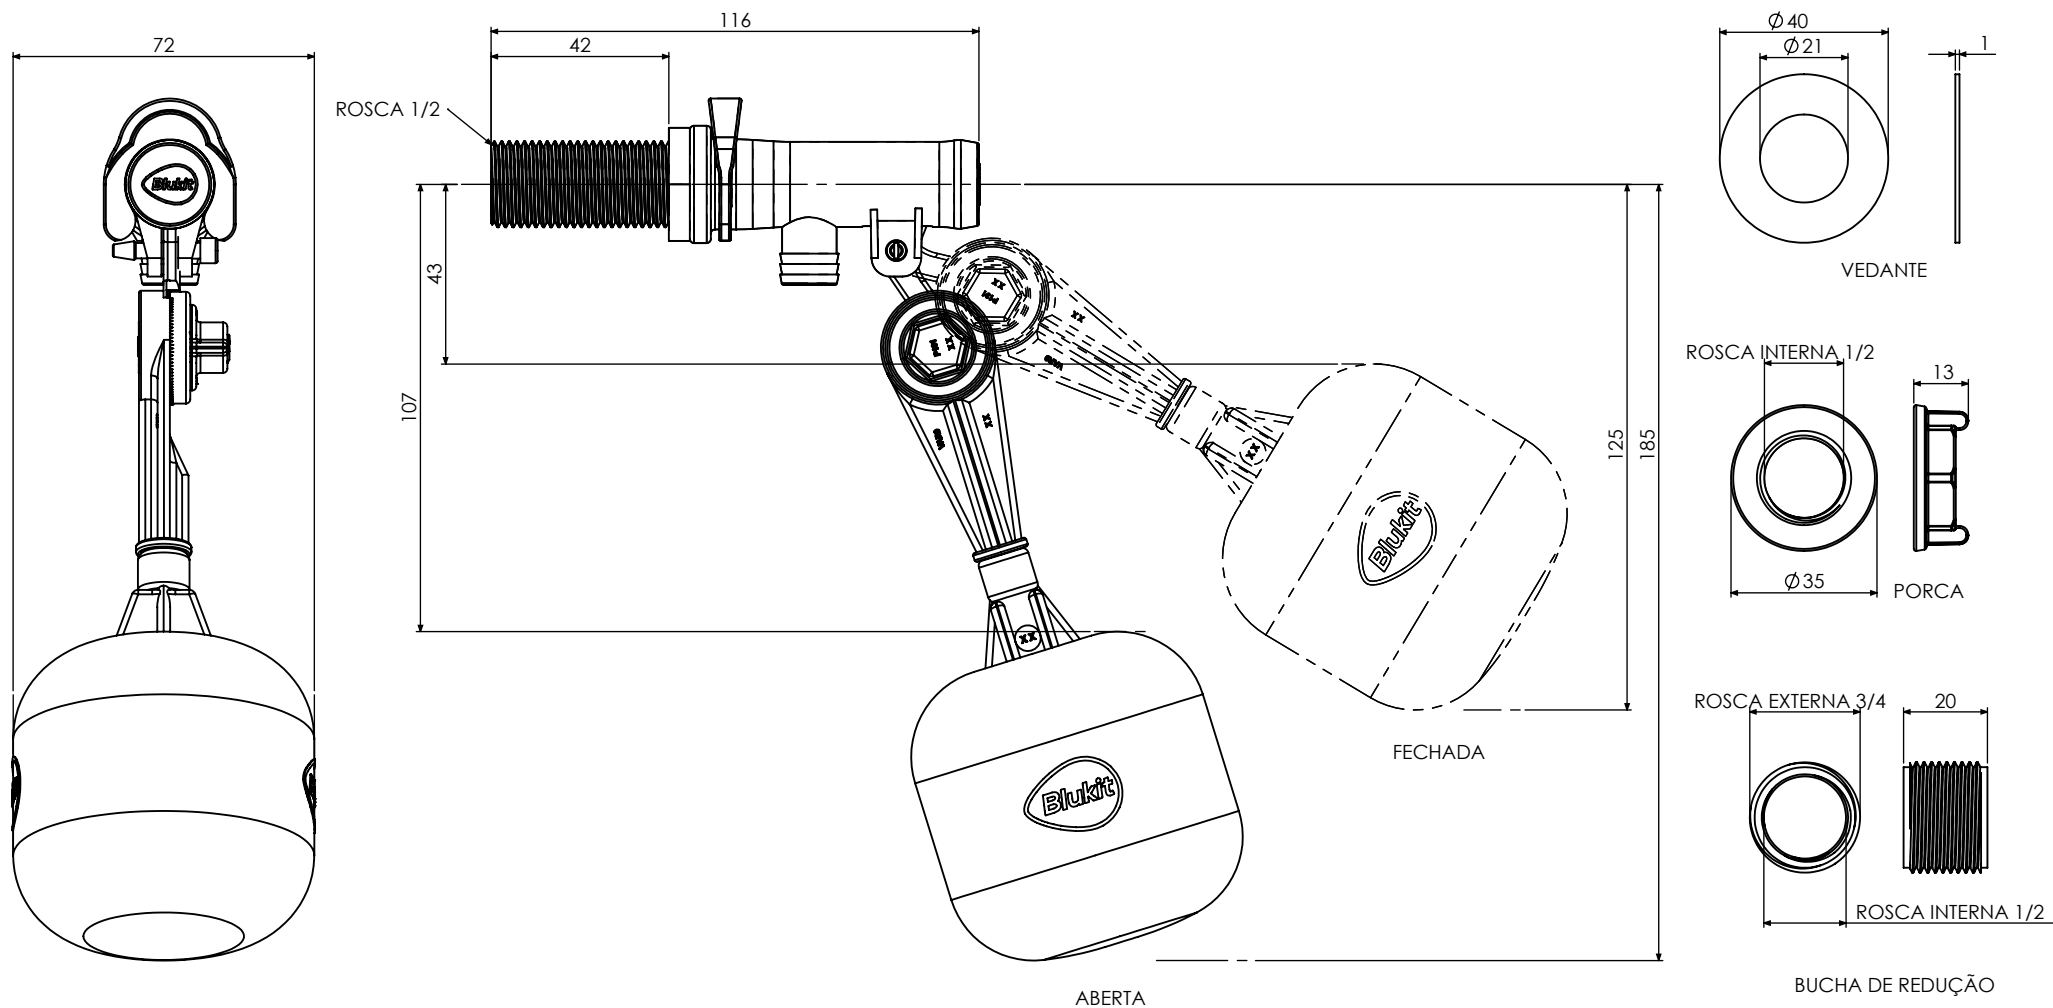


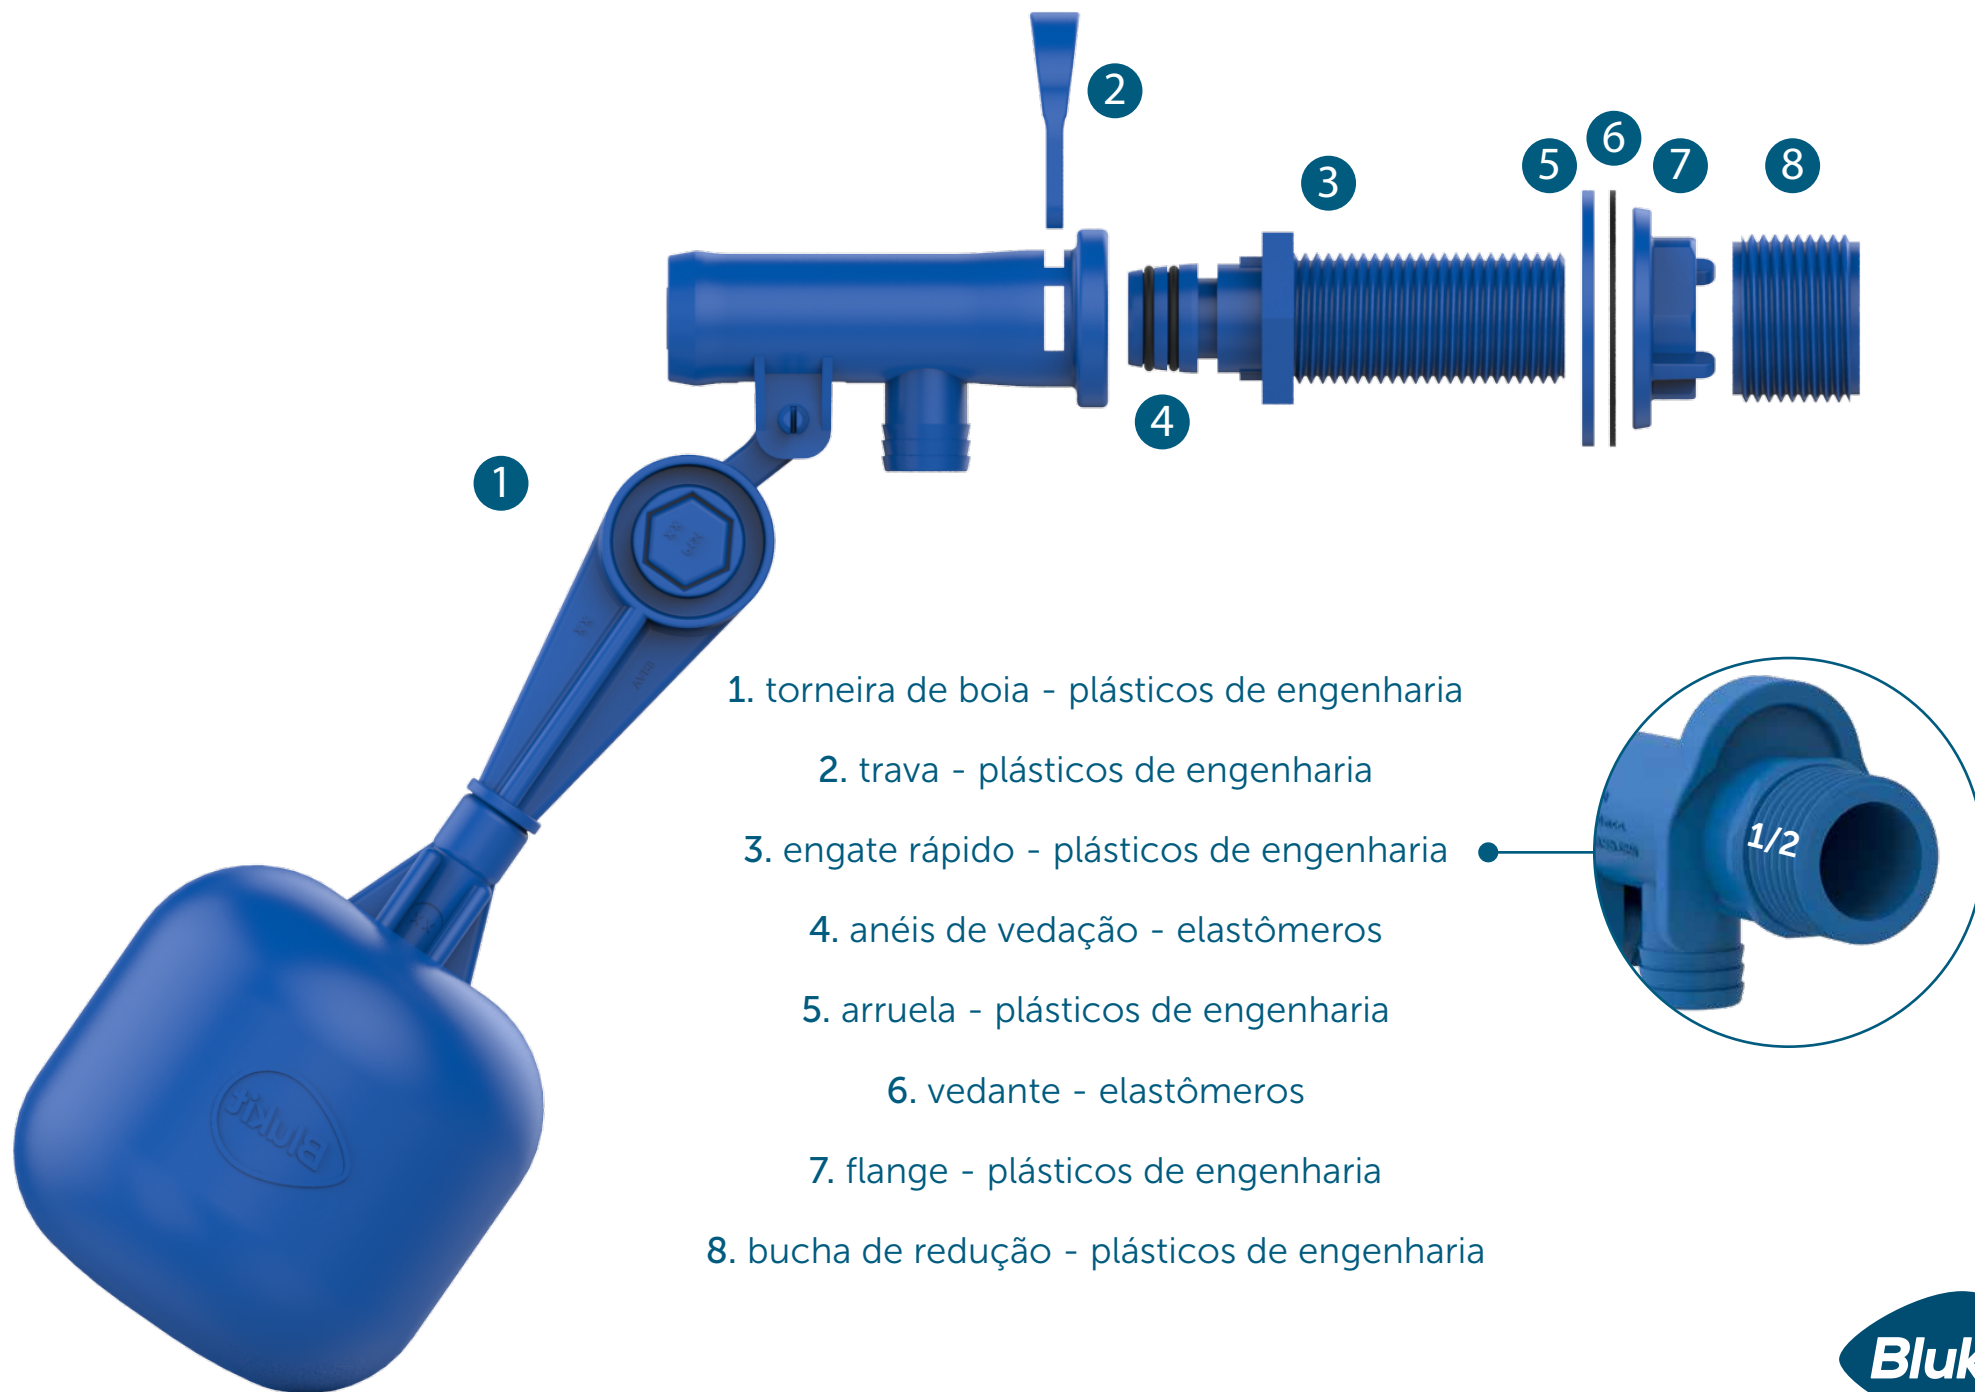

1. torneira de boia - plásticos de engenharia
2. trava - plásticos de engenharia
3. engate rápido - plásticos de engenharia
4. anéis de vedação - elastômeros
5. arruela - plásticos de engenharia
6. vedante - elastômeros
7. flange - plásticos de engenharia
8. bucha de redução - plásticos de engenharia

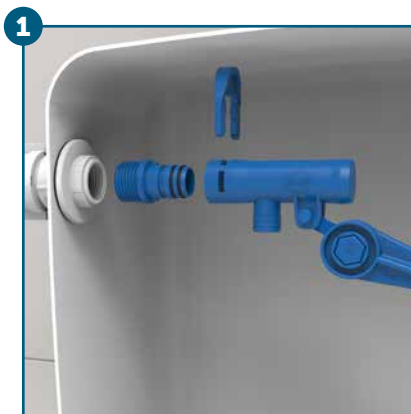

Retire a trava da torneira e desconecte o engate rápido do corpo.
Retire la traba del grifo y desconecte el acople rápido del cuerpo.

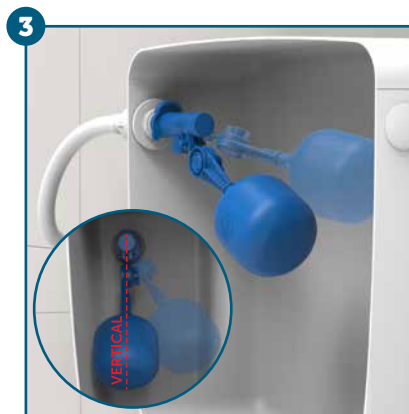


Encaixe a torneira boia no engate rápido e alinhe verticalmente.
Encaje el grifo boya en el acople rápido y alinee verticalmente.




Em seguida, solte a boia desrosqueando a borboleta (passo 6) na lateral da base e regule a altura adequada da boia para o enchimento da caixa.
Luego, suelte el flotante desenroscando la mariposa (paso 6) en el costado de la base y regule la altura adecuada del flotante para el llenado del tanque.



Aplique de 5 a 8 voltas de fita veda rosca no sentido horário de modo que cada volta avance cerca de 0,5 cm em relação a volta anterior.
Aplique de 5 a 8 vueltas de cinta para sellado de rosca en el sentido horario, así cada vuelta pueda alcanzar 0,5 cm en relación a la vuelta anterior.

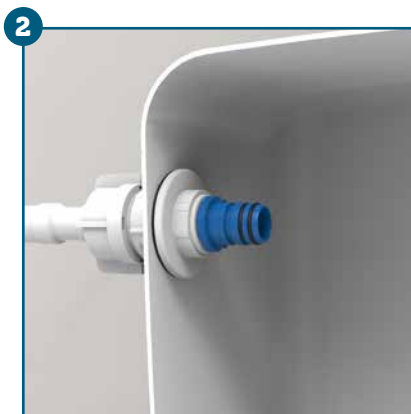


Aplique fita veda rosca* e rosqueie o engate rápido na entrada de água**.
Aplique cinta para sellado de rosca y enrosque el acople rápido en la entrada de agua**.*

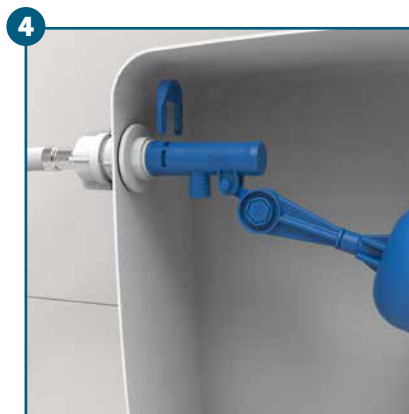

Recoloque a trava para fixar a torneira.
Recoloque la traba para fijar el grifo.



Finalize rosqueando novamente a borboleta até obter o travamento.
Finalice enroscando nuevamente la mariposa hasta conseguir trabarla.

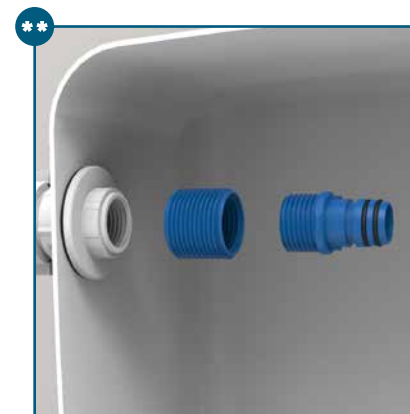


Se o ponto d'água for rosca 3/4 utilize bucha de redução.
Si el punto de agua es de 3/4 utilice el buje de reducción.

- ⊘ Evite o uso de ferramentas.
Evite el uso de herramientas.
- ⊘ Não use adesivos.
No utilizar adhesivos.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



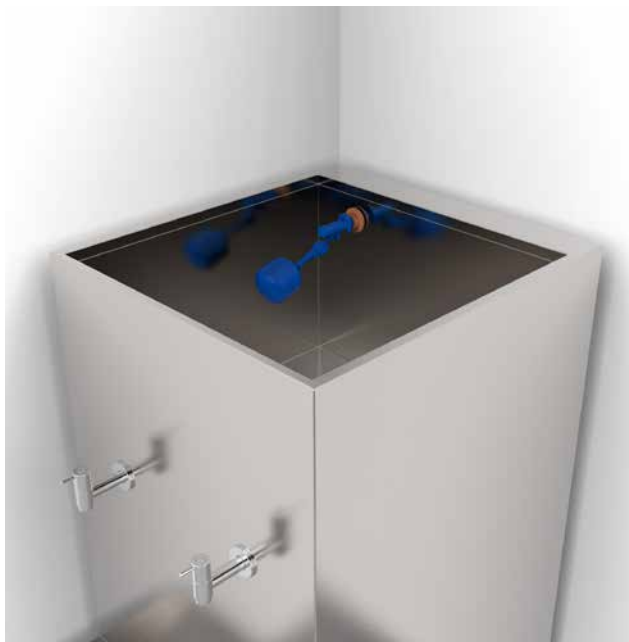



Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit