



SCOTT

BIKE

SCOTT SOLACE DISC
USER MANUAL

INNOVATION
TECHNOLOGY
DESIGN

WWW.SCOTT-SPORTS.COM

All rights reserved © 2016 SCOTT Sports SA

Distribution:
SSG (Europe) Distribution Center SA, P.E.D. Zone C1, Rue du Kiell 60, 6790 Aubange, Belgium

v6.2/15122016



WWW.SCOTT-SPORTS.COM

SCOTT Sports SA
Route du Crochet 17, CH-1762 Givisiez
Phone: +41 26 460 16 16 | Fax: +41 26 460 16 00
Email: scottsupport@scott-sports.com



A Solace Disc deve ser ajustada exactamente para as características do utilizador de forma a atingir os mais elevados graus de segurança e satisfação durante a sua utilização.


Todos e quaisquer ajustes e afinações devem ser efectuados junto de um Agente SCOTT, ou seguindo as instruções fornecidas neste manual.

De forma a evitar quaisquer problemas técnicos que possam ser prejudiciais à sua segurança e caso tenha quaisquer dúvidas, por favor contacte um Agente SCOTT.

▼ CONTEÚDO

Geometria / Dados Técnicos Solace Disc	04
Características Gerais	05
Especificações de Travões de Disco	05
Passagem de Cabos	05
Especificações de Cubos / Eixos	06
Drop out	07
Garantia	08

GEOMETRIA / DADOS TÉCNICOS SOLACE DISC

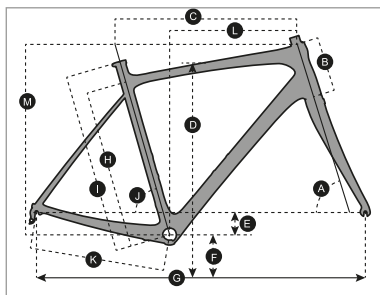

	XXS/47	XS/49	S/52	M/54	L/56	XL/58	XXL/61
A ÂNGULO DE DIRECÇÃO	70.5°	71.0°	72.0°	72.5°	73.0°	73.3°	73.3°
B COMPRIMENTO TUBO DIR.	115.0 mm 4.5 in	125.0 mm 4.9 in	145.0 mm 5.7 in	165.0 mm 6.5 in	185.0 mm 7.3 in	205.0 mm 8.1 in	225.0 mm 8.9 in
C TUBO SUPERIOR HORIZONTAL	505.0 mm 19.9 in	515.0 mm 20.3 in	530.0 mm 20.9 in	545.0 mm 21.5 in	560.0 mm 22.0 in	575.0 mm 22.6 in	590.0 mm 23.2 in
D ALTURA AO SOLO	725.3 mm 28.6 in	741.1 mm 29.2 in	767.5 mm 30.2 in	787.5 mm 31.0 in	807.5 mm 31.8 in	827.1 mm 32.6 in	851.4 mm 33.5 in
E OFFSET BLOCO PED.	-67.0 mm -2.6 in	-67.0 mm -2.6 in	-67.0 mm -2.6 in	-67.0 mm -2.6 in	-67.0 mm -2.6 in	-67.0 mm -2.6 in	-67.0 mm -2.6 in
F ALTURA BLOCO PED.	272.0 mm 10.7 in	272.0 mm 10.7 in	272.0 mm 10.7 in	272.0 mm 10.7 in	272.0 mm 10.7 in	272.0 mm 10.7 in	272.0 mm 10.7 in
G DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	973.1 mm 38.3 in	979.4 mm 38.6 in	981.2 mm 38.6 in	986.8 mm 38.9 in	991.6 mm 39.0 in	999.0 mm 39.3 in	1'012.7 mm 39.9 in
H CENTRO BLOCO PED./CENTRO TUBO SUP.	410.0 mm 16.1 in	430.0 mm 16.9 in	460.0 mm 18.1 in	480.0 mm 18.9 in	500.0 mm 19.7 in	520.0 mm 20.5 in	550.0 mm 21.7 in
I CENTRO BLOCO PED./CENTRO TUBO SELIM	470.0 mm 18.5 in	490.0 mm 19.3 in	520.0 mm 20.5 in	540.0 mm 21.3 in	560.0 mm 22.0 in	580.0 mm 22.8 in	610.0 mm 24.0 in
J ÂNGULO TUBO SELIM	75.0°	75.0°	74.5°	74.0°	73.5°	73.1°	73.0°
K ESCORA INFERIOR (MIN.)	405.0 mm 15.9 in	405.0 mm 15.9 in	405.0 mm 15.9 in	405.0 mm 15.9 in	405.0 mm 15.9 in	405.0 mm 15.9 in	405.0 mm 15.9 in
L REACH	366.6 mm 14.4 in	373.5 mm 14.7 in	377.3 mm 14.9 in	381.2 mm 15.0 in	384.6 mm 15.1 in	389.0 mm 15.3 in	397.0 mm 15.6 in
M STACK	516.7 mm 20.3 in	527.9 mm 20.8 in	550.5 mm 21.7 in	571.3 mm 22.5 in	592.3 mm 23.3 in	612.5 mm 24.1 in	631.6 mm 24.9 in
N COMPRIMENTO AVANÇO	80.0 mm 3.1 in	90.0 mm 3.5 in	110.0 mm 4.3 in	110.0 mm 4.3 in	110.0 mm 4.3 in	120.0 mm 4.7 in	120.0 mm 4.7 in

CARACTERÍSTICAS GERAIS



A nova Solace disc partilha as mesmas características gerais da Solace em termos de conforto e performance na estrada. As mesmas tecnologias empregues no quadro Solace foram utilizadas no Solace disc tendo em vista uma melhor performance na travagem e conforto.

Em baixo pode encontrar as especificações da Solace disc

ESPECIFICAÇÕES DE TRAVÕES DE DISCO

Os quadros e forquetas da Solace disc 2016 utilizam travões do tipo montagem directa. O diâmetro dos rotores do travão varia entre os 140mm e os 160mm para a frente e 140mm apenas para a traseira.

PASSAGEM DE CABOS

A passagem dos cabos de mudança é idêntica ao da Solace. A passagem dos cabos de travão é feita interiormente tanto no quadro como na forqueta.

Kit de guia de cabo Solace ref:

239531 Cableguide set SolDisc >15 mec/Di2

ESPECIFICAÇÕES DE CUBOS / EIXOS

Frente:

- Eixo passante de 12mm
- Passo de rosca de 1.5mm
- Cubo de 100mm




Eixo frontal Solace Disc artigo SCOTT ref:

242431 Eixo frontal P/ disco
RWS> 16 / 12mm

Traseiro:

- Eixo passante de 12mm
- Passo de rosca de 1.5mm
- Cubo de 142mm

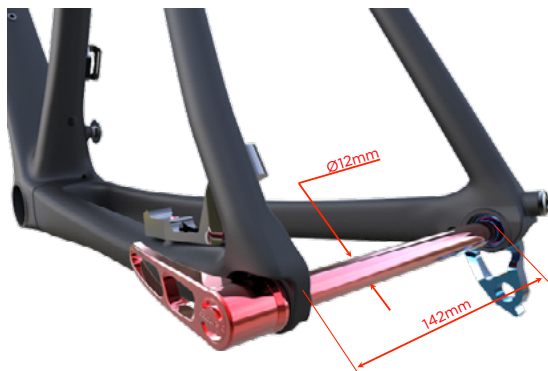

Eixo traseiro Solace Disc artigo SCOTT ref:

239528 Axle 12mm rear Solace
Disc '15

DROP OUT

Apenas compatível com solace disc

Drop out substituível
Solace Disc



Drop out substituível Solace Disc artigo SCOTT ref:

239530 Dropout hanger Solace Disc '15<

▀ GARANTIA NAS BICICLETAS SCOTT

ATENÇÃO!

A SCOTT Sports SA não se responsabiliza por qualquer dano causado por qualquer falta de conformidade com estas instruções, em particular mas não limitado a mau uso, manutenção incorrecta, montagem incorrecta e manuseamento, negligência ou abuso. O não cumprimento destas instruções pode resultar em falha do componente, lesões corporais graves. A falha de componentes pode levar à perda de controlo da bicicleta e resultar em lesões pessoais graves.

O que é coberto pela garantia?

A garantia cobre defeitos em materiais e fabrico, a partir da data de transferência de riscos (da compra) em quadros, braços oscilantes e forquetas (desde que as forquetas sejam fabricadas pela SCOTT) em bicicletas da marca SCOTT vendidas completamente montadas num agente autorizado SCOTT ("Produto").

Qual é o prazo de duração da garantia?

Esta garantia voluntária de fabricante é limitada a cinco anos para os quadros e braços oscilantes e dois anos para as forquetas, desde a data de compra do Produto e está limitada ao primeiro comprador do Produto e sujeita ao registo da mesma em www.scott-sports.com num prazo de até dez dias após a data da compra. A transferência do Produto do primeiro comprador para outra pessoa termina esta garantia limitada. A garantia limitada de cinco anos para quadros e braços oscilantes apenas será válida de acordo com o cumprimento das medidas de manutenção periódica indicadas no manual da bicicleta. O serviço de manutenção anual exigido terá de ser carimbado e assinado pelo agente autorizado SCOTT. Nos casos em que essa manutenção não tenha sido efetuada e registada, a garantia de cinco anos será reduzida para três anos. Os custos relativos à manutenção do Produto são suportados pelo proprietário da bicicleta.

Nos casos específicos dos modelos Gambler, Voltage FR e Volt-X a o período de garantia é limitado a dois anos.

Produtos reparados ou substituídos ao abrigo desta garantia estão cobertos durante o período vigente da garantia original e sujeitos às condições indicadas na garantia original, conforme a legislação vigente.

A SCOTT proporciona assim uma garantia voluntária de fabricante a nível mundial. Conforme a legislação vigente, exceto se um período mais reduzido seja estipulado pela legislação local, as garantias estão limitadas em duração a um máximo de cinco anos e dois anos respetivamente, desde a data de compra do Produto e são limitadas ao primeiro comprador.

Que medidas toma a SCOTT nos caso de garantia?

A SCOTT irá substituir ou reparar qualquer produto comprovadamente defeituoso ou devolverá o valor pago pelo produto (conforme o seu documento de compra com os dados do proprietário) sendo a escolha da medida aplicada uma opção da SCOTT. Custos associados com a substituição de peças não defeituosas serão da responsabilidade do proprietário da bicicleta. Nesses casos, a SCOTT irá alertar o proprietário quando for aconselhável a substituição de peças não defeituosas, para que possa autorizar os custos de qualquer operação desse tipo.

O que é que não está coberto pela garantia?

Esta garantia limitada não cobre defeitos que não existam antes da data de transferência de riscos. Esta garantia limitada não cobre produtos utilizados em operações de aluguer. Esta

garantia limitada não cobre compras de bicicletas não montadas. Esta garantia limitada não cobre defeitos causados por utilização e desgaste de material (a lista completa das peças de desgaste pode ser encontrada no manual geral que é fornecido com a bicicleta), acidente, negligência, condução abusiva, alterações na cor devido à exposição solar, abuso, utilização imprópria, atos de Deus, montagem imprópria, manutenções ou reparações efetuadas de forma imprópria por outro técnico que não um agente autorizado SCOTT, uso de peças ou acessórios não compatíveis com o Produto ou alterações do produto.

Todos os produtos são fornecidos com um manual. Por favor siga cuidadosamente as instruções aqui indicadas ou afixadas no produto. De acordo com a lei vigente, danos consequenciais e incidentais não são recuperáveis através desta garantia limitada.

Como pode ativar esta garantia?

Para pedir a ativação desta garantia limitada, deve notificar a SCOTT do defeito dentro do período de garantia e entregar atempadamente o produto à SCOTT à sua custa para inspeção.

Por favor contacte o seu agente autorizado SCOTT, o serviço de apoio ao cliente SCOTT ou o distribuidor nacional SCOTT (Localizador de agentes: www.scott-sports.com).

Todos os produtos entregues devem ser acompanhados da prova de compra (fatura) emitida por um agente autorizado SCOTT, ou esta garantia limitada não poderá ser aplicada. Em caso de substituição do produto ou devolução do valor da compra, o produto defeituoso retornará a ser propriedade da SCOTT.

O protocolo de entrega do produto (que encontrará no final do manual) ficará em cópia no agente autorizado SCOTT após aceitação e assinatura do cliente. É obrigatório o fornecimento deste protocolo de entrega juntamente com a peça defeituosa nos casos de pedido de ativação de garantia, já que fornece prova de compra ou esta garantia limitada não se aplicará.

De que forma a legislação nacional afeta a sua garantia?

Esta garantia limitada proporciona-lhe direitos legais específicos, sendo que pode ter outros direitos, que variam de país para país.

Recomendação

Recomendamos veementemente que apenas utilize as oficinas de agentes autorizados SCOTT para a manutenção anual e reparações, já que manutenções efetuadas de forma incorreta ou operações impróprias no produto inviabilizam a garantia limitada. Os custos associados com a manutenção da bicicleta serão da responsabilidade do consumidor.

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
SCOTT Bikes					
Gambler, Voltage FR, Volt-X					
Regular Warranty Period					
Option for prolongation according to maintenance intervals shown in manuals attached to bikes					