




# Eos


(ab 2006)



Note: The Rescue Sheet depicts a LHD vehicle (as allowed under the ISO 17840-1). All components (other than steering wheel and passenger airbag) are located in the same position in the Aust/NZ RHD model.

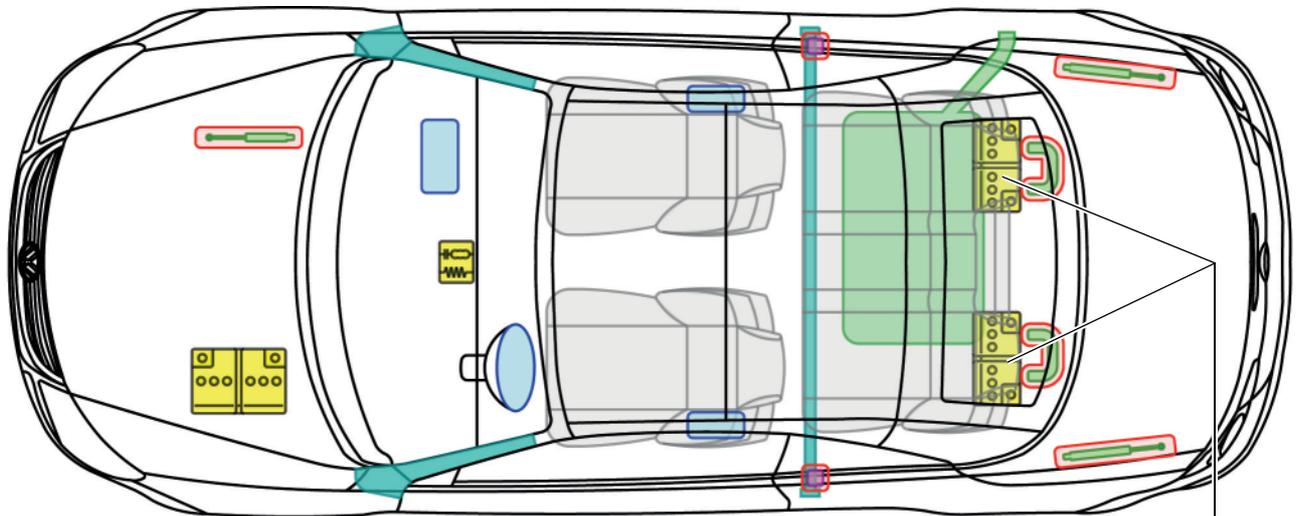

2 Batterien hinten nur bei VR6-Motor

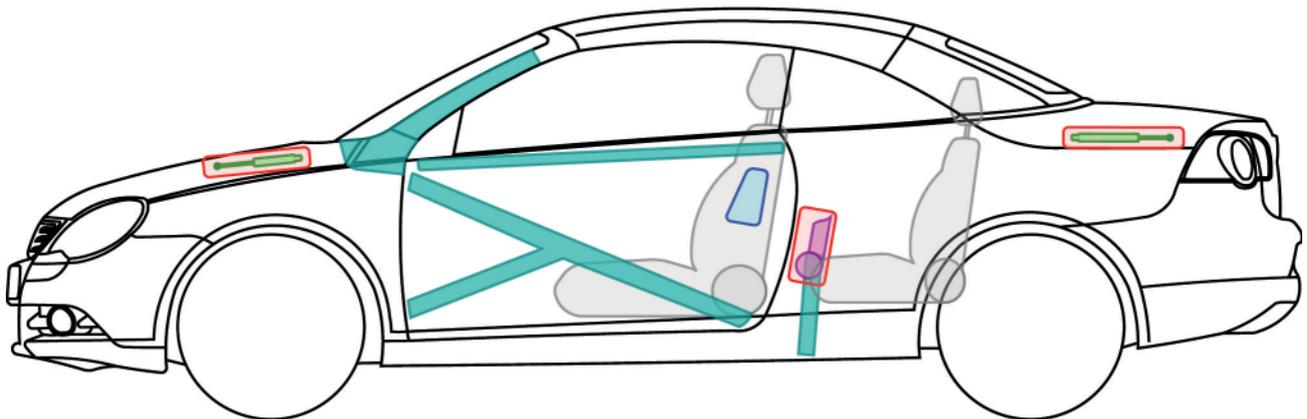

## Legende

	Airbag		Karosserie-Verstärkung		Steuergerät
			Überrollschutz		12V-Batterie
	Gurtstraffer		Gasdruckdämpfer		Kraftstofftank



**Eos**  
(ab 2006)




## Fahrzeug deaktivieren

### Batterien abklemmen (nur bei Eos mit VR6-Motor)




#### 1. Kofferraumboden entriegeln und hochklappen



#### 2. Batterieabdeckungen lösen und abnehmen

- Abdeckung rechts hinter der Rücksitzlehne abnehmen
- Abdeckung links hinter der Rücksitzlehne abnehmen



#### 3. Beide Batterien abklemmen

- Masseanschluss an der Batterie auf der rechten Fahrzeugseite lösen und abziehen.
- Masseanschluss an der zweiten Batterie auf der linken Fahrzeugseite lösen und abziehen.

E

Eos (ab 2006)