

For Earth, For Life
Kubota

GAMME DE TONDEUSES PROFESSIONNELLES KUBOTA



Le pouvoir du contrôle total

Les tondeuses à hautes performances Kubota pour l'entretien des pelouses et des propriétés sont conçues pour répondre à toutes les tâches et exigences des utilisateurs professionnels, des municipalités, des exploitants d'installations sportives aux entreprises de jardinage et bien d'autres encore. Des tondeuses autoportées et à rayon de braquage zéro, avec ou sans bac de ramassage, aux tondeuses Avantales - chacune avec une grande variété d'options - Kubota est certain d'avoir la bonne solution pour vous.



Tondeuses autoportées de la série G
En termes de performances, de vitesse et de qualité de coupe, les tondeuses autoportées de la nouvelle série G Kubota sont nettement plus performantes que les tondeuses comparables. Ces machines sont les meilleures de leur catégorie dans plusieurs domaines importants : la vitesse

de conduite et la qualité de coupe, ainsi que la vitesse à laquelle vous pouvez ouvrir et lever le bac de ramassage. Elles sont également dans une catégorie à part lorsqu'il s'agit de tondre sur un terrain en pente. Des qualités dont vous bénéficierez, jour après jour.

Tondeuses à rayon de braquage zéro des séries ZD et GZD
Les tondeuses à rayon de braquage zéro de la série GZD allient une maniabilité exceptionnelle à un système de ramassage direct de l'herbe extrêmement efficace, avec un débit d'éjection faible ou élevé. Leur système exclusif Glide Cut assure une coupe parfaite et achemine l'herbe coupée directement dans le bac de ramassage. La série ZD vous offre à la fois confort et rapidité d'utilisation. Avec son puissant moteur diesel de 25 ch et l'entraînement HST haute performance, cette gamme répond aux exigences professionnelles les plus élevées.



Tondeuses frontales de la série F
Robustes, confortables et efficaces, les tondeuses de la série F répondent en tous points aux exigences des applications professionnelles. Tout, dans ces machines, a été conçu pour rendre votre journée de travail aussi agréable que possible. Conçue pour tondre de grandes surfaces, la série F combine tous les avantages que réclament les professionnels : puissance, polyvalence, maniabilité et productivité élevée pour assurer un maximum d'économies et de confort dans l'utilisation quotidienne. Les options pratiques proposées sont idéales pour étendre la gamme d'applications que ces machines robustes peuvent prendre en charge.



Une
puissance
de référence
sur laquelle
vous pouvez
compter

Avec leurs performances de coupe impressionnantes, leur puissance et leur facilité d'utilisation, les nouvelles tondeuses de la série G vous permettent de vous attaquer facilement aux tâches les plus exigeantes. Une construction robuste et la fiabilité légendaire de Kubota complètent le tableau, établissant de nouvelles normes dans cette catégorie.



La satisfaction d'un travail bien fait

La nouvelle série G est conçue pour établir de nouvelles normes dans sa catégorie. Constatez par vous-même la puissance de ces machines, qui vous offrent les performances dont vous avez besoin pour travailler efficacement et confortablement.

La plus rapide de sa catégorie
La vitesse d'ouverture et de levage du bac de ramassage est la plus élevée de sa catégorie. Avec une vitesse de déplacement allant jusqu'à 19 km/h, la tondeuse est également la meilleure de sa catégorie en termes de vitesse de conduite.

Une utilisation simple avec Kross Control
Le joystick Kross Control vous permet de commander à la fois la tondeuse et le bac de ramassage. Vous l'utilisez pour lever et abaisser la tondeuse et pour lever et ouvrir le bac de ramassage. Vous pouvez également utiliser le joystick pour fermer et abaisser le bac de ramassage.

Les pentes ne sont pas un problème
Les tondeuses de la série G peuvent s'adapter à presque toutes les pentes. La nouvelle transmission hydrostatique (HST) fait de ces machines de véritables grimpeurs, qui tondent sans effort même les terrains en pente.

Une tonte performante, garantie
Ces tondeuses offrent désormais des performances encore plus élevées pour la coupe et le ramassage de l'herbe. Grâce à leur conception, l'herbe ne s'agglutine pas et le canal d'évacuation risque moins de se boucher. Les machines disposent également d'une réserve de puissance plus importante.

Bennage en hauteur ou au sol

Le grand bac de ramassage de la machine fonctionne de manière tout aussi convaincante en cas de forte ou de faible vidange.



G-261 RD

La bonne puissance pour de bonnes performances

Les puissants moteurs Kubota fournissent une base solide pour d'excellentes performances de tonte. La facilité d'entretien et un grand réservoir de carburant garantissent également des temps d'arrêt courts.

Des performances maximales dans toutes les conditions

La puissante boîte de vitesses HST garantit une vitesse de déplacement et de travail élevée et des performances impressionnantes.

Une tonte très efficace

Que l'herbe soit haute ou dense, humide ou sèche, la largeur de coupe de 122 cm ou 137 cm du plateau de coupe garantit des performances de tonte élevées dans toutes les conditions.

Un système hydraulique efficace

Le système hydraulique de conception nouvelle permet des opérations hydrauliques rapides comme le levage et le bennage du bac de ramassage.

Modèle	Type de moteur	Puissance (ch)	Taille du plateau de coupe (cm)	Bac de ramassage
G-231-LD-48	D902	22	122 (48)	Bennage au sol (LD)
G-231-HD-48	D902	22	122 (48)	Bennage en hauteur (HD)
G-261-HD-48	D1005	25	122 (48)	Bennage en hauteur (HD)
G-261-LD-54	D1005	25	137 (54)	Bennage au sol (LD)
G-261-HD-54	D1005	25	137 (54)	Bennage en hauteur (HD)
G-261 RD	D1005	25	48 (122)	Ejection arrière

#Série G



Une puissance élevée pour des performances élevées

Avec 22 ou 25 ch respectivement, les moteurs diesel à couple élevé de Kubota sont la base solide pour d'excellentes performances de tonte. Avec plus de puissance pour le travail, vous pouvez tondre l'herbe haute ou humide sans effort.



Des performances maximales dans toutes les conditions

La puissante boîte de vitesses HST garantit des vitesses de déplacement et de travail élevées et des performances impressionnantes. Cela permet aux machines de montrer toute leur puissance, même sur les terrains escarpés.



Une coupe et des performances sans faille

Les nouvelles tondeuses de la série G offrent non seulement les meilleures performances de leur catégorie, mais aussi une tonte sans problème. Ceci est garanti par l'ingénieux flux d'herbe entre la machine et le bac de ramassage, qui empêche l'agglomération.

Ramasser et déposer l'herbe sans effort

Les tondeuses offrent un autre avantage : aucun bac de ramassage de leur catégorie ne peut être relevé et ouvert plus rapidement que le leur - un autre facteur qui augmente la productivité lors de la tonte. Si vous préférez travailler sans bac de ramassage, le modèle G-261 RD à éjection arrière est le choix idéal. L'herbe sera évacuée de manière homogène directement au sol.



#Données techniques

Modèle			G-231		G-261	
Moteur						
Type			Diesel 3 cylindres, refroidissement liquide			
Modèle			Kubota D902		Kubota D1005	
Cylindrée			cm³	898	1001	
Puissance brute du moteur (SAE J1995)			ch (kW)	22 (16)	25 (19)	
Vitesse maximale du moteur en fonctionnement			tr/min	de 3240 à 3300	de 3270 à 3420	
Capacité du réservoir à carburant			l	20		
Transmission						
Type			Hydrostatique			
Vitesse de déplacement max.			km/h	19		
Blocage du différentiel			Standard			
Régulateur de vitesse			Standard			
Contrôle de la vitesse			AV/AR - 1 pédale			
Dimensions des pneus						
Avant			16 × 7,5 – 8 Gazon			
Arrière			24 × 12,0 – 12 Gazon			
Freins						
Type			Disques humides			
Direction						
Type			Hydrostatique			
Dimensions						
Voie	Avant	mm	900			
	Arrière	mm	840			
Empattement		mm	1390		1460	
Longueur totale (avec bac de ramassage / supports de contrepoids avant pour HD)		mm	3100 / 3345		3100 / 3345	
Largeur totale avec tondeuse		mm	1265 / -		1285 / 1420	
Hauteur totale avec arceau		mm	2205			
Poids sans carburant, avec tondeuse et bac de ramassage		kg	815 / 955		855 / 995	
Garde au sol (sans tondeuse)		mm	175			
Montage tondeuse						
Type			Entraînement par engrenage			
Embrayage			Électromagnétique			
Autres						
Indicateur de température			Standard			
Alarme de surchauffe			Standard			
Jauge à carburant			Standard			
Compteur horaire / Compte tours			Standard			
Tableaud de bord Easy Checker			Standard			

Caractéristiques du plateau de coupe					
Modèle		RCK48-G23-II		RCK54-G26-II	RCK48R-G261
Largeur de coupe	cm (inch)	121,9 (48)		137,2 (54)	121,9 (48)
Système d'éjection	type	Ramassage			Arrière
Entrainement		Cardan et engrenage			Cardan et courroie
Système de relevage		Hydraulique			
Hauteur de levage	mm	150			
Hauteur de coupe	mm (inch)	25 – 102 (1,0 – 4,0)			
Réglage de la hauteur de coupe		Molette (cran de 6 mm)			
Nombre de lames	mm	2			3
Longueur des lames		673	748		424
Options		-			Kit Mulching
Bac de ramassage					
Capacité (HD / LD)	l	640/560			-
Hauteur de bennage (HD)	mm	1970			-
Alarme de remplissage		Détecteur de poids			-
Composition du bac (HD / LD)		Métal / Tissu			-

Kubota se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus. Cette brochure est une documentation descriptive de présentation uniquement.



Des performances de haut niveau, toute la journée

Les tondeuses autoportées de la série G-21E offrent des performances de tonte impressionnantes et un grand confort. Cela vous permet de travailler confortablement toute la journée avec une grande efficacité.

Puissant moteur Kubota

Le moteur diesel Kubota à refroidissement liquide fournit une puissance et un couple suffisants pour les travaux professionnels les plus difficiles. Avec une vitesse de pointe de 15 km/h, vous pouvez rapidement passer à votre prochaine tâche.

Niveaux de performance professionnelle

Cette tondeuse autoportée robuste et performante est équipée de plusieurs caractéristiques innovantes, dont le système révolutionnaire «Glide Cut» de Kubota, qui coupe et ramasse l'herbe. Toutes les machines sont disponibles avec un bac de ramassage à bennage au sol ou bennage en hauteur.

Hautement productive et rentable

Plus vous êtes efficace, plus votre rentabilité est grande. Les tondeuses autoportées de la série G-21E de Kubota vous permettent de réaliser les deux. Ces machines vous permettront de rester très productif toute la journée, ce qui se traduit par de meilleurs résultats financiers.

Polyvalentes et durables

Les tondeuses Kubota vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour maîtriser avec succès une grande variété de tâches. Grâce à leur durabilité et à leur robustesse, vous pourrez également en profiter longtemps.

Système Parallel-Link

Le système hydraulique Parallel-Link vous permet de déverser à des hauteurs variables (70-175 cm) sans risque de déversement. Réglez-le plus bas pour décharger sous les arbres et plus haut pour décharger sur les plates-formes des camions.

Siège à suspension/ Plateau de coupe entièrement plat

Un siège à haut dossier généreusement rembourré et profilé s'ajuste facilement pour offrir un confort optimal au conducteur. Le plancher entièrement plat offre un grand espace pour les jambes afin de minimiser la fatigue.

Bac de ramassage à grand volume

Un généreux bac de ramassage vous permet de travailler plus longtemps entre les arrêts pour vous débarrasser de la tonte. Cela signifie moins d'arrêts - et un temps de travail plus productif.

Transmission HST

La transmission HST de Kubota, entraînée par axe, reçoit la puissance directement du moteur et la transmet ensuite aux roues par l'intermédiaire d'un engrenage. Ce système maximise la durabilité, minimise la perte de puissance et assure un fonctionnement plus doux et plus silencieux.


Système de nettoyage rapide

Vous pouvez désormais nettoyer l'herbe mouillée sans même quitter le siège du conducteur. Il suffit d'utiliser un levier pour dégager le canal vers le collecteur d'herbe. Pour nettoyer l'intérieur du carter de la tondeuse, il suffit de brancher un tuyau d'eau au tuyau de nettoyage de chaque côté du carter, puis de faire couler de l'eau pendant que la lame de coupe tourne.

Modèle	Moteur	Puissance (ch)	Plateau de coupe (cm)	Bac de ramassage
G-21E-LD	D782	21	122 (48)	Bennage au sol
G-21E-HD	D782	21	122 (48)	Bennage en hauteur
G-2160E	D782	21	137 (54)	-

#Série G

GLIDE CUT

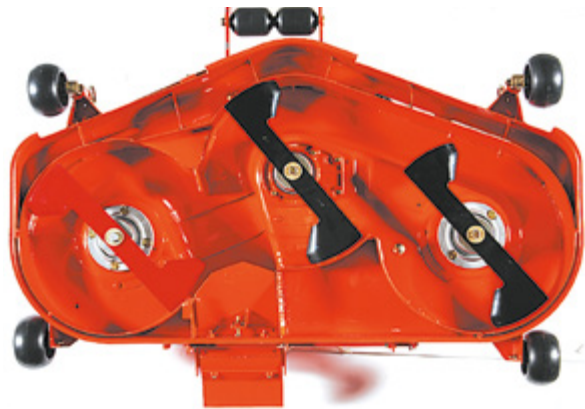

La première tondeuse „Glide Cut“ et toujours la meilleure

Les premières tondeuses autoportées équipées d'un plateau de coupe à trois lames et à éjection arrière qui coupe et ramasse l'herbe. Contrairement aux autres systèmes de ramassage à Commande de la turbine à trois lames à éjection latérale, le système «Glide Cut» coupe et canalise l'herbe dans le bac de ramassage arrière intégré. Comme le système «Glide Cut» ne nécessite pas de canal de chaque côté du plateau de coupe, des virages serrés peuvent être effectués dans les deux sens. Et avec une largeur de coupe généreuse de 122 cm, «Glide Cut» laisse de plus petits espaces d'herbe non coupée lors de la coupe autour des arbres. Le système «Glide Cut» permet de réduire les travaux les plus difficiles.

Plateau de coupe : Pro Deck

Amélioré pour une coupe et un ramassage plus propres, le plateau de coupe Pro deckest doté d'une ouverture Avantale de 25 mm qui augmente considérablement l'aspiration tout en empêchant l'herbe d'être poussée vers le bas. Une prise d'air sur le dessus améliore encore l'aspiration. L'espace réduit entre la lame de coupe et la plaque d'aspiration empêche les débris d'herbe d'adhérer à au plateau de coupe. Une plaque empêche les débris d'herbe de tomber sur le sol.



Châssis à structure robuste

Le châssis unique de Kubota est exceptionnellement robuste et durable, avec une rigidité en torsion supérieure dans les conditions les plus extrêmes. Un tablier de tondeuse rigide en acier et une transmission robuste améliorent encore la durabilité.

#Données techniques

Modèle		G-21E LD		G-21E HD		G-2160	
Moteur							
Modèle		Kubota D782					
Type		Diesel, refroidissement liquide					
Cylindrée		cm³	778				
Puissance moteur brute (SAE 1995)		ch (kW)	20,7 (15,6)				
Régime nominal (PDF activée)		tr/min	3050-3200				
Nombre de cylindres		3					
Capacité							
Réservoir à carburant		l	22				
PDF							
Type		Par cardan					
Embrayage		Par tension de courroie					
Pneus							
Taille des pneus Avant		mm	16 x 6,5-8				
Arrière		mm	23 x 10,5-12				
Direction							
Direction		Manuelle					
Frein							
Frein		Frein à expansion					
Transmission							
Contrôle de la vitesse		Pédale au pied					
Transmission		Hydrostatique					
Vitesse		Avant	km/h	0-15			
		Arrière	km/h	0-6			
Dimensions							
Longueur hors tout avec bac de ramassage		mm	2950	2990	2005		
Largeur hors tout avec plateau de coupe		mm	1280			1690	
Hauteur hors tout		mm	2065				
Empattement		mm	1290				
Voie		Avant	mm	825			
		Arrière	mm	780			
Poids sans le plateau de coupe		kg	610	650	525		
Plateau de coupe							
Modèle		RCK48G18-PRO-F2				RCK54-24G	
Largeur de coupe		mm	1220			1372	
Hauteur de coupe		mm	25 - 102				
Réglage de la hauteur de coupe		Par molette					
Système de montage		Suspendu					
Poids		kg	95				
Système d'éjection		Arrière				Latérale	
Bac de ramassage							
Modèle		GCK500-2		GCK500HD-2		-	
Capacité		l	500				
Hauteur de bennage		mm	-	1750		-	

La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.



Une tondeuse agréable pour travailler

Les tondeuses à rayon de braquage zéro de la série ZD de Kubota sont de plus en plus populaires en Europe, surtout auprès des professionnels. Leur facilité d'utilisation et leur confort exceptionnel, associés à des performances de coupe élevées et à une maniabilité unique, en font le premier choix des utilisateurs exigeants.



Faire du travail un plaisir

Kubota a développé les tondeuses à rayon de braquage zéro de la série ZD pour les professionnels qui doivent obtenir des résultats optimaux chaque jour. L'extrême maniabilité, la facilité d'utilisation et d'entretien et les performances impressionnantes de ces tondeuses sur de grandes surfaces facilitent votre travail.

Une excellente qualité de tonte

Les tondeuses de la série ZD laissent une pelouse propre sans touffes d'herbe. La qualité du broyage est l'une des meilleures sur le marché.

Extrêmement agile et puissant

Cette tondeuse est capable de tourner sur place. Pour de bonnes performances dans toutes les conditions, le moteur diesel Kubota fournit tout le couple dont vous avez besoin.

Facile à utiliser

Il vous suffit de monter sur cette tondeuse et vous êtes prêt à partir. Toutes les commandes sont à portée de main et leur utilisation est intuitive.

Un confort exceptionnel

Le grand siège de l'opérateur (TMs), avec ses accoudoirs intégrés, assure un confort exceptionnel, idéal pour les longues journées de travail.

Une maintenance simple

Lorsque vous devez vérifier le plateau de coupe, il vous suffit de soulever l'ensemble de la machine en position de service. Le capot moteur est simple à ouvrir et permet d'accéder facilement à tous les points d'entretien importants.



Puissants moteurs diesel Kubota

Les moteurs diesel modernes offrent une puissance, une productivité et une économie de carburant inégalées, même lors des travaux de tonte les plus exigeants.

Longues durées de fonctionnement

Le réservoir de carburant de 49L permet de tondre longtemps sans faire le plein.

Convivialité et confort

Le confortable poste de conduite est équipé d'un grand siège de conducteur. Toutes les fonctions de commande sont facilement accessibles et simples à utiliser.

Relevage hydraulique du plateau de la tondeuse

Le relevage hydraulique du plateau de la tondeuse est actionné par deux pédales. Comme vous pouvez lever et abaisser le plateau de la tondeuse avec votre pied, vous pouvez facilement continuer à tondre, quels que soient les obstacles.

Nouveaux pneus à profil bas

Les pneus à profil bas sur l'essieu arrière améliorent encore la stabilité et la traction de la série ZD sur les pelouses. Grâce à leur grande surface de roulement, ils protègent également la pelouse contre les dommages causés par la tonte.

Transmission avec arbre d'entraînement

La transmission hydrostatique Kubota à grand volume et à entraînement par arbre est dotée d'un entraînement par essieu souple, silencieux et sans entretien. La puissance est transmise par un arbre directement du moteur à la transmission et de là aux pneus par un engrenage.



Équipement de broyage en option

Avec un éjection arrière de 152 cm, les tondeuses de la série ZD sont également disponibles avec un équipement de broyage en option.

Une stabilité de conduite exceptionnelle

Le centre de gravité bas vous permet de travailler en toute sécurité. Avec les grandes roues arrière, l'empattement long et les réservoirs de carburant placés au-dessus des pneus et sous le siège, la série ZD offre une excellente stabilité de conduite.

#Série ZD




Nouvel écran LCD large et lumineux
Le généreux écran LCD - le plus grand de sa catégorie - présente toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour maximiser les performances de tonte, notamment la pression d'huile, la température de l'eau, le niveau de carburant et la puissance. Le compteur horaire vous informe des intervalles d'entretien et de maintenance à venir.



Nouvelles commandes ergonomiques
Pour un fonctionnement plus rapide et une meilleure ergonomie, toutes les commandes de la tondeuse sont à portée de votre main droite, ce qui vous permet de régler rapidement et facilement la hauteur de coupe. Il est également très facile de voir le réglage de la hauteur de coupe, ce qui simplifie encore le travail de réglage.



Système de relevage pour un entretien facile
Grâce au système innovant de basculement de Kubota, l'entretien de routine sous la tondeuse est rapide et facile. Il suffit de soulever l'avant de la tondeuse pour avoir un accès facile aux lames.

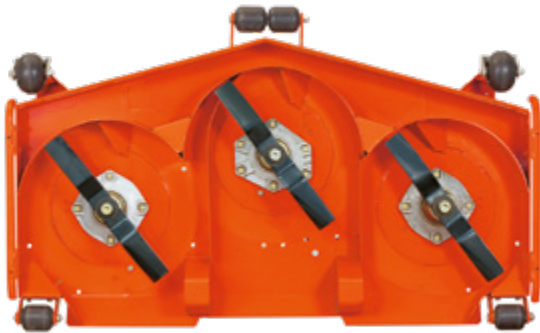

Tondeuse à éjection arrière
Le système d'éjection arrière génère un flux d'air uniforme, ce qui garantit que toute l'herbe coupée est éjectée de manière homogène. Il peut être équipé d'un Éjection arrière en option.

Nouvel Éjection arrière (en option)
Kubota a redessiné le Éjection arrière pour produire des coupes encore plus fines qui sont réparties uniformément sur la pelouse. Le résultat est une pelouse propre qui vous fait également gagner du temps. Le Éjection arrière peut être fixé sur les tondeuses à éjection arrière et latérale.

Tondeuse à éjection latérale
Vous pouvez également choisir une tondeuse à éjection latérale. Un Éjection arrière est également disponible en option. Option mulching equipment is available for this as well.

#Données techniques

Modèle			ZD-1211	
Moteur				
Type			Diesel 3 cylindres, refroidissement liquide	
Modèle			Kubota D1105	
Puissance moteur brute à 3000 tr/min (SAE 1995)		ch (kW)	25 (18,5)	
Cylindrée		cm³	1123	
Filtre à air indicator			De série	
Capacité du réservoir à carburant		l	49	
Transmission			HST 2 gammes	
Taille des pneus				
Avant			15 × 6,5 – 8	
Arrière			26 × 12,0 –16	
Gamme de vitesse de fonctionnement				
Marche avant		km/h	0 – 17,0	
Marche arrière		km/h	0 – 8,5	
Dimensions				
Longueur hors tout		mm	2260	
Largeur hors tout avec tondeuse		mm	1875 (éjection latérale) / 1600 (éjection arrière)	
Hauteur hors tout Arceau relevé		mm	2000	
		mm	1640	
Empattement		mm	1440	
Voie Avant		mm	1064	
		mm	1210	
Poids avec tondeuse et sans carburant		kg	790	
Plateau de coupe				
Système d'éjection			Éjection latérale / Arrière / Mulching (disponible en option pour éjection latérale ou arrière)	
Type			Mécano-soudé	
Profondeur		mm	140	
Épaisseur de l'acier		mm	4,2	
Système de levage			Hydraulique par pédale	
Système d'entraînement			Entraînement par arbre	
Roues antiscalp			Livres x 2 , Fixes x 4	
Largeur de coupe		cm	152	
Réglage de la hauteur de coupe			Molette	
Hauteur de coupe		mm	25-127	
Intervalles de hauteur de coupe			0,25	
Nombre de lames			3	
Essieu avant			Essieu avant réglable «Rigide» et «Oscillant»	
Système de levage du plateau de coupe			De série	
Écran			Tableau de bord LCD (compteur horaire, jauge à carburant, jauge de température du liquide de refroidissement, voltmètre de batterie)	
Siège			Siège haut dossier à suspension de luxe inclinable et soutien lombaires	
Débattement du siège à suspension		mm	76	
Système de relevage pour faciliter l'entretien			De série	
Arceau			Repliable	

The company reserves the right to change the above specifications without notice.
This brochure is for descriptive purpose only. Some of the items pictured in this brochure are Option, and not De série equipment.
Please contact your local Kubota dealer for warranty, safety or product information.

Avec la série GZD, Kubota s'appuie sur son héritage de tondeuses à rayon de braquage zéro ultra efficaces avec bac de ramassage d'herbe qui combinent le meilleur de deux mondes pour une productivité accrue : la capacité de tourner sur place et le plateau de coupe Glide Cut ultra efficace et un bac de ramassage intégré.

**Des
performances
de pointe
et une
maniabilité
inégalée**



Performance et résultats en parfaite harmonie

Grâce à leur excellente maniabilité, les tondeuses de la série GZD répondent aux besoins des spécialistes de la tonte, qu'ils soient novices ou expérimentés. Ces tondeuses diesel à rayon de braquage zéro combinent une maniabilité exceptionnelle avec un système de ramassage direct de l'herbe extrêmement efficace et un débit d'éjection faible ou élevé.




Unique sur le marché
Seul Kubota propose une tondeuse à rayon de braquage zéro avec transfert direct de l'herbe coupée dans le bac de ramassage, comme les machines de la série GZD.

Plateau de coupe Glide Cut avec grand bac de ramassage d'herbe
Le système Glide Cut de Kubota coupe l'herbe et la guide directement dans le bac de ramassage intégré de grand volume situé à l'arrière.

Extrêmement agile et puissante
La tondeuse peut tourner sur place. Le moteur diesel Kubota offre des niveaux de couple impressionnants.

Facile à utiliser
Grimpez, asseyez-vous, commencez à tondre. Toutes les commandes sont disposées intuitivement et faciles à atteindre.

Dimensions compactes
Grâce à leur taille compacte et à leur faible poids, les GZD-15 et GZD-21 sont faciles à transporter. Leurs caractéristiques économiques augmentent votre profit en maintenant les coûts d'exploitation à un faible niveau.

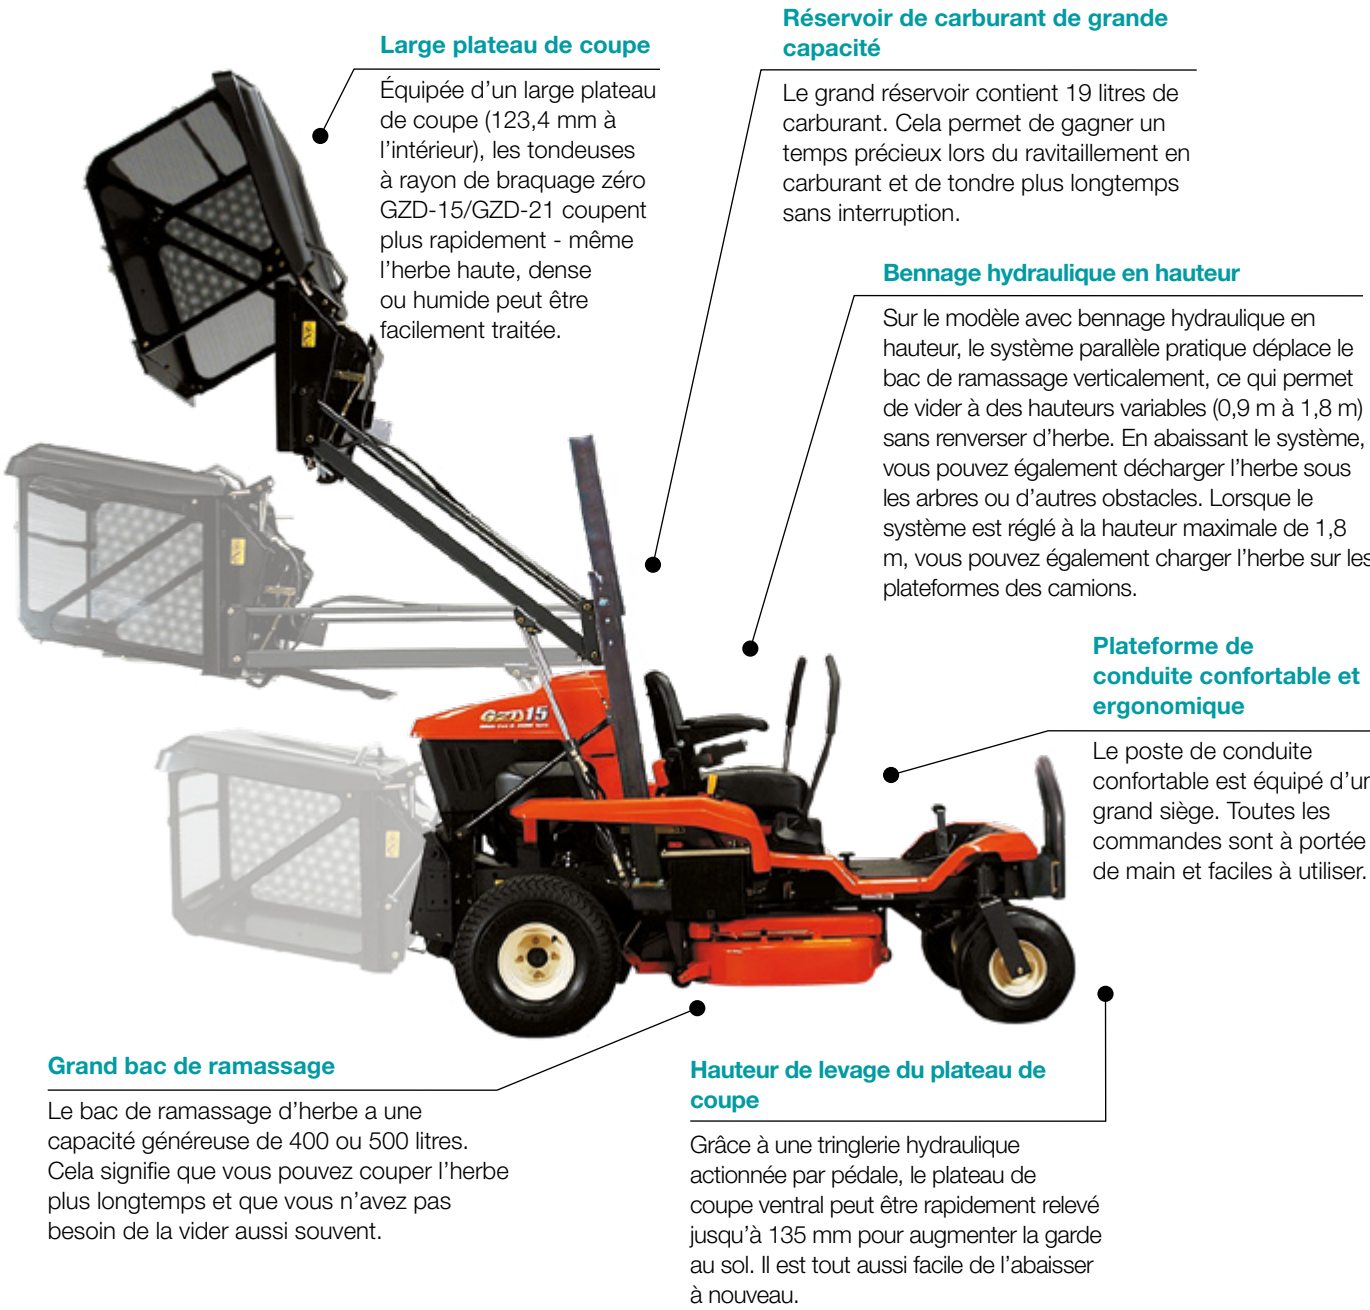

#Série GZD



Contrôle à deux leviers
Les leviers de direction indépendants à gauche et à droite confèrent à la tondeuse à rayon de braquage zéro GZD-15/GZD-21 une maniabilité étonnante au moindre contact - y compris un rayon de braquage de 360 degrés.



Réglage de la hauteur de coupe
La hauteur de coupe peut être facilement ajustée depuis le siège de l'opérateur de 2,5 à 12,7 cm grâce au réglage central de la hauteur de coupe. Vous pouvez également effectuer des réglages fins.



Nettoyage rapide
Le système Quick Clean empêche efficacement les blocages dans le canal d'éjection. Le canal peut être facilement nettoyé depuis le siège de l'opérateur.



Plateau de coupe avec entraînement par cardan
En ce qui concerne les systèmes d'entraînement, les arbres sont toujours les plus durables. C'est pourquoi le plateau de la tondeuse à rayon de braquage zéro est équipé d'un arbre d'entraînement très fiable et silencieux.



Transmission avec arbre à cardan
La transmission hydrostatique Kubota à entraînement par arbre est dotée d'un entraînement par essieu souple, silencieux et sans entretien. La puissance est transmise par un arbre directement du moteur à la transmission et de là aux pneus par un engrenage.

Embrayage multidisque humide et freins à disque à bain d'huile
L'incomparable embrayage multidisque humide Kubota dure plus longtemps que la plupart des autres, tandis que le frein à disque à bain d'huile fournit une puissance de freinage supérieure pour un fonctionnement plus sûr.

#Données techniques

Modèle		GZD-21-HD		GZD-15-LD		GZD-15-HD	
Moteur							
Type		Kubota D782		Kubota Z602			
Modèle		Diesel 3 cylindres, refroidissement liquide		Diesel 2 cylindres, refroidissement liquide			
Cylindrée		cm³	778	599			
Puissance moteur brute (SAE 1995)		ch (kW)	21 (15,6)	15 (11,2)			
Maximum operating Moteur Vitesse		tr/min	2880 à 2980	2870 à 2970			
Capacité du réservoir à carburant		l	19				
Tracteur							
Position de l'unité de coupe		Ventrale					
Taille des pneus Avant		mm	15 x 6,0-6				
Arrière		mm	23,0 x 10,5-12	20,0 x 10-8			
Empattement		mm	1285				
Longueur hors tout		mm	2865	2820			
Largeur hors tout		mm	1280	1210			
Hauteur hors tout		mm	1950	1930			
Poids (avec tondeuse et bac de ramassage, sans carburant)		kg	640	580		600	
Entraînement							
Vitesse	Avant	km/h	0 à 15,5	0 à 13,5			
	Arrière	km/h	0 à 11,5	0 à 10,0			
Transmission		Par arbre					
Entraînement coupe		Par arbre					
Transmission aux roues		2-HST					
Contrôle direction		2 leviers					
Frein de parking		Multidisques à bain d'huile					
Rayon de braquage		m	0				
Prise de force							
Embrayage de la PDF		Hydraulique à bain d'huile					
Frein de la PDF		Hydraulique monodisque					
Plateau de coupe							
Largeur de coupe		cm	121,9	106,7			
Relevage		Hydraulique					
Système de relevage		Parallélogramme					
Entraînement des lames		Courroie hexagonale					
Hauteur de coupe		mm	25 - 127				
Réglage de la hauteur de coupe		Molette					
Hauteur max de relevage		mm	145	135			
Nombre de lames		3		2			
Bac de ramassage							
Type		Vidange hydraulique en hauteur		Vidange hydraulique au sol		Vidange hydraulique en hauteur	
Capacité		l	500	400			
Maximum lift height		m	1,80	-		1,80	

Dans le but d'améliorer ses produits, la société se réserve le droit de changer les spécifications sans préavis. Cette brochure est à but informatif. Merci de contacter votre distributeur local pour toutes informations relatives à la garantie.



Plus le
travail est
important,
plus le plaisir
est grand

Les tondeuses Avantales Kubota de la série F sont les machines parfaites pour répondre aux besoins des entrepreneurs et des utilisateurs municipaux qui apprécient la qualité du travail, l'efficacité, la fiabilité et le confort. Il va sans dire que ces tondeuses offrent des performances impressionnantes sur de grandes surfaces.



La garantie de vous aider à maîtriser toute tâche

Si vous recherchez une tondeuse frontale qui effectue ses tâches de fauchage aussi rapidement que proprement, la série F de Kubota est le choix idéal. Cette machine offre des performances de surface impressionnantes ainsi qu'une tonte et un broyage de haute qualité. Il en résulte un excellent rapport puissance/coût.

Impact élevé

Les tondeuses de la série F sont conçues pour offrir des performances élevées. Cela est rendu possible par des largeurs de plateau de coupe allant jusqu'à 1,82 m, une vitesse de conduite et de travail élevée et un réservoir de carburant de 61 litres pour de longues durées d'utilisation.

Entretien facile

Vous pouvez ouvrir complètement le capot moteur. Vous pouvez ainsi facilement vérifier le niveau d'huile, nettoyer le filtre à air et dépolluer la grille du radiateur. Le plateau de coupe peut pivoter de 90° vers le haut pour faciliter le lavage, et le changement de lame est également très simple, même dans les champs.

Polyvalence assurée

Cette machine est plus qu'une simple tondeuse. Elle peut être une tondeuse (éjection latérale, éjection arrière, mulching, ramassage de l'herbe), mais elle peut aussi être équipée d'une tondeuse à fléaux, d'un souffleur de feuilles, d'une lame à neige, etc.

Un haut niveau de confort inclus

La tondeuse offre de nombreuses caractéristiques de confort, notamment la pédale HST, la direction hydrostatique, le siège confort avec suspension pneumatique (en option), la position de conduite ergonomique optimisée et les quatre roues motrices sur demande.



Très facile à lire

Le fond blanc du tableau de bord permet une lecture facile dans toutes les conditions de luminosité.

Entretien facile

Le capot moteur peut être entièrement ouvert, ce qui facilite grandement vos travaux d'entretien quotidiens.



Excellent éclairage

Voir et être vu : les phares à LED offrent non seulement une excellente visibilité dans l'obscurité, mais constituent également un élément de sécurité essentiel.

Transport en toute sécurité

La tondeuse dispose de points d'attache à l'avant et à l'arrière pour un ancrage fiable et sûr lors du transport sur une remorque.

Remplacement facile des lames

Vous pouvez faire pivoter le plateau de coupe de 90°. Il est ainsi facile à laver et le changement des lames est également simplifié.

Pneus anti-crevaison

Le plateau de coupe est équipé de pneus en caoutchouc plein qui sont increvables et ne nécessitent ni entretien ni remplacement.

#Série F



Un moteur puissant
Les moteurs diesel Kubota sont conformes à la toute dernière directive européenne sur les émissions Stage V et développent une puissance de 25 ou 37 ch. Cela facilite même les travaux lourds, comme la tonte et le ramassage de l’herbe haute et humide.



Des transmissions fiables
La transmission hydrostatique HST à double gamme est très efficace et s’actionne à l’aide d’une seule pédale. La version à quatre roues motrices de la série F est équipée de la transmission à quatre roues motrices assistée automatiquement. Lorsque les conditions l’exigent, les quatre roues motrices sont automatiquement engagées. Vous pouvez également sélectionner le mode 4 roues motrices permanentes.



Poste de conduite ergonomique
Le poste de conduite confortable et ergonomique met littéralement tout à portée de main, car toutes les commandes sont parfaitement positionnées. Vous pouvez également régler le volant dans la position qui vous convient le mieux. Le tableau de bord est clair et facile à lire.



Une machine multifonctionnelle parfaite
La série F offre une capacité de charge de 260 kg sur les bras inférieurs. Associée à une prise de force de 2 545 tr/min, cela signifie que vous pouvez équiper cette machine d’une tondeuse, d’une tondeuse à fléaux, d’une balayeuse et bien plus encore.



Qualité de broyage améliorée
Le nouveau plateau de coupe offre des performances de coupe accrues et impressionnantes. La nouvelle conception crée un flux d’air amélioré, ce qui se traduit par une meilleure qualité de mulching.

#Données techniques

Modèle			F-251E	F-251	F-391
Moteur			D1105		V1505-CR-TE5
Puissance moteur brute SAE		ch (kW)	24,5 (18,5)		37,4 (27,5)
Type			Diesel 4 cylindres, injection indirect, refroidissement liquide		
Nombre de cylindres			3		4
Cylindrée			1123		1498
Régime nominal		tr/min	3100–3200		2720
Capacité du réservoir à carburant			l 61		
Taille des pneus	Avant		23 x 10,5–12 (4 plis) gazon	24 x 12–12 (4 plis) gazon	
	Arrière		16 x 6,5–8 (4 plis) gazon	18 x 9,5–8 (6 plis) gazon	
Vitesse de déplacement	Avant marche lente	km/h	0–9		
	Arrière marche lente	km/h	0–20		
	Avant marche rapide	km/h	0–4,8		
	Arrière marche rapide	km/h	0–11		
Direction			Hydrostatique		
Transmission			Hydrostatique 2 gammes AV/AR		
Frein			à disques humides		
Rayon de braquage min.		mm	≤ 750 (intérieur du pneu avant)		
Différentiel	Avant		Couple conique		
	Arrière		–	Couple conique	
Système 4RM			–	4RM auto-assisté avec embrayage roue libre double action/verrouillage 4RM	
Prise de force					
Vitesse de rotation de la PDF		tr/min	2545		2583
Entraînement		tr/min	2545 10 cannelures spirale KUBOTA (2545 min-1 (tr/min))		
Type d'embrayage			Multidisques humides		
Frein de PDF			Multidisques humides		
Dimensions					
Longueur hors tout sans tondeuse		mm	2505	2450	2530
Largeur hors tout sans tondeuse		mm	1240	1370	
Hauteur hors tout	arceau replié	mm	1342	1350	
	arceau déplié	mm	1977	1985	
Empattement		mm	1300		1350
Garde au sol min *		mm	178	185	
Voie	Avant *	mm	975	1063	
	Arrière *	mm	875	1020	
Poids sans carburant ni tondeuse		kg	727	741	853

Spécificités du plateau de coupe					
Modèle		RCK60-F251EU	RCK60R-F251EU	RCK72-F391EU	RCK72R-F391EU
Nombre de lames		3			
Largeur de coupe	mm	1520		1829	
Système d'éjection		Éjection latérale	Éjection arrière	Éjection latérale	Éjection arrière
Hauteur de coupe	mm	25–129			
Système de montage		Liaison 2 points			
Type de fabrication		Mécano-soudé			

Caractéristiques du bac de ramassage			
Modèle	GCD900U		GC900P
Capacité	l		850
Hauteur de bennage	mm		2200
Commande de la turbine	Entraînement par courroie		Hydraulique

D'autres combinaison de pneu sont disponibles

Kubota Europe SAS

19/25 rue Jules Verceyusse – 95101 Argenteuil

www.kubota-eu.com

Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que le contenu de cette publication était exact et à jour au moment de la mise sous presse. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable de Kubota. Kubota se réserve le droit, en tant que fabricant, de modifier et d'actualiser toute information relative aux spécifications ou aux performances sans préavis, si nécessaire.

v_2/2021



Kubota