

DESCRIPCIÓN

Sanitario completo de porcelana, con spud trasero.

Ciclo de Descarga

Modelo ST-2013-1.6 (6.0 Lpf/1.6 gpf)



ESPECIFICACIONES

Sanitario


- Porcelana
- Montado al piso
- Acción de descarga por chorro de sifón
- Entrada para spud trasero de 1 1/2" I.P.S.
- Diámetro de vía de trampa 2 1/8"
- Vía de trampa totalmente esmaltada
- No incluye asiento para el inodoro
- Borde de descarga integral
- Taza alargada
- Área de mancha de agua 9 1/2" x 7 3/8"
- Incluye pernos y tapas para sanitario
- El sanitario cumple con las secciones aplicables de ASME A112.19.2/CSA B45.1

Colores/Acabados

- Blanco

Accesorios Recomendados

- Compatible con asientos de sanitario modelos:
Olsonite 10CT, Bemis 1955 CT y Church Commercial 295CT

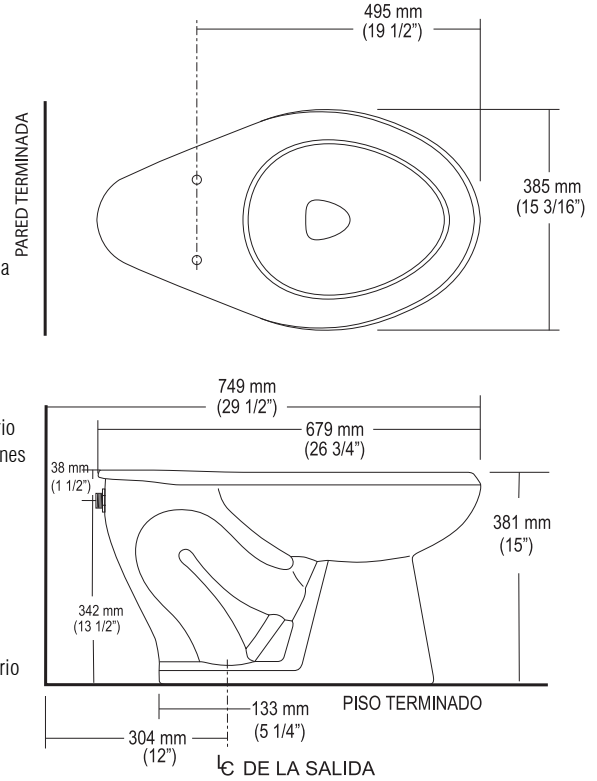

Especificación del Producto

El sanitario alargado estará hecho de porcelana con spud trasero de 1 1/2". El sanitario utilizará 6.0 Lpf/1.6 gpf. El sanitario estará montado al piso. El sanitario será Sloan Modelo ST-2013-1.6.

NOTA: Requerimientos del Sistema de Plomería

✓ Presión Mínima de **Flujo:** 25 PSI

✓ Índice de Flujo Mínimo: 18 GPM

Espacio para la aprobación del Arquitecto/Ingeniero	
Nombre del Trabajo	Fecha
Modelo Especificado	Cantidad
Variaciones Especificadas	
Cliente/Mayorista	
Contratista	
Arquitecto	



Listado por I.A.P.M.O.



SLOAN®

Sloan Valve Company
10500 Seymour Avenue,
Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 1-800-9-VALVE-9 (982-5839)
o 1-847-671-4300
Fax: 1-800-447-8329 o 1-847-671-4380
www.sloanvalve.com

Copyright © 2011 Sloan Valve Company
01/11 Rev. 0