

 **145 Kg/24h**


Fabbricatori di ghiaccio modulare / Modular Ice Makers:
M145 F - M195 F - M205 F - M305 F - M405 F - M505 F
M145 - M195 - M205 - M305 - M405 - M505

M145 ALL GAS
230V/1N/50Hz
Modular Ice Makers



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto esterna
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

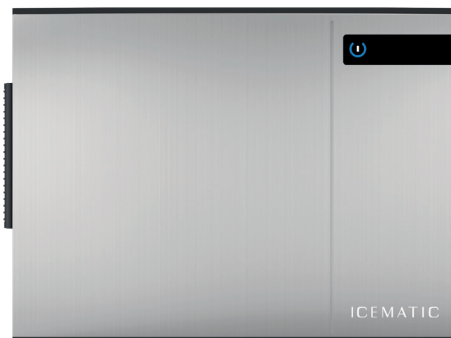

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Regolazione livello ghiaccio deposito

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- External cube weight adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Programmable ice production
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.

DEPOSITO / SLOPE BIN

MG105 - MG155 - MG205
MG255 (KM205-255)

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	560 x 620 x 575
	630 x 690 x 740

VOLTAGE

 220-240/50/1

GAS

 R290
GWP=3
Ton CO2 equiv.
Air= 0
Water= 0

OPTIONAL

- Sanitization cycle programmable with Ozono
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Storage bin ice level adjustment

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

										
			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg
M145	A AG	220-240/50/1		1967	650	10	13.0	6.0	53	65
M145	W AG	220-240/50/1		1967	580	10	10.0	61.3	53	65

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE

	PCS / CYCLE PZ/CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 HALF-LARGE 10X29X24 mm	265	6 g
 DICE 22X22X24 mm	168	10 g
 LARGE 29X29X24 mm	110	17 g

PRODUZIONE GHIACCIO / ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	122	139	143	145
50°	269	306	315	320
21°	110	124	130	134
70°	242	273	287	295
32°	95	106	108	111
90°	209	234	238	245
38°	81	89	96	99
100°	179	196	212	218

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	120	127	130	133
50°	264	280	287	293
21°	108	118	123	125
70°	238	260	271	276
32°	100	108	114	116
90°	220	238	251	256
38°	95	103	109	110
100°	209	226	241	243


Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

 **145 Kg/24h**

Fabbricatori di ghiaccio modulare / Modular Ice Makers:
M145 F - M195 F - M205 F - M305 F - M405 F - M505 F
M145 - M195 - M205 - M305 - M405 - M505


M145 ALL GAS
230V/1N/50Hz
Modular Ice Makers

DIMENSIONI - DIMENSIONS

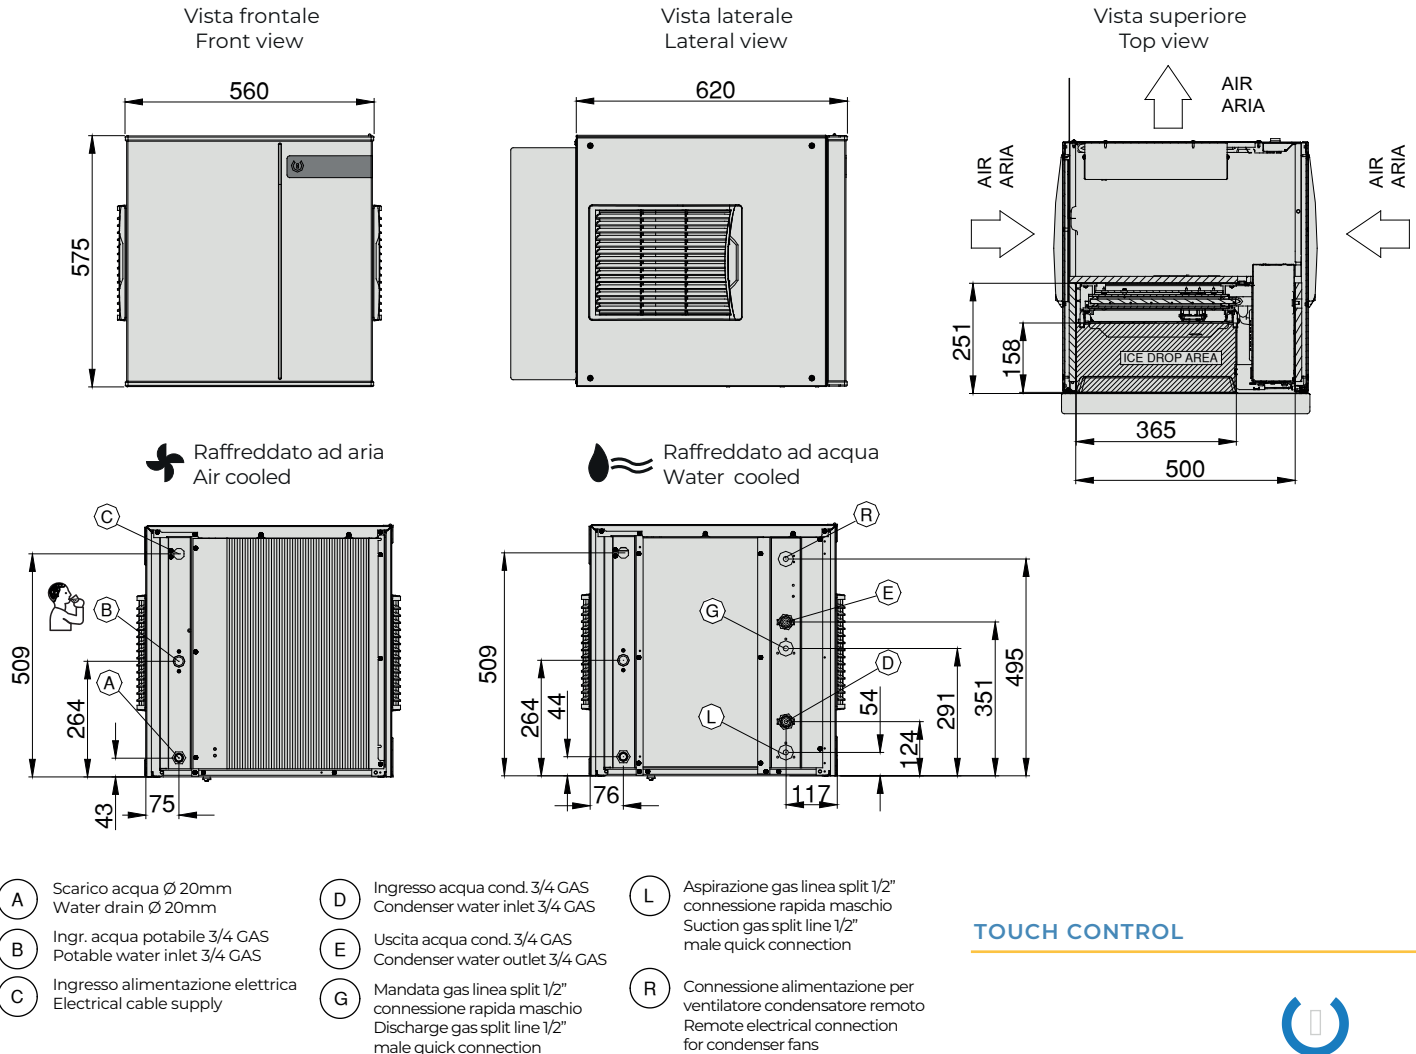

APP ALLGAS SYSTEM

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone

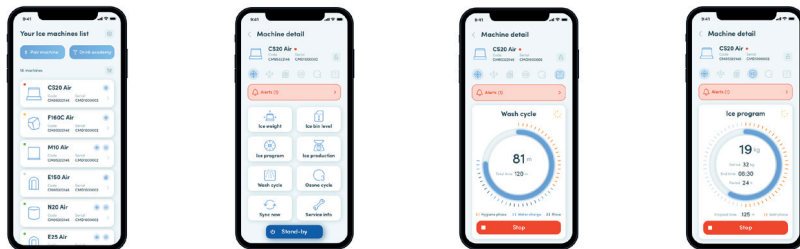

Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	20 µS	500 µS
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	1731 W
Volume Aria / Air Volume	590 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu